김포 풍무역세권 도시개발사업
도시관리계획(지구단위계획) 결정도서

2025. 08

FULL LIFE
GMPO

목 차

■ 김포 풍무역세권 도시개발사업 개요

Ⅰ. 도시관리계획 결정(변경) 조서

1 도시관리계획 결정에 관한 사항

1. 도시개발구역 결정 조서
2. 지구단위계획구역 결정 조서
3. 용도지역·용도지구 결정(변경) 조서
4. 도시계획시설 결정(변경) 조서

2 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정(변경) 사항

1. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서
2. 건축물에 관한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서
3. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

Ⅱ. 도시관리계획 결정도

1 지구단위계획구역 결정도

2 용도지역·용도지구 결정에 관한 도시관리계획 결정(변경)도

3 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)도

4 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)도

5 건축물 및 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경)도

Ⅲ. 지구단위계획 시행지침

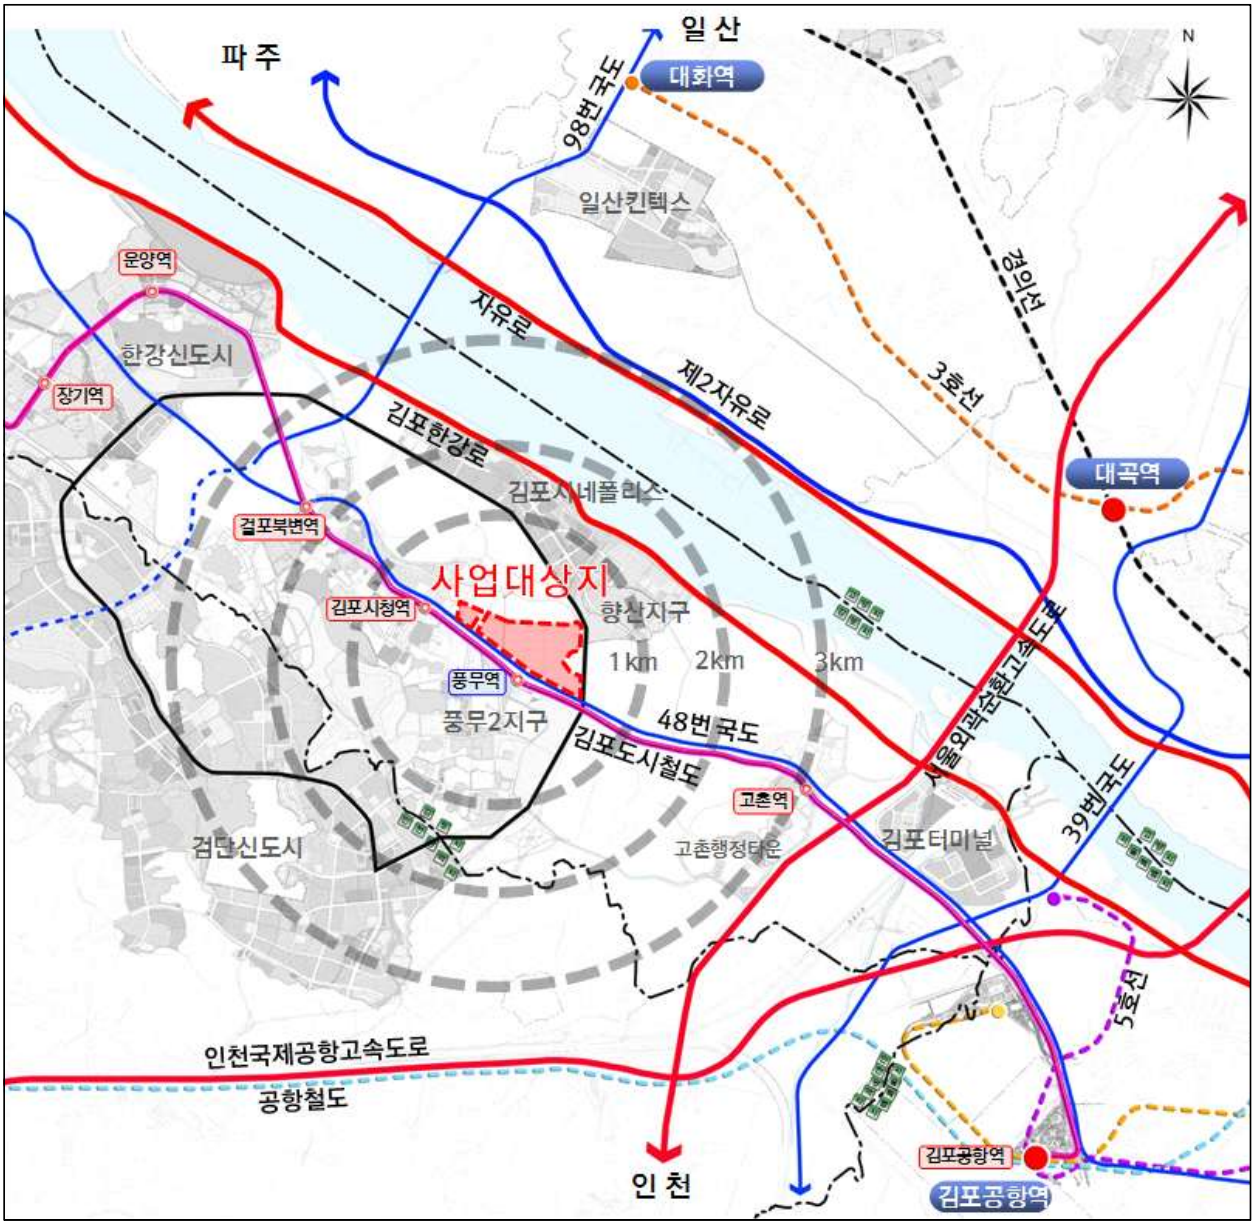
■ 김포 풍무역세권 도시개발사업 개요

1. 위치 및 면적

○위 치 : 경기도 김포시 사우동 486-2번지 일원

○면 적 : 873,763.0㎡

< 위 치 도 >



2. 근거법령

○ 「도시개발법」, 「도시개발업무지침」, 「국토계획법」, 「경관법」, 「주차장법」

3. 지구단위계획 목적

○김포 도시철도 개통에 따라 계획적 개발을 통한 풍무역의 역세권 중심특화기능 부여를 통하여 도시공간구조의 경쟁력있는 변화가 필요함에 따라,

○경기도 김포시 사우동 486-2번지 일원에 「도시개발법」에 의한 도시개발사업으로서 대학문화 콘텐츠 등 특화시설을 활용한 도시기능 강화를 위하여 기 지정된 도시개발사업구역에 대해 지구단위계획을 수립하여 개발계획의 구체화 및 도시관리의 문제점을 보완하고 지역특성을 고려한 도시환경정비 등 계획적인 개발을 위해 「도시개발법」 제17조 제1항 및 동법시행령 제38조 제2항에 의거 지구단위계획을 수립하고자 함.

4. 도시개발사업의 시행자

○성 명 : 주식회사 풍무역세권개발

○주 소 : 경기도 김포시 김포대로 835, 702호(사우동, 이프라자)

5. 도시개발사업의 시행기간 및 시행방법

○시행방법 : 수용 또는 사용방식

○사업기간 : 2019년 10월(구역지정일) ~ 2027년 12월

6. 추진경위

일 정	주 요 내 용	비 고
2016.12.	• 민간사업자 사업협약 체결	-
2018.03.30	• 구역지정 및 개발계획 입안 (김포시 → 경기도)	-
2018.04.~ 11.	• 경기도 유관기관 및 관계기관 협의	-
2019.02.01. ~ 05.17.	• 경기도 도시계획위원회 심의	-
2019.08.22.	• 중앙토지수용 위원회 심의(조건부 등의) ※사유지면적 75% 이상 협의취득	-
2019.10.04.	• 도시개발구역지정 및 개발계획 고시 (경기도 고시 제2019-211호) • 용도지역 변경 고시 (경기도 고시 제2019-213호)	-
2019.10.10.	• 사업시행자 지정 (김포시 → ㈜풍무역세권개발)	-
2020.09.24. ~ 10.20.	• 보상계획 공고	-
2020.02. ~ 2021.04.	• 각종 영향평가 협의 및 심의 완료	-
2021.04.21.	• 도시개발구역(변경) 및 개발계획(변경)고시 (김포시 고시 제2021-99호)	-
2021.06.04.	• 실시계획 인가신청 (김포시 → 경기도)	-
2021.10.15.	• 경기도 도시계획위원회 자문	-
2021.12.31.	• 실시계획 인가 고시 (경기도 고시 제2021-270호)	-
2022.07.13.	• 도시개발구역(2차변경) 및 개발계획 (2차변경), 실시계획(1차)변경 인가 고시 (경기도 고시 제2021-270호)	-
2023.10.18.	• 개발계획 (3차)변경, 실시계획(2차)변경 인가 고시 (김포시 고시 제2023-277호)	-
2024.03.11	• 개발계획 (4차)변경, 실시계획(3차)변경 인가 고시 (김포시 고시 제2024-070호)	-
2024.06.12	• 실시계획 (4차)변경 인가 고시 (김포시 고시 제2024-144호)	-
2024.07.24	• 개발계획 (5차)변경고시 (김포시 고시 제2024-187호)	-
2024.11.28	• 개발계획 (6차)변경고시 (김포시 고시 제2024-284호)	-
2025.03.21	• 개발계획 (7차)변경, 실시계획(5차)변경 인가 고시 (김포시 고시 제2025-74호)	-
2025.08.11	• 개발계획 (8차)변경, 실시계획(6차)변경 인가 고시 (김포시 고시 제2025-197호)	-

Ⅰ. 도시관리계획 결정 조서

1 도시관리계획 결정에 관한 사항

2 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정 사항

1 도시관리계획 결정에 관한 사항

1. 도시개발구역 결정 조서

■ 도시개발구역 결정 조서

구 분	구 역 명	위 치	면 적 (㎡)	비 고
기 정	김포 풍무역세권 도시개발구역	경기도 김포시 사우동 486-2번지 일원	873,763.0	김포시고시 제2021-99호 (2021.4.21.)

2. 지구단위계획구역 결정 조서

■ 지구단위계획구역 결정 조서

구 분	도면표시 번호	구역명	위 치	면 적 (㎡)	비 고
기 정	1	김포 풍무역세권 지구단위계획구역	경기도 김포시 사우동 486-2번지 일원	873,763.0	김포시고시 제2021-99호 (2021.4.21.)

3. 용도지역·용도지구 결정(변경) 조서

1) 용도지역 결정

■ 용도지역 결정 조서

구 분		면 적 (㎡)	구성비(%)	비 고
계		**873,763.0**	**100.0**	-
주거지역	**소 계**	**677,823.4**	**77.6**	-
	제1종일반주거지역	107,167.0	12.3	-
	제2종일반주거지역	386,834.4	44..2	-
	제3종일반주거지역	100,954.0	11.6	
	준주거지역	82,868.0	9.5	-
상업지역	**일반상업지역**	**85,443.0**	**9.8**	-
녹지지역	**자연녹지지역**	**110,496.6**	**12.6**	-

2) 용도지구 결정

■ 용도지구 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세분	위 치	제한 내용	면적 (㎡)			최초 결정일	비 고
						기정	변경	변경후		
변경	19	사우1 취락지구	자연 취락지구	사우동 161-12 일원	4층이하	28,090 (19,777)	감) 19,777	8,313	김포시 고시 제2011-188호 (2011.12.30.)	
변경	20	사우2 취락지구	자연 취락지구	사우동 131-8 일원	4층이하	28,050 (11,800)	감) 11,800	16,250	김포시 고시 제2011-188호 (2011.12.30.)	

* ( )는 김포 풍무역세권 도시개발구역 내 자역취락지구 면적임

■ 용도지구 결정(변경) 사유서

도면 표시 번호	지구명	변경내용	변경사유
19	사우1 취락지구	• 변경 - 면적 : 28,090㎡ → 8,313㎡ (감 19,777㎡)	• 도시개발구역 내 포함되는 자연취락지구 면적 제척
20	사우2 취락지구	• 변경 - 면적 : 28,050㎡ → 16,250㎡ (감 11,800㎡)	• 도시개발구역 내 포함되는 자연취락지구 면적 제척

4. 도시계획시설 결정 조서

가. 교통시설

1) 도로

■ 도로 총괄표

<도로계획>

구분			합계			1류			2류			3류		
			노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	기정		37	8,929	166,177	8	2,036	40,437	9	3,352	81,291	20	3,541	44,449
	변경		41 (4)	11,363 (2,434)	182,749 (16,572)	10 (2)	3,604 (1,568)	48,163 (7,726)	9	3,352	81,291	22 (2)	4,407 (866)	53,295 (8,846)
일반도로	소계	기정	23	7,416	158,712	6	1,748	37,144	9	3,352	81,291	8	2,316	40,277
		변경	27 (4)	9,850 (2,434)	175,284 (16,572)	8 (2)	3,316 (1,568)	44,870 (7,726)	9	3,352	81,291	10 (2)	3,182 (866)	49,123 (8,846)
	광로	기정	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		변경	1 (1)	411 (411)	4,292 (4,292)	–	–	–	–	–	–	1 (1)	411 (411)	4,292 (4,292)
	대로	기정	3	2,526	78,831	–	–	–	2	1,719	55,540	1	807	23,291
		변경	5 (2)	4,090 (1,564)	90,862 (12,031)	1 (1)	1,109 (1,109)	7,477 (7,477)	2	1,719	55,540	2 (1)	1,262 (455)	27,845 (4,554)
	중로	기정	17	4,318	75,138	4	1,464	34,235	7	1,633	25,751	6	1,221	15,152
		변경	18 (1)	4,777 (459)	75,387 (249)	5 (1)	1,923 (459)	34,484 (249)	7	1,633	25,751	6	1,221	15,152
	소로		3	572	4,743	2	284	2,909	–	–	–	1	288	1,834
보행자도로	소로		14	1,513	7,465	2	288	3,293	–	–	–	12	1,225	4,172

* ( )는 도시계획시설(도로)로 편입되는 구역내 가각 및 기타도로 연장 및 면적

■ 도로 결정(변경) 조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	2	1	30	보조간선도로	651	대로1-3	대로2-2	일반도로	–	–	–
기정	대로	2	2	30	보조간선도로	1,068	대로3-10	대로3-2	일반도로	–	–	–
기정	대로	3	1	27	보조간선도로	807	대로1-3	대로2-2	일반도로	–	–	–
기정	중로	1	1	20	집산도로	178	대로3-2	어린이공원1	일반도로	–	–	–
기정	중로	1	2	24	집산도로	645	대로2-1	대로3-2	일반도로	–	–	–
기정	중로	1	3	24	집산도로	322	대로3-1	대로2-1	일반도로	–	–	–
기정	중로	1	4	20	집산도로	319	대로3-1	대로2-1	일반도로	–	–	–
기정	중로	2	1	15	집산도로	96	중로3-3	중로1-2	일반도로	–	–	–

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	2	15	집산도로	300	대로2-1	중로3-3	일반도로	-	-	-
기정	중로	2	3	18	국지도로	279	중로1-4	중로1-4	일반도로	-	-	-
기정	중로	2	4	15	집산도로	272	소로1-2	대로3-1	일반도로	-	-	-
기정	중로	2	5	15	국지도로	297	중로1-1	중로1-1	일반도로	-	-	-
기정	중로	2	7	15	집산도로	389	대로2-1	대로2-2	일반도로	-	-	-
기정	중로	3	1	12	국지도로	186	중로2-1	중로3-3	일반도로	-	-	-
기정	중로	3	2	12	국지도로	101	중로3-3	중로2-1	일반도로	-	-	-
기정	중로	3	3	12	국지도로	499	중로1-2	중로1-2	일반도로	-	-	-
기정	중로	3	4	12	국지도로	109	중로2-2	중로1-2	일반도로	-	-	-
기정	중로	3	5	12	국지도로	251	중로3-6	중로2-4	일반도로	-	-	-
기정	중로	3	6	12	국지도로	75	소로1-2	중로2-4	일반도로	-	-	-
기정	소로	1	1	10	국지도로	111	중로2-2	중로3-4	일반도로	-	-	-
기정	소로	1	2	10	국지도로	173	소로3-8	중로3-6	일반도로	-	-	-
기정	소로	1	3	10	보행자전용도로	243	중로1-3	중로2-7	특수도로	-	-	-
기정	소로	1	4	10	보행자전용도로	45	대로1-3	중로2-3	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	1	6	보행자전용도로	51	대로1-3	중로2-5	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	2	4	보행자전용도로	31	중로3-3	대로3-2	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	3	4	보행자전용도로	182	중로2-1	중로3-3	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	4	6	보행자전용도로	40	대로1-3	중로3-3	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	5	4	보행자전용도로	64	중로3-3	소공원1	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	6	6	보행자전용도로	32	중로3-5	중로2-4	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	7	6	보행자전용도로	33	대로1-3	중로3-5	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	8	7	국지도로	288	소로1-2	수변공원1	일반도로	-	-	-
기정	소로	3	10	2	보행자전용도로	37	중로3-1	중로1-2	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	11	2	보행자전용도로	38	중로3-3	중로3-1	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	12	7	보행자전용도로	45	대로1-3	중로3-3	특수도로	-	-	-
기정	소로	3	13	5.3	보행자전용도로	527	대로2-1	중로2-7	특수도로	-	-	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	14	6.3	보행자전용도로	145	대로2-1	소로1-3	특수도로	-	-	-
기정	광로	3	1	40~45	주간선도로	2,514	대로1-3	대로1-1	일반도로	-	건설부고시 제263호 (1973.6.27.)	구역외
변경	광로	3	1	40~45 (7~18)	주간선도로	2,514 (411)	대로1-3	대로1-1	일반도로	-	건설부고시 제263호 (1973.6.27.)	구역내 일부 편입
기정	대로	1	3	35	보조간선도로	1,109	사우동572-3	광로3-1	일반도로	-	김포시고시 제2007-114호 (2007.9.3.)	구역외
변경	대로	1	3	35 (7~14)	보조간선도로	1,109 (1,109)	사우동572-3	광로3-1	일반도로	-	김포시고시 제2007-114호 (2007.9.3.)	구역내 일부편입
기정	중로	1	50	20~25	보조간선도로	455	광로3-1 사우동 6-27	사우동66-1	일반도로	-	김포시고시 제2011-137호 (2011.9.22.)	사우2지구지구단위계획구역
변경	대로	3	2	30 (3~15)	보조간선도로	455 (455)	광로3-1 사우동 6-27	사우동66-1	일반도로	-	김포시고시 제2011-137호 (2011.9.22.)	구역내 일부 편입
기정	중로	1	10	20~23	집산도로	1,527	대로3-10 향산리139-6	중로2-50호선 사우동119-7	일반도로	-	김포시고시 제2007-114호 (2007.9.3.)	구역외
변경	중로	1	10	20~23 (1~3)	집산도로	1,527 (340)	대로3-10 향산리139-6	중로2-50호선 사우동119-7	일반도로	-	김포시고시 제2007-114호 (2007.9.3.)	구역내 일부 편입

* ( )는 구역내 폭원 및 연장

■ 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
광로3-1	광로3-1	• 도로선형 및 면적변경	• 구역내 기타도로를 도시계획시설(도로) 편입에 따른 선형 및 면적변경
대로1-3	대로1-3	• 도로선형 및 면적변경	• 구역내 기타도로를 도시계획시설(도로) 편입에 따른 선형 및 면적변경
중로1-50	대로3-2	• 도로선형 및 면적변경	• 구역내 기타도로를 도시계획시설(도로) 편입에 따른 선형 및 면적, 규모별 변경
중로1-10	중로1-10	• 도로선형 및 면적변경	• 구역내 기타도로를 도시계획시설(도로) 편입에 따른 선형 및 면적변경

2) 주차장

■ 주차장 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최초결정일	비 고
합 계				19,458	-	-
변경없음	1	주차장	사우동 446-1	1,962	-	-
변경없음	2	주차장	사우동 448-2	1,908	-	-
변경없음	3	주차장	사우동 449-1	1,776	-	-
변경없음	4	주차장	사우동 570-2	2,285	-	-
변경없음	5	주차장	사우동 541-3	1,459	-	소공원1 내 지하주차장
변경없음	6	주차장	사우동 541-2	1,985	-	어린이공원1 내 지하주차장
변경없음	7	주차장	사우동 542-2	7,099	-	광장1·어린이공원3 내 지하주차장
변경없음	8	주차장	사우동 444-1	984	-	이주자택지 (A2) 내

나. 공간시설

1) 광장

■ 광장 결정 조서

구 분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비 고
합 계				-	5,478	-	-
변경없음	1	광장	일반광장	사우동 542-2	2,720	-	주차장7 중복결정
변경없음	2	광장	교통광장	사우동 556-11	2,758	-	-

2) 공원

■ 공원 결정 조서

구 분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비 고
합 계					83,034.6	-	-
변경없음	1	공원	근린공원	사우동 430-4	17,329.6	-	-
변경없음	2	공원	근린공원	사우동 489-2	21,059.0	-	-
변경없음	1	공원	체육공원	사우동 120-13	11,189.0	-	-
변경없음	1	공원	어린이공원	사우동 496-7	8,522.0	-	주차장6 중복결정
변경없음	2	공원	어린이공원	사우동 417-1	4,841.0	-	-
변경없음	3	공원	어린이공원	사우동 532-2	2,217.0	-	주차장7 중복결정
변경없음	1	공원	소공원	사우동 449-5	1,459.0	-	주차장5 중복결정
변경없음	2	공원	소공원	사우동 469-2	7,241.0	-	저류지1 중복결정
변경없음	1	공원	수변공원	사우동 519-5	9,177.0	-	-

3) 녹지

■ 녹지 결정 조서

구 분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비 고
합 계				-	35,309	-	-
변경없음	1	녹지	연결녹지	사우동 119-26	1,270	-	-
변경없음	2	녹지	연결녹지	사우동 441-1	3,542	-	-
변경없음	3	녹지	연결녹지	사우동 450-6	2,489	-	-
변경없음	4	녹지	연결녹지	사우동 503-4	1,199	-	-
변경없음	5	녹지	연결녹지	사우동 504-2	857	-	-
변경없음	6	녹지	연결녹지	사우동 524-2	832	-	-
변경없음	7	녹지	연결녹지	사우동 166-1	6,709	-	-
변경없음	1	녹지	완충녹지	사우동 171-2	1,704	-	-
변경없음	2	녹지	완충녹지	사우동 162-2	3,839	-	-
변경없음	3	녹지	완충녹지	사우동 428-6	5,226	-	-
변경없음	4	녹지	완충녹지	사우동 427-4	2,937	-	-
변경없음	5	녹지	완충녹지	사우동 484-2	1,944	-	-
변경없음	6	녹지	완충녹지	사우동 367-3	884.0	-	-
변경없음	7	녹지	완충녹지	사우동 370-1	993	-	-
변경없음	8	녹지	완충녹지	사우동 445-1	884	-	-

다. 공공·문화체육시설

1) 학교

■ 학교 결정 조서

구 분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비 고
합 계				-	128,873	-	-
변경없음	1	학교	초등학교	사우동 426-3	15,346	-	-
변경없음	1	학교	중학교	사우동 363-3	15,306	-	-
변경없음	1	학교	유치원	사우동 419-1	3,000	-	-
변경없음	1	학교	대학교	사우동 553-1	90,000	-	-
변경없음	-	학교	학교용지	사우동 119-26	5,221	-	-

라. 방재시설

1) 방재시설

■ 방재시설 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비 고
합 계				-	803	-	-
변경없음	1	저류지	저류시설	사우동 470-2 일원	(5,992)	-	소공원2 중복결정
변경없음	1	유수지	유수시설	사우동 470-3 일원	803	-	-

2 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정 사항

1. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정 조서

가. 단독주택용지

도면번호 (획지번호)	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계	-	19,899	-	19,899	-
- 1	A1	2,048	김포시 사우동 444-3 일원	283	-
- 2			김포시 사우동 444-3 일원	282	-
- 3			김포시 사우동 444-3 일원	283	-
- 4			김포시 사우동 445-1 일원	283	-
- 5			김포시 사우동 445-1 일원	284	-
- 6			김포시 사우동 445-1 일원	316	-
- 7			김포시 사우동 445-1 일원	317	-
- 1	A2	5,918	김포시 사우동 444-2 일원	295	-
- 2			김포시 사우동 444-6 일원	246	-
- 3			김포시 사우동 444-1 일원	246	-
- 6			김포시 사우동 441-2 일원	246	-
- 7			김포시 사우동 441-2 일원	246	-
- 8			김포시 사우동 441-2 일원	246	-
- 9			김포시 사우동 441-1 일원	246	-
- 10			김포시 사우동 441-1 일원	246	-
- 11			김포시 사우동 441-1 일원	246	-
- 12			김포시 사우동 448-1 일원	245	-
- 13			김포시 사우동 448-1 일원	245	-
- 14			김포시 사우동 449-8 일원	230	-
- 15			김포시 사우동 449-8 일원	245	-
- 16			김포시 사우동 444-2 일원	246	-
- 17			김포시 사우동 444-6 일원	246	-
- 20			김포시 사우동 441-1 일원	246	-
- 21			김포시 사우동 441-3 일원	246	-
- 22			김포시 사우동 441-2 일원	246	-
- 23			김포시 사우동 441-2 일원	246	-
- 24			김포시 사우동 441-2 일원	246	-
- 25			김포시 사우동 448-1 일원	246	-
- 26			김포시 사우동 448-1 일원	246	-
- 27			김포시 사우동 448-1 일원	246	-
- 28			김포시 사우동 448-1 일원	230	-

도면번호 (획지번호)	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
- 1	A3	3,679	김포시 사우동 449-2 일원	263	-
- 2			김포시 사우동 449-2 일원	262	-
- 3			김포시 사우동 449-4 일원	262	-
- 4			김포시 사우동 450-6 일원	262	-
- 5			김포시 사우동 450-6 일원	262	-
- 6			김포시 사우동 450-1 일원	263	-
- 7			김포시 사우동 450-6 일원	263	-
- 8			김포시 사우동 450-2 일원	263	-
- 9			김포시 사우동 449-8 일원	263	-
- 10			김포시 사우동 449-2 일원	263	-
- 11			김포시 사우동 449-2 일원	263	-
- 12			김포시 사우동 449-3 일원	263	-
- 13			김포시 사우동 449-3 일원	263	-
- 14			김포시 사우동 450-1 일원	264	-
- 1	A4	5,781	김포시 사우동 444-5 일원	255	-
- 2			김포시 사우동 444-2 일원	255	-
- 3			김포시 사우동 444-6 일원	255	-
- 4			김포시 사우동 444-6 일원	255	-
- 5			김포시 사우동 444-1 일원	255	-
- 6			김포시 사우동 448-1 일원	254	-
- 7			김포시 사우동 448-1 일원	242	-
- 8			김포시 사우동 448-1 일원	242	-
- 9			김포시 사우동 448-1 일원	242	-
- 10			김포시 사우동 448-1 일원	242	-
- 11			김포시 사우동 448-1 일원	239	-
- 12			김포시 사우동 444-5 일원	246	-
- 13			김포시 사우동 444-2 일원	246	-
- 14			김포시 사우동 447-3 일원	246	-
- 15			김포시 사우동 448-1 일원	246	-
- 16			김포시 사우동 448-1 일원	246	-
- 17			김포시 사우동 448-1 일원	246	-
- 18			김포시 사우동 448-1 일원	257	-
- 19			김포시 사우동 448-1 일원	257	-
- 20			김포시 사우동 448-1 일원	257	-
- 21			김포시 사우동 448-1 일원	257	-
- 22			김포시 사우동 448-1 일원	257	-
- 23			김포시 사우동 448-1 일원	284	-
- 1	A5	2,473	김포시 사우동 449-2 일원	288	-
- 2			김포시 사우동 492-2 일원	287	-
- 3			김포시 사우동 492-2 일원	287	-
- 4			김포시 사우동 492-1 일원	287	-
- 5			김포시 사우동 492-1 일원	264	-
- 6			김포시 사우동 493-7 일원	265	-
- 7			김포시 사우동 492-2 일원	265	-
- 8			김포시 사우동 492-2 일원	265	-
- 9			김포시 사우동 492-2 일원	265	-

나. 블록형 단독주택용지

도면번호 (가구번호)	면 적(㎡)	획 지		비 고
		위 치	면 적(㎡)	
계	51,820	-	51,820	-
A6	17,810	김포시 사우동 367-6 일원	17,810	-
A7	34,010	김포시 사우동 396-2 일원	34,010	-

다. 공동주택용지

도면번호 (가구번호)	면적(㎡)	획지		비 고
		위 치	면적(㎡)	
계	258,853.4	-	258,853.4	-
B1	35,672.4	김포시 사우동 167-2 일원	35,672.4	-
B2	53,863.0	김포시 사우동 173-1 일원	53,863.0	-
B3	77,582.0	김포시 사우동 428-3 일원	77,582.0	-
B4	32,809.0	김포시 사우동 484-1 일원	32,809.0	-
B5	58,927.0	김포시 사우동 475-2 일원	58,927.0	-

라. 준주거시설용지 (변경)

도면번호(획지번호) 기정	도면번호(획지번호) 변경	가구번호	면 적(㎡)	획 지 위 치	획 지 면 적(㎡) 기정	획 지 면 적(㎡) 변경	획 지 면 적(㎡) 변경후	비 고
계		-	26,942	-	26,942	-	26,942	-
- 1	- 1	S1	2,639	사우동 171-1 일원	2,639	감) 1,584	1,055	-
	- 2			사우동 171-1 일원	-	증) 1,584	1,584	
- 1		S2	4,991	사우동 447-1 일원	1,482	-	1,482	-
- 2				사우동 447-3 일원	1,163	-	1,163	-
- 3				사우동 448-1 일원	1,162	-	1,162	-
- 4				사우동 448-1 일원	1,184	-	1,184	-
- 1		S3	3,389	사우동 493-12 일원	1,060	-	1,060	-
- 2				사우동 493-7 일원	1,060	-	1,060	-
- 3				사우동 492-2 일원	1,269	-	1,269	-
- 1		S4	3,817	사우동 500-1 일원	612	-	612	-
- 2				사우동 500-1 일원	883	-	883	-
- 3				사우동 500-1 일원	882	-	882	-
- 4				사우동 500-1 일원	612	-	612	-
- 5				사우동 500-1 일원	828	-	828	-
- 1		S5	1,103	사우동 571-8 일원	1,103	-	1,103	-
- 1		S6	5,656	사우동 547-2 일원	1,166	-	1,166	-
- 2				사우동 571-2 일원	1,553	-	1,553	-
- 3				사우동 571-8 일원	933	-	933	-
- 4				사우동 571-8 일원	997	-	997	-
- 5				사우동 570-6 일원	1,007	-	1,007	-
- 1		S7	2,999	사우동 569-4 일원	983	-	983	-
- 2				사우동 569-1 일원	891	-	891	-
- 3				사우동 569-1 일원	1,125	-	1,125	-
- 1		S8	2,348	사우동 570-17 일원	754	-	754	-
- 2				사우동 572-5 일원	750	-	750	-
- 3				사우동 572-8 일원	844	-	844	-

마. 상업용지

도면번호 (획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
계	-	12,622	-	12,622	-
- 1	C1	2,754	사우동 540-1 일원	2,754	-
- 1	C2	2,161	사우동 535-1 일원	2,161	-
- 1	C3	2,497	사우동 543-1 일원	1,191	-
- 2			사우동 543-2 일원	1,306	-
- 1	C4	5,210	사우동 545-1 일원	1,322	-
- 2			사우동 546-1 일원	1,197	-
- 3			사우동 546-2 일원	1,038	-
- 4			사우동 546-10 일원	1,653	-

바. 복합시설용지

도면번호 (획지번호)	면적(㎡)	획지		비 고
		위 치	면적(㎡)	
C5	33,770	사우동 527-1 일원	33,770	-

사. 업무시설용지

도면번호 (획지번호)	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계	-	19,793	-	19,793	-
- 1	D1	8,773	사우동 170-1 일원	1,101	-
- 2			사우동 170-1 일원	1,106	-
- 3			사우동 170-2 일원	1,105	-
- 4			사우동 170-2 일원	1,078	-
- 5			사우동 355-5 일원	1,124	-
- 6			사우동 170-1 일원	1,104	-
- 7			사우동 170-1 일원	1,104	-
- 8			사우동 170-2 일원	1,051	-
- 1	D2	5,740	사우동 348-6 일원	1,151	-
- 2			사우동 353-5 일원	1,137	-
- 3			사우동 352-1 일원	1,139	-
- 4			사우동 372-5 일원	1,140	-
- 5			사우동 446-2 일원	1,173	-
- 1	D3	3,660	사우동 546-1 일원	1,231	-
- 2			사우동 546-2 일원	1,231	-
- 3			사우동 546-2 일원	1,198	-
- 1	D4	1,620	사우동 546-10 일원	1,620	-

아. 도시기반시설용지

1) 복합커뮤니티시설용지

도면번호 (획지번호)	면적(㎡)	획지		비 고
		위 치	면적(㎡)	
E1	2,423	사우동 541-4 일원	2,423	-

2) 학교용지

도면번호 (획지번호)	면적(㎡)	획지		비 고
		위 치	면적(㎡)	
계	128,873	-	128,873	-
-	5,221	사우동 119-26	5,221	학교용지
F2	15,346	사우동 363-3 일원	15,346	초등학교1
F3	15,306	사우동 426-5 일원	15,306	중학교1
F4	3,000	사우동 419-5 일원	3,000	유치원1
F5	90,000	사우동 553-1 일원	90,000	대학교1

3) 주차장용지

도면번호 (획지번호)	면적(㎡)	획지		비 고
		위 치	면적(㎡)	
계	8,915 (19,458)	-	8,915 (19,458)	-
G1	1,962	사우동 445-6 일원	1,962	노외주차장
G2	1,908	사우동 493-2 일원	1,908	노외주차장
G3	1,776	사우동 499-1 일원	1,776	노외주차장
G4	2,285	사우동 571-8 일원	2,285	노외주차장
G5	(1,459)	사우동 497-2 일원	(1,459)	소공원1과 중복결정 (지하주차장)
G6	(1,985)	사우동 534-1 일원	(1,985)	어린이공원1과 중복결정 (지하주차장)
G7	(7,099)	사우동 543-2 일원	(7,099)	광장1,어린이공원3과 중복결정 (지하주차장)
G8	984	사우동 444-1 일원	984	이주자택지(A2)

* ( ) 지하주차장 포함 면적

4) 유수지

도면번호 (획지번호)	면적(㎡)	획지		비 고
		위 치	면적(㎡)	
H1	(5,992)	사우동 470-1 일원	(5,992)	저류지 (소공원2와 중복결정)
H2	803	사우동 470-3 일원	803	(유수지) 펌프장

자. 기타용지(변경없음)

1) 노유자시설

도면번호 (획지번호)	면적(㎡)	획지		비 고
		위 치	면적(㎡)	
J1	330	사우동 448-1 일원	330	-

2) 종교시설

도면번호 (획지번호)	면적(㎡)	획지		비 고
		위 치	면적(㎡)	
K1	2,149	사우동 445-3 일원	2,149	-

2. 건축물에 관한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 단독주택용지

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
A1 A2 A3 A4 A5	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제1호 단독주택 (다중주택 제외) • 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설 중 라목, 바목, 아목, 자목, 타목 중 독서실, 하목 중 금융업소, 너목 중 수리점 • 건축법 시행령 별표1 제11호 노유자시설 • 근린생활시설 용도는 2층 이하에 한하여 허용하며 사용되는 바닥면적의 합계가 지하층을 포함한 총 연면적의 50%를 초과할 수 없다. ※단, 지하층은 주거용도 불허
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		60% 이하 (단, 1층의 건축바닥면적은 필지면적의 50% 이하로 한다)
	용적률		200% 이하
	높 이		4층 이하 (16m 이하)
	최고층수		-
	배 치		• 건축물 배치시 경관의 다양성을 고려하여 일자형 배치는 지양토록 권장한다. • 주방향은 채광·통풍을 고려, 남향 또는 동향으로 배치하여 쾌적한 주거환경이 되도록 권장한다.
	형 태		• 지붕 형태는 경사지붕으로 설치하되, 평지붕은 20% 범위 내에서 허용한다. • 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을, 후면부 외벽면은 30% 이상을 투시형으로 한다. • 담장은 지양하되 부득이한 경우, 투시형 등 자연소재를 이용하여 1.2m 이하로 조성한다. • 건축지정선에 의해 조성되는 전면공지에는 테라스형 데크 설치를 권장한다.
	색 채		• 원색을 지양하고 자연색 또는 YR, Y, GY계열의 혼합색 사용을 권장한다. • 김포시 경관계획 색채경관 설계지침을 따른다.
	건축선		• 건축한계선(지정선) 위치 및 폭원은 지침도를 따른다. - 건축한계선은 획지별 폭 1m 이상으로 한다. - 건축지정선은 A2, A3, A4, A5 획지내 폭 3m로 한다.

나. 블록형 단독주택용지

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
A6 A7	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제1호 단독주택 중 단독주택 및 다가구주택 • 건축법 시행령 별표1 제2호 공동주택 (아파트, 기숙사 제외) ※단, 지하층은 주거용도 불허
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도 • 학교환경위생 정화구역 내 금지시설
	건폐율		60% 이하
	용적률		120% 이하
	높 이		4층 이하 (20m 이하) (층수 및 높이 산정은 건축법에 따름)
	배 치		• 건축물 주방향은 남향 또는 남동향 위주로 배치
	형 태		• 소재 또는 색상의 변화감 적용을 통해 개성 있는 주거지 경관을 조성한다. • 획일적인 이미지 탈피를 위해 블록 단위별로 다양하고 특색 있는 형태를 적용한다. • 녹화 및 시설물 차폐 등을 통해 자연적이고 정돈된 이미지를 부여한다.
	색 채		• 원색을 지양하고 자연색 또는 YR, Y, GY계열의 혼합색 사용을 권장한다. • 김포시 경관계획 색채경관 설계지침을 따른다.
	건축선		• 건축한계선(지정선) 위치 및 폭원은 지침도를 따른다. - 건축한계선은 획지별 폭 3m 이상으로 한다.

다. 공동주택용지

<table>
<tr><th>위 치
(가구번호)</th><th colspan="2">구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="6">B1
B2
B3
B4
B5</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용
용도</td><td>• 건축법 시행령 별표1 제2호 공동주택 (기숙사 제외)
• 주택법에 의한 부대시설, 복리시설 및 간선시설로서 불허용도 외의 용도
(학교보건법 및 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도 제외. 단, 학교보건법에 의한 상대정화구역 내에서 학교환경위생정화위원회 심의를 거쳐 인정하는 시설은 허용)</td></tr>
<tr><td>불허
용도</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>210% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높 이</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">용적률</th><th colspan="2">높 이</th><th rowspan="2">비 고</th></tr>
<tr><th>최저층수</th><th>최고층수</th></tr>
<tr><td>B1</td><td>210% 이하</td><td>10층 이상</td><td>30층 이하</td><td>-</td></tr>
<tr><td>B2</td><td>210% 이하</td><td>10층 이상</td><td>30층 이하</td><td>-</td></tr>
<tr><td>B3</td><td>210% 이하</td><td>10층 이상</td><td>30층 이하</td><td>-</td></tr>
<tr><td>B4</td><td>210% 이하</td><td>10층 이상</td><td>30층 이하</td><td>-</td></tr>
<tr><td>B5</td><td>210% 이하</td><td>10층 이상</td><td>30층 이하</td><td>-</td></tr>
</table>
※아파트 단지별로 15층 이하의 동을 20% 이상으로 확보하여야 한다.(같은 주거동에서 층수 차이가 있는 경우에는 해당되는 부분을 산술평균으로 적용하여 산정)
※B1, B4블록의 경우, 학교 일조확보를 위해 필요한 경우, 10층 이하로 건축할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 치</td><td>• 아파트(주거동) 1개동 길이 : 판상형의 경우, 60m 이내 또는 6호 연립 이내
• 단지 내 커뮤니티 공간으로 활용하는 중앙광장 및 오픈공간을 계획한다.
• 고저차가 있는 단지는 고저차를 활용하는 대지조성계획(데크 설치 등) 수립, 단차부분은 자연석 쌓기 및 그래픽 도장 또는 녹지 처리한다.
• 학교용지에 면하는 아파트 주동의 개구부 방향은 이격거리 40m 이상을 확보하도록 한다.
• B1블록의 경우, 사우2지구와 접한 부분은 위압감 저감, 개방감 확보를 위해 중층(18층 이하) 배치구간을 적용하여 높이제한을 권장하며 건축물의 높이제한은 지침 도면에 따른다.
• 직각배치구간 내에서는 건축물의 장변이 주도로 및 인접대지와 직각이 되도록 배치하여야 하며 이때 접도 방향에 대해 22.5°이내에서 변화는 인정한다.
• 「경기도교육청 학교 일조기준 및 분석방법에 관한 규칙」 제3조 일조기준을 충족하여야 한다.
• 공동주택용지 주거동내 거실 간 프라이버시 침해가 최소화되도록 배치를 권장한다.
• 단지 내 이동에 불편이 없는 공공보행통로를 계획한다.
• 공동주택용지 비상차량 회차문제가 최소화되도록 계획한다.
• 하천, 공원 등 오픈스페이스에 대한 통경축 확보가 가능하도록 배치한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">형 태</td><td>• B2, B3블록의 경우 중앙 근린공원과 인접한 30m 구간을 탑상형으로 배치하여 획일적 경관을 방지한다.
• 각 공동주택 별 입지특성을 고려한 색채, 입면 디자인을 수립하여 권역별 차별화된 디자인이 도입될 수 있도록 하여야한다.
• 주거동은 옥상부, 중앙부, 저층부로 구분하며, 각 부분에 재질, 색채, 입면 디자인 중 2개 이상의 요소를 적용하여 조화로운 입면변화를 부여하도록 한다.
• 아파트 지붕은 경사지붕 및 경관조형물 형태를 권장하되 단지 경관을 고려하여 일부 주동의 지붕은 특정화하여 디자인이 가능하다.
• 담장은 1.2m 이하로 조성하고 친환경소재를 사용하거나 화목류의 생울타리로 권장한다.
• 보행자전용도로변이나 공원 등 공공 옥외공간과 접한 부분에는 담장을 대신하여 식수대 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스럽게 처리하도록 한다.
• 계단의 경우, 장애인·노인·임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼 방지를 위한 소재를 사용한다.
• 근린생활시설 등은 각 블록마다 1개소가 배치되는 것을 권장한다. 다만, 규모가 큰 블록으로서 이용상 불편이 초래될 우려가 있을 경우 소규모 분산 상가를 설치 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">색 채</td><td>• 원색을 지양하고 자연색 또는 YR, Y, GY계열의 혼합색 사용을 권장한다.
• 김포시 경관계획 색채경관 설계지침을 따른다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td>• 건축한계선(지정선) 위치 및 폭원은 지침도를 따른다.
- 건축한계선은 주거동에 한하여 적용하며 폭 6m 이상으로 한다.
- 주거동 이외의 시설인 생활편익시설과 부대복리시설은 적용 제외한다.</td></tr>
</table>

라. 준주거시설용지

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설 중 가목, 다목, 라목, 바목 내지 자목, 카목 내지 하목, 너목, 러목 중 노래연습장(단, 노래연습장의 경우 김포대로변 불가) • 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 가목 및 라목 • 건축법 시행령 별표1 제7호 판매시설 중 나목 및 다목 • 건축법 시행령 별표1 제9호 의료시설 중 가목(종합병원, 병원, 치과 병원, 한방병원에 한함) • 건축법 시행령 별표1 제10조 교육연구시설 중 라목, 마목, 바목 • 건축법 시행령 별표1 제13조 운동시설(실외 골프연습장 제외) • 건축법 시행령 별표1 제14조 업무시설 중 나목 • 건축법 시행령 별표1 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소 • 건축법 시행령 별표1 제20호 자동차관련시설 중 가목, 나목
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		70% 이하
	용적률		500% 이하
	높 이		10층 이하
	배 치		• 건축물의 주방향(전면)을 폭이 넓은 도로로 향하도록 배치
	형 태		• 건축한계선에 면한 1층부는 외벽면의 70% 이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 하고 지붕·옥상층은 조형적 디자인이 되도록 한다. • 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접 대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우에는 예외로 한다. • 옥상의 구조물 및 옥탑은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐를 권장한다. • 건축물의 옥외광고물은 김포시 옥외광고물 등 관리조례에 따른다.(노래연습장의 경우, 김포대로 전면 측으로 간판 등 옥외광고물 설치 불가)
	색 채		• 원색을 지양하고 자연색 또는 YR, Y, GY계열의 혼합색 사용을 권장한다. • 김포시 경관계획 색채경관 설계지침을 따른다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다.

마. 상업용지

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
C1 C2 C3 C4	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설(옥외골프연습장, 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설 • 건축법 시행령 별표1 제7호 판매시설 • 건축법 시행령 별표1 제9호 의료시설(격리병원 제외) • 건축법 시행령 별표1 제10호 교육연구시설 • 건축법 시행령 별표1 제13호 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 건축법 시행령 별표1 제14호 업무시설 • 건축법 시행령 별표1 제15호 숙박시설 중 가목 중 일반숙박시설(C4에 한함) • 건축법 시행령 별표1 제16호 위락시설(유흥주점, 투전기업소, 카지노업소, 그 외 이와 비슷한 것 제외)
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		70% 이하
	용적률		700% 이하
	높 이		14층 이하
	배 치		• 건축물 주방향은 남향 또는 남동향 위주로 배치
	형 태		• 저층부(1층)는 투시형 벽면이나 셔터를 권장하며, 건축물의 용도상 부득이 하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다. • 옥상의 구조물 및 옥탑은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐를 권장한다. • 건축물의 옥외광고물은 김포시 옥외광고물 등 관리조례에 따른다.(노래연습장, 숙박시설 및 위락시설의 경우, 김포대로 전면 측으로 출입구 및 간판 등 옥외광고물 설치 불가) • 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 「장애인 편익시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙」과 「김포시 주차장 설치 및 관리조례」를 적용한다.
	색 채		• 원색을 지양하고 자연색 또는 YR, Y, GY계열의 혼합색 사용을 권장한다. • 김포시 경관계획 색채경관 설계지침을 따른다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다.

바. 복합시설용지

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
C5	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제2호 공동주택 중 주거용 외의 용도가 복합된 건축물(공동주택 부분의 면적이 연면적의 합계의 90% 미만일 것) • 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설(안마원, 변전소, 양수장, 정수장 제외) • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설(장의사, 총포판매사, 단란주점, 안마시술소, 옥외골프연습장 제외) • 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설(마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 경마장, 경륜장, 경정장, 동식물원 제외) • 건축법 시행령 별표1 제13호 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 건축법 시행령 별표1 제14호 업무시설
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		70% 이하
	용적률		400% 이하
	높 이		38층 이하
	배 치		• 건축물 주방향은 남향 또는 남동향 위주로 배치
	형 태		• 건축한계선에 면한 1층부는 외벽면의 70% 이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 하고 지붕·옥상층은 조형적 디자인이 되도록 한다. • 옥상의 구조물 및 옥탑은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐를 권장한다. • 건축물의 옥외광고물은 김포시 옥외광고물 등 관리조례에 따른다.
	색 채		• 원색을 지양하고 자연색 또는 YR, Y, GY계열의 혼합색 사용을 권장한다. • 김포시 경관계획 색채경관 설계지침을 따른다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다.

사. 업무시설용지

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
D1 D2	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 • 건축법 시행령 별표1 제14호 업무시설(오피스텔 제외) • 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 중 직업훈련소, 학원, 연구소, 도서관 • 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장(지식산업센터) ※"지식산업센터"이라 함은 「산업 집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 및 동법 시행령 제4조의 6 규정에 의해 정의된 3층 이상의 집합건축물로서 6개 이상의 공장이 입주 할 수 있는 건축물을 말하며 건축법시행령 별표1에서 정의된 용도 중 공장에 포함된다.
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		70% 이하
	용적률		500% 이하
	높 이		10층 이하
	배 치		• 2면 이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
	형 태		• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물 설치를 권장한다. • 건축물의 옥외광고물은 김포시 옥외광고물 등 관리조례에 따른다.
	색 채		• 원색을 지양하고 자연색 또는 YR, Y, GY계열의 혼합색 사용을 권장한다. • 김포시 경관계획 색채경관 설계지침을 따른다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다
D3 D4	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 • 건축법 시행령 별표1 제14호 업무시설(오피스텔 제외) • 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 중 직업훈련소, 학원, 연구소, 도서관 • 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장(지식산업센터) ※"지식산업센터"이라 함은 「산업 집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 및 동법 시행령 제4조의 6 규정에 의해 정의된 3층 이상의 집합건축물로서 6개 이상의 공장이 입주 할 수 있는 건축물을 말하며 건축법시행령 별표1에서 정의된 용도 중 공장에 포함된다.
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		70% 이하
	용적률		500% 이하
	높 이		14층 이하
	배 치		• 2면 이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
	형 태		• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물 설치를 권장한다. • 건축물의 옥외광고물은 김포시 옥외광고물 등 관리조례에 따른다.
	색 채		• 원색을 지양하고 자연색 또는 YR, Y, GY계열의 혼합색 사용을 권장한다. • 김포시 경관계획 색채경관 설계지침을 따른다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다

아. 도시기반시설용지

1) 복합커뮤니티시설용지

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
E1	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 중 바목 – 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 보건소, 공공도서관, 체육시설 • 건축법 시행령 별표1 제14호 업무시설 중 가목(공공업무시설) • 건축법 시행령 별표1 제13호 운동시설 중 다목
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		60% 이하
	용적률		200% 이하
	높 이		5층 이하
	배 치		• 전면이 넓은 도로를 향하도록 배치
	형 태		• 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측후면이 동일하거나 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. • 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 부득이하게 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화목류 생울타리를 권장한다.
	색 채		• 복합커뮤니티시설(공적 건축물)은 도시의 대표적인 업무용 건축물에 해당하는 특수성을 고려하여 김포시 경관대표색 사용을 권장한다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다.

2) 학교용지

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
F2 F3 F4	용 도	허용용도	• F2,F3 : 건축법 시행령 별표1 제10호 교육연구시설 중 가목(초등학교, 중학교) • F4 : 고등학교 이하 각급학교 설립·운영 규정에 의한 유치원 및 부속용도
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		60% 이하
	용적률		200% 이하
	높 이		5층 이하 (유치원 4층 이하)
	배 치		• 교사가 남향, 남동향 또는 남서향이 되도록 배치
	형 태		• 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측후면이 동일하거나 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. • 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 부득이하게 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화목류 생울타리를 권장한다.
	색 채		• 취학연령을 고려하여 정서함양을 유도하는 색상으로 한다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다.
F5	용 도	허용용도	• F5 : 건축법 시행령 별표1 제10호 교육연구시설 중 가목(대학교) ※ 대학교의 교사시설은 대학설립·운영규정 별표2를 따른다.
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		50% 이하
	용적률		240% 이하
	높 이		대학교 18층 이하
	배 치		• 교사가 남향, 남동향 또는 남서향이 되도록 배치
	형 태		• 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측후면이 동일하거나 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. • 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 부득이하게 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화목류 생울타리를 권장한다.
	색 채		• 취학연령을 고려하여 정서함양을 유도하는 색상으로 한다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다.

3) 주차장용지

○노외주차장

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
G1 G2 G3 G4 G8	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제20호 자동차관련시설 중 가목(주차장) – 주차장법 시행령 제1조의2 제1항을 준수하고 주차장 외의 용도(제1종·제2종 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설, 창고시설, 자동차관련시설에 한함)로 사용되는 부분의 비율이 20% 미만이어야 한다. • 주차장법에 의한 노외주차장 및 그 부대시설
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도 • 주차장 이외의 용도 불허
	건폐율		90% 이하 (G8 : 90% 이하)
	용적률		350% 이하 (G8 : 270% 이하)
	높 이		5층 이하 (G8 : 3층 이하)
	배 치		• 전면이 넓은 도로를 향하도록 배치
	형 태		• 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측후면이 동일하거나 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. • 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 부득이하게 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화목류 생울타리를 권장한다.
	색 채		• 주변 건축물과 어울리는 색채를 사용한다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다.

○지하주차장

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
G5 G6 G7	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제20호 자동차관련시설 중 가목(주차장) – 주차장법 시행령 제1조의2 제1항을 준수한다 • 주차장법에 의한 노외주차장 및 그 부대시설
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도 • 주차장 이외의 용도 불허
	건폐율		–
	용적률		–
	높 이		–
	배 치		• 전면이 넓은 도로에 연결되도록 지하주차장 진출입구 배치
	형 태		–
	색 채		–
	건축선		–

4) 방수설비

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
H1	용 도	허용용도	• 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제118조의 유수지
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		20% 이하
	용적률		100% 이하
	높 이		-
	배 치		-
	형 태		-
	색 채		-
	건축선		-

자. 기타시설용지

1) 노유자시설용지

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
J1	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제11호 노유자시설 나목 노인복지시설중 노인여가복지시설, 제3호 제1종 근린생활시설(마을회관에 한함) • 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙에 의한 사회복지시설 및 부대시설
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		60% 이하
	용적률		200% 이하
	높 이		5층 이하
	배 치		• 건축물의 주방향은 남향 도는 남동향 위주로 배치한다.
	형 태		• 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측후면이 동일하거나 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. • 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 부득이하게 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화목류 생울타리를 권장한다.
	색 채		• 공공기능을 수행하는 건축물 특수성을 고려하여 김포시 경관대표색 사용을 권장한다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다.

2) 종교시설용지

위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
K1	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제6호 종교시설 중 가목(종교집회장) 및 부속시설 • 건축법 시행령 별표1 제10호 교육연구시설 중 가목(유치원에 한함) • 건축법 시행령 별표1 제11호 노유자시설
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
	건폐율		60% 이하
	용적률		200% 이하
	높 이		5층 이하
	배 치		• 냉난방 에너지 절감을 고려하여 남향배치를 권장한다.
	형 태		• 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측후면이 동일하거나 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. • 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 부득이하게 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화목류 생울타리를 권장한다.
	색 채		• 종교시설의 특색을 강조할 수 있는 안정적인 색채를 사용한다.
	건축선		• 건축한계선(지정선)의 위치 및 폭원은 지침도를 따른다.

3. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정 조서

가. 교통처리계획

구 분		계 획 내 용	
주거용지	단독주택용지	대지내 차량출입	• 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. • 차량의 출입구는 대지 당 1개소만 허용한다.
		주차장 설치	• 단독주택용지 내 주차장은'주차장법'및'김포시 주차장조례'에 따라 설치하여야 하며, 1필지당 주차대수는 1대 이상 설치하여야 한다. • 주거이외의 용도로 사용하는 경우 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 위의 규정에 의한 설치대수에'주차장법'및'김포시 주차장조례'에 의한 근린생활시설의 연면적에 따라 확보하여야 하는 주차대수를 더한 대수 이상을 설치하여야 한다.
		주차장 형태 등	• 단독주택용지 내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 소요 주차대수를 확보하여야 한다. 이때 필지연접도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. • 위의 규정에 의해 주차장을 설치할 경우 자동차의 회전이 용이하도록 주차 출입구와 도로가 접하는 부분에 1m 이상의 가각 전제를 한 곳 이상 두어야 한다. • 단독주택용지에서 주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접필지 경계부에 위치하는 것을 권장한다. • 주차장의 포장은'투수성 포장'을 권장한다. (단, 지하주차장 제외)
	공동주택용지	대지내 차량동선	• 획지별로 차량진출입구간을 지정하고, 진출입구간 이외의 차량진출입을 불허한다. • 보행로와 교차하는 지점은'보행우선구조'조성을 권장한다. • 간선도로와의 교차는 직각교차를 원칙으로 한다.
		보행출입구	• 차도 교차구간에'보행우선구조'조성을 권장하며, 도로와 표고 차이가 있을 경우 폭 1.5m 이상, 경사도 8% 이내의 경사로 등을 설치한다.
		주차장설치	• 공동주택용지의 단지 내 주차장 설치 중 10% 이하를 지상주차장으로 설치하여 비상시 또는'장애인·노인·임산부'등의 편의를 제공한다. 다만 복리시설을 이용하는 주차장은 지상에 설치할 수 있다.
	준주거시설용지	대지내 차량출입	• 차량의 진출입구는 차량출입허용구간을 제외한 부분에 설치할 수 없다.
		보행출입구	• 차도 교차구간에'보행우선구조'조성을 권장하며, 도로와 표고 차이가 있을 경우 폭 1.5m 이상, 경사도 8% 이내의 경사로 등을 설치한다.
상업용지 및 복합용지		대지내 차량출입	• 차량의 진출입구는 차량출입허용구간을 제외한 부분에 설치할 수 없다. • 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다.
		주차장 설치	• 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 <주차장법> 및 <김포시 주차장 설치 및 관리조례>에 의한 상업용지에 따른 주차대수 이상 설치
		보행출입구	• 차도 교차구간에'보행우선구조'조성을 권장하며, 도로와 표고 차이가 있을 경우 폭 1.5m 이상, 경사도 8% 이내의 경사로 등을 설치한다.
기타용지		차량출입구	• 차량의 진출입구는 차량출입허용구간을 제외한 부분에 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. • 면적 1,000㎡ 이하의 대지에서는 차량출입허용구간 1개소마다 1개의 차량출입구만을 허용한다.
		주차장 설치	• 대지 내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면 도로측 대지경계선에서 2m 이상 이격하여 설치한다. 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 연결도로와 단차가 없도록 평탄한 구조로 한다. • 지상주차장의 포장재료는 투수성포장재를 사용하도록 권장한다.

나. 대지내 공지·담장 등에 관한 계획

구 분	계 획 내 용
단독주택용지	• 건축한계선에 의해 발생된 공지는 친환경소재의 도입을 권장한다. • 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을, 후면부 외벽면은 30% 이상을 투시형으로 한다. • 담장 설치시는 가급적 지양하되, 부득이한 경우 투시형 또는 생울타리 등 자연소재를 이용하여 높이 1.2m 이하로 조성할 것을 권장함. • 건축지정선에 의해 조성되는 전면공지에는 테라스(난간포함) 설치를 권장함.
공동주택용지	• 건축한계선이 지정된 경우 건축한계선을 넘어 건축물을 배치할 수 없으며, 공동주택지 내 부대복리시설은 건축한계선의 적용을 받지 아니한다. • 담장은 원칙적으로 설치하지 않는다. 단, 담장은 인접대지 또는 인접도로의 소음저감 및 프라이버시 보호, 지형단차극복, 안전예방 등을 위하여, 필요한 경우에는 설치하되, 배치 시 친환경적 자연소재를 이용하여 마감한다.
준주거시설용지	• 건축한계선에 의해 발생된 공지는 친환경소재의 도입을 권장한다. • 담장 설치시는 가급적 지양하되, 부득이한 경우 투시형 또는 생울타리 등 자연소재를 이용하여 높이 1.2m 이하로 조성할 것을 권장함.
상업용지 및 복합용지	• 보행동선을 고려하여 보행자전용도로 조성 • 건축한계선 및 벽면지정선에 의해 후퇴된 부분에는 담장, 계단, 화단 등 보행자의 통행에 지장을 주는 일체의 시설물을 설치할 수 없음. • 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보도로 조성하고 보행자가 24시간 통행이 가능하여야 함. • 지하철역사와 연계를 위하여 공원방향 전면공지에 침상형 공지를 설치할 수 있다. 이때 침상형공지는 공중의 이용에 불편함이 없도록 설치하고 항시 개방하여야한다.
기타용지	• 건축한계선에 의해 후퇴된 부분에는 담장, 계단, 화단 등 보행자의 통행에 지장을 주는 일체의 시설물을 설치 할 수 없음. • 담장 설치시는 가급적 지양하되, 부득이한 경우 투시형 또는 생울타리 등 자연소재를 이용하여 높이 1.2m 이하로 조성할 것을 권장함.

Ⅱ. 도시관리계획 결정도

1 지구단위계획구역 결정도

2 용도지역·용도지구 결정에 관한 도시관리계획 결정(변경)도

3 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)도

4 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)도

5 건축물 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경)도

Ⅲ. 지구단위계획 시행지침

1 총 칙

제1장 총칙

제2장 지구단위계획 운용에 관한 사항

2 부문별 시행지침

제1장 단독주택용지

제2장 블록형 단독주택용지

제3장 공동주택용지

제4장 준주거시설용지

제5장 상업·복합·업무용지

제6장 공공건축물 및 기타시설용지

3 공공부문 시행지침

4 경관부문 시행지침

1 총 칙

제 1 장 총 칙

제 1 조 (목적)

본 지침은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제51조 및 동법 시행령 제43조에 의거 풍무역세권 도시개발사업 지구단위계획구역의 지정에 따른 도시의 기능, 미관 및 환경을 효율적으로 관리하기 위해 풍무역세권 도시개발사업을 시행함에 있어 지구단위계획결정조서 및 결정도에 표시된 내용을 설명하고, 도면에 표시되지 아니한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용범위)

본 지침서는 김포 풍무역세권 도시개발사업 지구단위계획구역에 적용한다.

제 3 조 (지침의 구성)

본 지침은 총 4편으로서 제1편(제1장 총칙 및 제2장 지구단위계획 운용에 관한 사항)은 지구단위계획구역 내 모든 건축용지를 대상으로 하고, 제2편(부문별 시행지침)은 단독주택용지, 블록형 단독주택용지, 공동주택용지, 준주거시설용지, 상업·복합·업무용지, 공공 및 기타관련시설에 각각 적용하며, 제3편(공공부문 시행지침), 제4편(경관부문 시행지침)으로 구성되어 있다.

제 4 조 (지침적용의 기본원칙)

① 시행지침에 별도로 언급하지 않은 사항에 대하여는 제반 관련 법규나 관련 조례에 따른다.

② 본 지침의 적용내용이 건축법령 및 관련법령 등의 내용과 서로 다를 경우 이들 중 규제내용이 강화된 것을 따른다.

③ 제영향평가(환경, 교통, 인구, 재해), 에너지사용계획 등에 의한 도시개발사업 추진과정 중에 협의완료 또는 승인된 내용 중 본 계획과 관련된 사항은 수용한다.

④ 단, 시행지침상 규정된 사항이라도 향후 관련법규의 개정 등에 따라 건축 및 도시계획위원회 등에서 인정할 경우 시행지침을 융통성 있게 조정할 수 있다.

⑤ 본 지침에서 제시하는 지침과 관련되는'예시도'는 그 지침이 추구하는 계획목표나 방향을 가시화 한 것으로 지침과 동일한 효력을 지닌다.

제 5 조 (용어의 정의)

① 본 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 지구단위계획구역 이라 함은 지구단위계획을 수립하는 일단의 지역적 범위를 말한다.
2. 가구 및 획지에 관한 용어정의는 다음과 같다.

가. 「가구」 란 도로로 둘러싸인 일단의 획지를 말하며, 지구단위계획에서 설정한 가구번호에 의해 설정한 가구단위를 말한다.

나. 「획지」 란 건축가능한 토지로서 원칙적으로 개별적인 개발단위를 말하며, 지적을 기준 으로 한다.

다. 「공동개발」 이란 지구단위계획수립지침 제12절의 규정에 따라 두 필지 이상의 토지에 하나의 건축물을 건축하는 것을 말한다.

라. 「블록」 이라 함은 도시계획도로, 하천, 공원 등에 의하여 구획된 토지로서 그 안에 한개 이상의 주택단지와 도시계획시설을 포함하는 일단의 토지를 말한다.

3. 건축물 용도에 관한 용어정의는 다음과 같다.

가. 건축물의 용도는 「건축법 시행령」 별표1에 의한'용도별 건축물의 종류'및 본 지침에서 별도로 정의한 건축물, 타 법령에서 별도로 정의한 건축물의 종류를 기준으로 지정한다. 다만, 타 법령에서 별도로 정의한 건축물의 용도는 해당 법명을 명기한다.

나. 「허용용도」 라 함은 해당 필지 내에서 건축 가능한 용도를 말하며, 허용용도가 지정된 필지에서는 관련법령이 허용하는 용도라도 허용용도 이외의 용도로는 건축할 수 없다.

다. 「불허용도」 라 함은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「김포시 도시계획조례」 규정에 의하여 허용되더라도 그 필지에서 사용될 수 없는 용도를 말한다

라. 「타운하우스」 라 함은 블록형 단독주택용지로 공급되는 단위 블록내에서, 둘 이상의 독립된 주택을 건축하여 주택은 단독소유하되 주택을 소유하기 위한 대지 및 기반시설의 설치에 필요한 부지는 공유하여 공동이용시설의 설치, 이용 및 관리상의 효율성을 제고할 수 있도록 여러 세대의 건축물이 클러스터를 형성하는 주택을 말한다.

< 타운하우스 구조 예시도>



< 타운하우스 예시안>



4. 건축물 규모 및 높이에 관한 용어정의는 다음과 같다.

가. 「용적률」 이라 함은 대지면적에 대한 건축면적의 비율을 의미하고 「김포시 도시계획 조례」 에서 정한 용적률의 범위 안에서 지구단위계획을 통해 가구별 또는 획지별로 정한 용적률을 말한다.

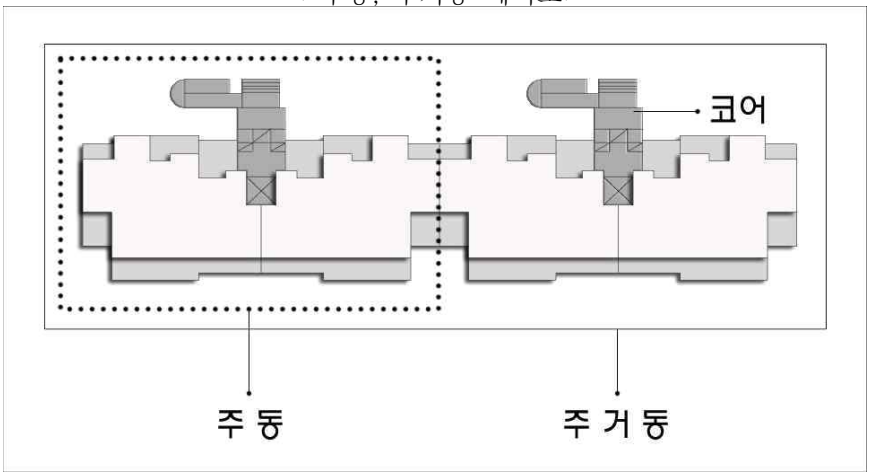
나. 「건폐율」 이라 함은 지구단위계획을 통해 가구별 또는 획지별로 정한 건폐율을 말한다.

다. 「높이」 라 함은 지구단위계획에 의하여 지정된 높이 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다.

라. 「주거동」 이라 함은 공동주택용지 내의 독립된 주거용 건물을 말한다. 단, 3개층 이하를 독립된 건물이 공유하는 경우에는 이 부분을 제외하고 주동을 산정한다.

마. 「주동」 이라 함은 공동주택용지에 동일 코어를 사용하는 세대들로 이루어진 공동주택을 말한다.

< 주동, 주거동 예시도>



5. 건축물의 배치와 건축선에 관한 용어정의는 다음과 같다.

가. 「건축한계선」 은 도로에 있는 사람이 개방감을 가질 수 있도록 건축물을 도로에서 일정거리 후퇴시켜 건축하게 하도록 지정된 선을 말한다.

- 도면표시 :

나. 「건축지정선」 그 선이 지정된 위치에 면한 건축물의 1층부터 3층까지의 외벽면이 그 선의 수직면을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출되지 않도록 지정된 선을 말한다.

- 도면표시 :

다. 「벽면한계선」 그 선이 지정된 위치에 면한 건축물의 해당층 외벽면이 해당선으로부터 돌출되지 않도록 지정된 선을 말한다.

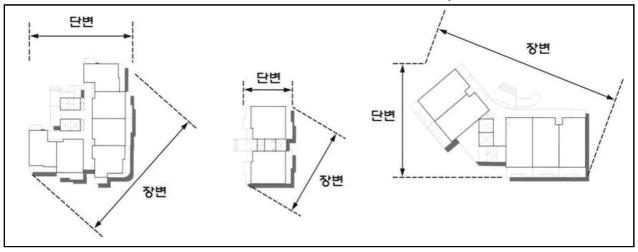
- 도면표시 :

라-1. 「탑상형 아파트」 라 함은 주동을 수평 투영하였을 때 평면상 단변과 장변의 비례가 1:2.5 이하인 아파트를 말한다.


라-2. 「탑상형배치구간」 이라 함은 함은 공동주택 단지의 다양한 경관 연출 및 시각적 개방감을 확보하기 위해"탑상형 아파트"를 배치하는 구간을 말한다. 이때, 탑상형 배치구간 내에 탑상형이 아닌 아파트를 30퍼센트 이하(주동수 기준) 설치할 수 있다.

- 도면표시 :

< 탑상형 아파트 구분을 위한 단변, 장변 예시>



마. 「직각배치구간」 이라 함은 직각배치구간이 면한 도로변 또는 대지경계선과 건축물의 장변이 직교하여야 하는 구간을 말한다.

- 도면표시 : 

바. 「공동개발」 이라 함은 2필지 이상의 대지를 일단의 대지로 하여 하나의 건축물을 건축하는 것을 말한다.

사. 「최고층수」 라 함은 지구단위계획에 의해 최고층수가 지정된 블록의 경우 지정된 층수 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다.

아. 「최저층수」 라 함은 지구단위계획에 의해 최저층수가 지정된 블록의 경우 지정된 층수 이상으로 건축하여야 하는 층수를 말한다.

자. 「통경축」 이라 함은 주요 조망축으로의 시각통로를 확보하고 개방감을 부여하기 위하여 지상 건축물의 건축을 금지하는 구간을 말하며 다음의 기준에 따라 조성한다.

· 통경구간 내에는 공동주택 및 단지 내 부대복리시설과 같은 일체의 건축물(지상부만 해당)을 설치할 수 없으며, 통경구간경계를 건축한계선으로 간주하여 건축하여야 한다. 단, 지하주차장 램프, 높이 3m 이하의 조형물, 보행자 휴식을 위한 벤치 및 휴게시설의 설치는 예외로 한다.

카. 「바람통로구간」 이라 함은 단지 내부로 바람의 흐름이 원활하게 유지될 수 있도록 건축물 배치시 바람방향과 평행하게 배치하거나 탑상형 배치를 권장하는 구간을 말한다.

6. 건축물의 형태와 색채에 관한 용어의 정의는 다음과 같다.

가. 건축물의 「전면」 이라 함은 건축물의 1층 용도를 이용하는 사람들을 위한 주된 출입구를 설치하는 면을 말한다.

나. 주거동의 「주정면」 이라 함은 건축법 시행령 제86조 제3항의 제2호 가목에서 말하는 채광을 위한 창문 등 주개구부가 있는 벽면을 말한다.

다. 「건축물의 입면적」 이라 함은 건축물의 위압감을 방지하기 위하여 개별 건축물의 높이(경사지붕 등 평슬라브 지붕이 아닌 경우에는 처마 높이)와 건축물 벽면의 직선거리를 연동해서 관리하는 경관적 기준을 말한다.

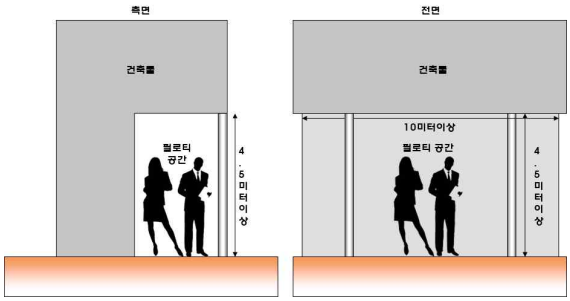
라. 필로티 구조

· 건물동에 의한 옥외공간의 단절 등에 따른 보행동선의 우회, 시각적 폐쇄감 해소를 통하여 옥외공간의 경관성 향상을 위해 설치 하는 것을 말한다.

· 공동주택 중 아파트의 지상층에 면한 부분에 기둥, 내력벽 등 하중을 지지하는 구조체 이외의

이벽·설비 등을 설치하지 않고 개방시킨 구조로서 천정고의 유효높이가 4.5m 또는 2개층 이상이며, 폭 10m 또는 주동 1호너비 이상(공동주택 중 아파트 한정)이어야 한다.

< 필로티 구조 예시도>




< 필로티 구조 예시안>




마. 「테라스 조성 권장구간」 이라 함은 단독주택 단지 내 건축지정선에 의해 조성된 전면공지에 테라스 조성을 권장하여 가로활동 활성화를 유도하기 위해 지정한 구간을 말한다.

- 도면표시 : 

< 건축지정선 단면 예시도>



< 테라스 조성 권장구간 활용 예시 및 사례>

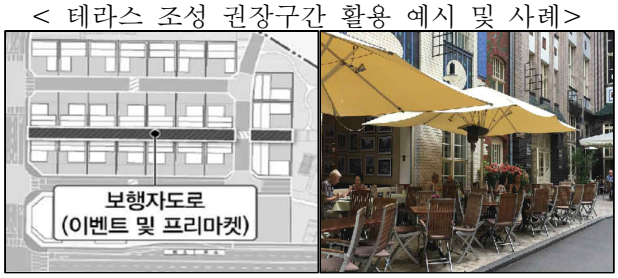

바. 「아케이드」 라 함은 열주에 의해 지탱되는 아치 또는 반원형의 천장 등을 연속적으로 가설한 구조물과 그것이 조성하는 개방된 통로공간을 말한다.

· 아케이드 구조는 < 아케이드 조성 구조 예시도 >를 기준으로 조성하되 아케이드가 면한 건축물의 1층부 높이는 4.5m로 한다. 단, 켄틸레버 구조로 설치할 경우 켄틸레버의 높이는 3.5~4.5m 이하로 조성하여야 한다.

· 아케이드 지붕과 건축물의 벽면이 접하는 부분과 각 필지간의 아케이드 지붕 연결부분은 강우,강설 등으로부터 아케이드에 의해 형성된 공간이 보호될 수 있도록 하여야 한다.


· 아케이드 공간은 건축면적에서 제외하여 용적률 및 건폐율 산정에 포함하지 않는다.

· 아케이드 공간내의 보도면과 인접한 포장면과의 높이차는 20cm 이하여야 한다. 또한 연접한 필지간의 연결구간에서 아케이드 바닥 단차가 부득이 발생하면 이를 최소화시키며, 경사로로 연결하여야 한다.

· 아케이드 공간내의 보도종단면에 높이차가 날 경우 장애인 경사로 설치를 원칙으로 한다.

· 아케이드는 친환경적 소재를 사용하여야 하며, 설치되는 시설의 색채를 따른다.

< 아케이드 조성 구조 예시도>



· 아케이드 공간 내에는 보행지장물의 설치를 불허하며 영업공간으로 사용할 수 없다.

7. 대지내 공지에 관한 용어의 정의는 다음과 같다.

가. 「전면공지」라 함은 건축선 지정으로 전면도로 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지·공공조경 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지(공동주택 용지의 경우는 제외)를 말한다. 이때, 전면공지는 해당 필지의 개발 주체가 건축물의 신축 시 이를 조성한다.

– 보도와 접한 전면공지로서 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다.

나. "전면공지 조성 기준 및 방법"은 다음 각 호에 따라 조성하여야 한다.

– 전면공지에는 '보행 지장물'을 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다.

– 경계부 처리

·전면공지는 연접한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 높이 차가 없이 조성하여야 한다. 이때 전면공지와 보도에는 주·정차를 금지한다

· 전면공지와 보도로 이루어진 보행공간의 경계부 중 차량출입허용구간을 제외한 부분은 차량출입 및 주차가 불가능하도록 단주 등을 설치하여야 한다.

– 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다.

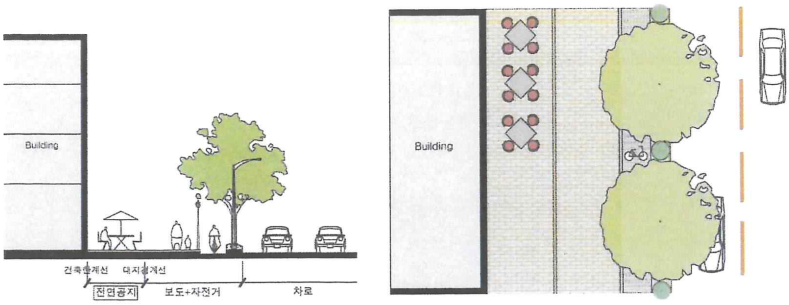
· 상업용지 및 준주거시설용지의 가로 활성화 및 휴식공간화를 위하여 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 테라스형 전면공지 조성

– 보도 연접형 전면공지 내 바닥데크(나무, 벽돌, 시멘트 등) 구조물 및 파라솔, 테이블, 의자 등 고정되지 않은 시설물을 설치하려는 경우로서, 연접한 보도를 포함하여 3m 이상 보행 유효폭을 확보하여야 하며, 최대 폭 2m 이내 설치 가능

– 보도면의 높이보다 높게 조성할 경우, 그 높이차는 20cm 이하로 하며, 통행에 도움을 줄 수 있는 경사면 설치 권장

– 보행에 지장을 초래하는 기둥, 담장 등의 설치는 불허하며, 이용자의 안전을 고려하여 난간 설치는 불허

< 전면공지 테라스 조성 예시도>



나. 「공개공지」 라 함은 건축법 제43조(공개공지 등의 확보), 동법 시행령 제27조의2(공개공지 등의 확보)에서 정하는 바와 같이 일반대중에게 상시 개방되는 대지안의 공간을 말한다.

다. 「공공조경」 이라 함은 대지안의 공지에 가로미관의 증진, 쾌적한 보행환경 조성, 소음억제 등을 위하여 지침도 및 결정도에서 공공조경으로 지정된 공지를 말한다.

라. 「공공보행통로」 라 함은 대지 안에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 조성한 24시간 개방된 통로를 말하며 다음의 기준에 따라 조성한다.

· 공공보행통로와 도로가 교차하는 곳은 보행우선구조로 조성한다.

· 공공보행통로에는 보행지장물을 설치해서는 아니된다.

· 공공보행통로 각 부분의 마감높이는 양끝에서 연결되는 도로접합부의 높이와 같도록 한다. 다만, 양끝 도로면의 높이 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. 이때, 계단과 함께 일부 구간에는 장애인을 위한 경사로를 반드시 설치하여야 한다.

· 공공보행통로로 지정된 구간 상부에 건축물이 배치될 경우에는 피로티 구조로 하여 24시간 보행이 가능하도록 설치한다.

8. 「블록형 단독주택용지」 라 함은 개별필지로 구분하지 아니하고, 적정규모의 블록을 하나의 개발단위로 공급함으로서 보다 신축적인 부지조성과 주택건축과 효율적인 관리가 가능하도록 계획된 주택건설용지를 말하며, 단독주택, 단독형집합주택 또는 공동주택(이에 부수되는 입주자전용의 공동이용시설 포함)등이 이에 해당되며 실수요자의 선호도와 자연지형 등 입지여건에 따라 건축할 수 있는 주거형태를 말한다.

9. 「단독주택」 이라 함은 건축법 제2조2항 및 령 제3조4의 용도에 속하는 건축물로서 단독주택, 다중주택, 다가구주택, 공관 등의 용도로 사용하는 주거형태를 말한다.

10. 교통처리에 관한 용어의 정의는 다음과 같다.

가. 「보행주출입구」 라 함은 건축물의 보행자 주출입구를 말한다.

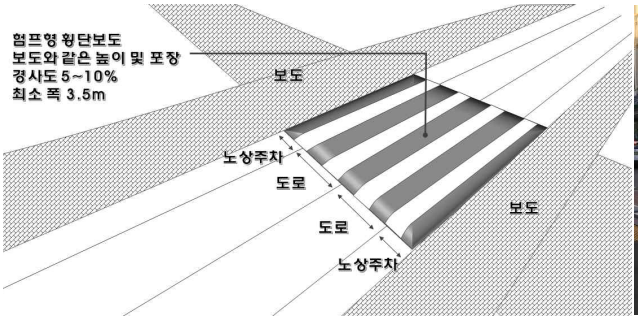
나. 「차량출입허용구간」 은 대지 안으로 차량출입이 허용되는 구간을 말한다.

다. 「차량출입불허구간」 은 대지 안으로 차량출입구간을 설치할 수 없는 구간을 말한다.

라. 「전면도로」 라 함은 건축물의 주출입구가 면하고 있는 도로를 말한다.

마. 「보행우선구조」 라 함은 공공보행통로, 보행자전용도로 등 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 보행자를 위한 동선이 우선하는 교차부분의 구조를 말한다.

< 보행자우선구조 예시도>



< 보행자우선구조 예시안>



바. 「보행지장물」 이라 함은 보행자의 식별성과 접근성을 저해하는 담장, 환기구, 쓰레기 적치장, 화단, 이동식 화분 등의 시설물과 건물외벽이나 지하층으로부터 보행을 방해하는 물체(개폐식 창호나 출입문, 지하층 상부, 주유관, 배수관 파이프, 맨홀 뚜껑 등)의 돌출 등 보행 및 보행흐름에 지장을 주는 시설물을 말한다.

11. 기타 사항에 관한 용어의 정의는 다음과 같다.

가. 「주조색」 이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 70%를 초과하는 색을 말한다.

나. 「보조색」 이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 20%를 초과 40% 이하를 차지하는 색을 말한다.

다. 「강조색」 이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 20% 이하를 차지하는 색을 말한다.

라. 「옥상녹화」 는 지구단위계획구역 내 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 건축물의 옥상에 바닥면적 50% 이상 녹화를 권장하는 것을 말한다.

마. 「투수성 포장」 이란 투수성 콘크리트 등의 투수성 포장재료를 사용하여 포장하거나 잔디블록 등과 같이 포장면 상단에서 지하의 지반으로 물이 침투될 수 있는 조립식 포장방식을 사용하여 포장하는 것을 말한다.

② 본 지침에 정의되지 않은 용어로서 각종법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타 용어는 관습적 의미로 해석한다.

제 2 장 지구단위계획 운용에 관한 사항

제 1 조 (지구단위계획 지침의 적용범위)

① 본 지침은 지구단위계획 지침은 구역 내에서 행하는 모든 건축물의 건축행위에 적용된다.

제 2 조 (지침의 조정)

① 다음 각호 1에 해당하는 특별한 사유가 발생하여 허가권자가 지구단위계획 시행지침의 조정이 필요하다고 인정하는 경우 지구단위계획의 기본개념을 준수하는 범위 내에서 이를 조정하여 적용할 수 있다.

1. 당해 구역의 개발계획 변경, 교통영향평가, 환경영향평가의 내용 변경, 도시기반시설 변경에 의하여 부득이한 경우
2. 현상설계를 통하여 설계안을 선정하는 경우
3. 대지의 합병 및 분할에 의해 대지의 범위가 변경되어 지침내용 및 결정도가 불합리하다고 판단되는 경우
4. 규제사항을 완화하여도 지구단위계획 목표달성을 할 수 있는 설계상 좋은 착상이 있는 경우
5. 기타 지구단위계획 기본개념과 건축질서를 유지하는 범위 내에서 지침운용의 융통성을 기하거나 여건상 부득이한 경우

제 3 조 (지구단위계획의 변경)

① 지구단위계획의 변경은 도시개발사업 준공 전에는 도시개발법에 의한 절차를 따르며, 준공이후에는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 절차를 따른다.

② 본 지침 시행 이후 관계법령의 개정으로 인해 개정된 내용이 본 지침과 상이한 경우 개정된 관계법령의 내용에 따르며, 이 경우 별도의 변경절차 없이 지구단위계획이 변경된 것으로 본다.

제 4 조 (건축계획 심의)

① 지구단위계획 내에서 건축심의 대상 건축물에 대해 건축허가를 받고자 하는 자는 그 건축물에 대하여 건축위원회 심의를 받아야 한다.

② 건축허가권자는 건축허가시 지구단위계획에서 정한 내용이 건축허가 설계도서에 반영되었는지 여부를 확인하여야 한다.

③ 지구단위계획구역 내 건축물 중 건축계획 심의대상 건축물은 다음의 심의도서를 건축허가권자에게 제출하여야 한다.

1. 지구단위계획 결정도상 해당부분 위치표기
2. 지구단위계획지침 중 해당규제사항 및 권장사항 명기
3. 외부공간 및 건축물의 평면도, 단면도
4. 인접대지에 기존 건축물이 있는 경우 이를 포함한 배치도 및 입면도
5. 외부공간의 이용 및 조성계획도
6. 건축물의 외관에 관한 사항
7. 지구단위계획 지침의 반영여부 검토서류

④ 제4항의 규정에 의한 건축심의 대상 건축물은 김포시 건축조례에서 정한 심의대상에 한한다.

2 부문별 시행지침

제 1 장 단독주택용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제 1 조 (획지의 분할 및 합병)

모든 획지는 지구단위계획의'가구 및 획지계획'에서 결정한 획지를 기본단위로 하며 원칙적으로 분할할 수 없다.

< 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 사항 >

제 2 조 (건축물의 용도)

① 각 획지별 건축물 용도제한은 지정된 용도지역(제1종 일반주거지역)내 허용가능한 단독주택, 제1종 및 제2종 근린생활시설에 한하여 허용하되 다음과 같이 「건축물용도 제한표」에 따른다.

② 건축물의 지하층의 용도는 주거 또는 교육용도로 사용할 수 없다.

< 단독주택용지 건축물용도 제한표 >

구 분	허용용도	불허용도
A1 A2 A3 A4 A5	• 건축법 시행령 별표1 제1호 단독주택 (다중주택 제외) • 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설 중 라목, 바목, 아목, 자목, 타목 중 독서실, 하목 중 금융업소, 너목 중 수리점 • 건축법 시행령 별표1 제11호 노유자시설 • 근린생활시설 용도는 2층 이하에 한하여 허용하며 사용되는 바닥면적의 합계가 지하층을 포함한 총 연면적의 50%를 초과할 수 없다. ※단, 지하층은 주거용도 불허	• 허용용도 이외의 용도 • 교육환경보호구역 내 금지시설

제 3 조 (건축물의 규모)

① 단독주택용지 건축물의 허용규모는 「건축물규모 제한표」에 따른다.

< 단독주택용지 건축물규모 제한표 >

구 분	건폐율	용적률	층 수	비 고
A1 ~ A5	60% 이하	200% 이하	4층 이하	-

※단, 건폐율의 경우, 1층의 건축바닥면적은 필지면적의 50% 이하로 한다.

< 건축물의 배치에 관한 사항 >

제 4 조 (건축물의 배치)

① 건축물 배치시 경관의 다양성을 고려하여 일자형 배치는 지양토록 권장한다.

② 주방향은 채광·통풍을 고려, 남향 또는 동향으로 배치하여 쾌적한 주거환경이 되도록 권장한다.

제 5 조 (건축선)

① 건축지정선이 지정된 획지는 건축물의 획지의 지정선 길이의 3분의 2 이상에 건축물의 해당 수직면이 이들 선에 접하여야 한다.

② 가구 및 획지 결정도에서 도로에 접한 부분은 건축한계선 획지별 폭 1m 이상으로 지정한다.

② 가구 및 획지 결정도에서 A2, A3, A4, A5 획지내 폭 3m의 건축지정선을 지정한다.

< 대지내 공지에 관한 사항 >

제 6 조 (대지안의 공지)

① 단독주택용지 내 건축물은 김포시 건축조례 제31조(대지 안의 공지)기준에 따라 건축하여야 한다.

② 지침도에서 지정한 대지내 공지 중 전면공지는 제1편 제1장 5조 7호 가(전면공지)의 규정에 따라 조성하여야 한다.

③ 지침도에서 지정한 대지내 공지 중 공공조경은 제1편 제1장 5조 7호 다(공공조경)의 규정에 따라 조성하여야 한다.

④ 지침도에서 지정한 대지내 공지 중 공공보행통로는 제1편 제1장 5조 7호 라(공공보행통로)의 규정에 따라 조성하여야 한다.

< 건축물의 형태 및 외관 등에 관한 사항 >

제 7 조 (건축물의 형태)

① 한 층의 층고는 4m를 초과할 수 없다.

② 경사형지붕과 평지붕의 복합적 적용 권장한다.

③ 연접한 건축물간의 층고, 처마선 일체화를 통해 경관적 연속성을 확보한다.

④ 담장의 높이는 1.2m 이하로 가급적 생울타리 등 자연요소 활용을 권장한다.

⑤ 박공형 지붕 설치시 옥상바닥에서 지붕 끝까지 높이는 1.5m를 초과할 수 없다.

⑥ 옥상에 물탱크, 옥탑, 계단탑을 설치할 수 없다.

⑦ 보행자도로변 특화요소 도입을 통한 가로활동 활성화를 유도하기 위해 건축지정선에 의해 조성되는 전면공지에는 테라스형 데크 설치 및 인접한 보도와 10cm 미만의 단차로 조성을 권장한다.

⑧ 테라스형 데크 공간의 상부에는 차양 설치를 권장하며, 이때 차양시설은 건축물의 외벽과 모양 및 색채에 있어서 조화되도록 설치한다.

제 8 조 (외벽의 재료)

① 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측·후면이 동일하거나 서로 조화를 이룰 수 있게 한다.

② 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리한다.

③ 단독주택의 일부에 근린생활시설을 설치할 경우 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을 투시형으로 하고, 후면부 외벽면은 30% 이상을 투시형으로 한다.

④ 셔터를 설치할 경우 투시형 셔터를 권장하고, 후면부는 설비시설의 노출을 최소화해야 한다.

⑤ 건축물 입면의 약 10~20%는 석재, 목재 등 자연친화적 재료 적용을 권장한다.

제 9 조 (지붕 및 옥상층)

① 지붕형태는 주위의 경관에 어울리게 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 옥상층 수평투영면적의 20%이내에서 허용한다.

② 난간높이의 경사지붕면을 평지붕외곽에 설치하는 것을 금지하며, 박공형식의 지붕이 되어야 한다. 이때 지붕구배는 가로방향에 직교하도록 계획한다.

③ 계단실 등의 옥탑구조물 설치 시 경사지붕과 조화를 이루어야 한다.

④ 부속설비(FRP물탱크 등)의 외부노출을 금지하며, 냉·난방 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축물 설계에 포함하여야 한다. 단, 도시가스배관은 외부노출이 가능하다.

제 10 조 (담장)

담장 설치는 가급적 지양하되, 부득이한 경우 투시형 또는 생울타리 등 자연소재를 이용하여 높이 1.2m 이하로 조정할 것을 권장한다.

제 11 조 (건축물의 색채)

① 벽면과 지분의 재료 및 색채는 건물 전면과 측·후면이 동일하거나 조화를 이루도록 한다.

② 시각적 자극을 유발하는 원색 및 형광색 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장한다.(단, 자연재료 및 벽돌, 석재타일 등 자재색은 그대로 적용한다.)

③ 외장재는 목재, 벽돌 등 자연 친화형 재료를 권장하며 재료 본연의 색채와 소재감을 그대로 적용한다.

구 분	주조색	보조색	강조색
단독주택용지	YR / 8이상 / 2이하	YR / 6~8 / 3이하	YR-Y / 4~7 / 3~6

제 12 조 (대지내 차량출입)

차량출입불허구간으로 지정된 구간에서는 차량의 출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 출입구는 대지가 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변구간에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 단, 도로의 가각구간에는 설치 할 수 없다.

제 13 조 (주차장)

① 모든 필지는 주차장 설치를 의무화하되 「주차장법」 에 의한 부설주차장 기준 및 관련법령, 김포시 주차장조례 및 다음의 기준에 따라 설치토록 한다.

② 주차장은 지상1층에 한하여 설치 가능하며, 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장하고, 장애인 등의 이용에 불편이 없도록 설치하여야 한다. (단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장의 포장은 친환경소재(투수성포장) 제외)

제 2 장 블록형 단독주택용지

제 1 조 (획지의 분할 및 합병)

① 원칙적으로 블록형 단독주택용지의 획지는 분할할 수 없다.

② 다만, 사업시행여건에 따라 불가피하여 대지분할시 수용획지를 블록별 30획지 이하로 제한한다.

제 2 조 (건축물의 용도)

① 각 획지별 건축물 용도제한은 지정된 용도지역(제1종 일반주거지역)내 허용가능한 단독 주택에 한하여 허용하되 다음과 같이 「건축물용도 제한표」에 따른다.

< 블록형 단독주택용지 건축물용도 제한표 >

구 분	허용용도	불허용도
A6 A7	• 건축법 시행령 별표1 제1호 단독주택 중 단독주택 및 다가구주택 • 건축법 시행령 별표1 제2호 공동주택 (아파트, 기숙사 제외) ※단, 지하층은 주거용도 불허	• 허용용도 이외의 용도 • 학교환경위생 정화구역 내 금지시설

제 3 조 (건축물의 규모)

① 블록형 단독주택용지 건축물의 허용규모는 「건축물규모 제한표」에 따른다.

< 블록형 단독주택용지 건축물규모 제한표 >

구 분	건폐율	용적률	층 수	비 고
A6 ~ A7	60% 이하	120% 이하	4층 이하 (20m이하)	-

제 4 조 (건축물의 배치)

① 건축물 배치시 경관의 다양성을 고려하여 일자형 배치는 지양토록 권장한다.

② 주방향은 채광·통풍을 고려, 남향 또는 동향으로 배치하여 쾌적한 주거환경이 되도록 권장한다.

② 주변 현황을 고려하여 건축물 높이, 인동간격 등 배치계획을 수립하여야 한다.

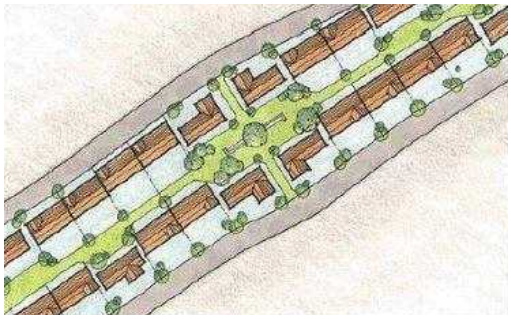
③ 차량동선은 주민들 간 접촉기회를 증대시킬 수 있도록 조성하며 클러스터형 주차공간 등 공동이용 Space를 형성할 수 있도록 한다.

④ 건축물의 배치 형태는 위요형과 선형을 권장한다.

< 위요형 배치 예시도 >



< 선형 배치 예시도 >



제 5 조 (건축선)

지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.

제 6 조 (건축물의 형태)

① 경사형지붕과 평지붕의 복합적 적용 권장한다.

② 연접한 건축물간의 층고, 처마선 일체화를 통해 경관적 연속성을 확보한다.

③ 블록형 단독주택은 지상층 사용을 위한 옥외계단 및 옥상의 물탱크실을 설치하지 않는 것을 권장한다. 다만, 주변경관에 조화를 이루고 조망과 미관을 저해하지 않는 차폐계획 등 세부계획안을 작성하여 김포시 건축 위원회의 심의를 받는 경우 옥외계단을 설치할 수 있다.

제 7 조 (대지내 차량출입)

블록형 단독주택용지 내 가구별 통합개발을 권장하고 자율적인 건축행위가 이루어질 수 있도록 차량출입불허구간을 별도로 지정하지 아니한다.

제 8 조 (조경)

① 블록형 단독주택용지의 담장은 설치하지 않는 것을 원칙으로 하되, 필요한 경우 경사지의 단차이를 두어 조경을 이용함으로서 자연스러운 경계를 형성하게 하며, 필요시 60cm 이하의 생울타리담장 또는 목책 등 투시형담장을 설치하도록 권장한다.

② 가구 내 도로, 녹지 등의 공용시설을 도시계획시설로 결정하는 가구는 개별필지별 의무조경 면적비율 10% 이상 확보하고, 도시계획시설로 결정하지 않는 가구는 건축허가 단위별로 의무조경 면적비율 30% 이상을 확보토록 제한한다.

③ 차량동선은 주민들 간 접촉기회를 증대시킬 수 있도록 조성하며 클러스터형 주차공간 등 공동이용 Space를 형성할 수 있도록 한다.

제 9 조 (공용시설의 관리)

블록형 단독주택용지의 가구 내 도로, 녹지 등의 공용시설 중 도시계획시설로 결정되는 시설은 지자체 무상귀속하고, 도시계획시설로 결정되지 않은 주민공용시설은 주민 공유지분등기에 의해 사용자가 관리한다.

제 10 조 (기타에 관한 사항)

그 외 기타에 관한 사항은 「도시개발업무지침」 2-8-5-(3) 및 본 지침 제2편 제1장 단독주택용지 지침을 따른다.

제 3 장 공동주택용지

제 1 조 (획지의 분할 및 합병)

① 모든 공동주택용지는 원칙적으로 분할하여 건축할 수 없다. 다만 부대 및 복리시설을 별도로 구획하도록 획지분할계획을 작성하여 주택건설사업계획 승인권자가 그 타당성을 인정할 경우에는 분할할 수 있다.

② 부대복리시설은 주택법 제2조의 제13호·제14호, 주택건설기준 등에 관한 규정 제5조의 부대복리시설과 주택건설사업 승인권자가 요구하는 주민공동시설을 포함하여야 한다.

제 2 조 (건축물의 용도)

① 공동주택용지의 건축물 용도제한은 「건축물용도 제한표」에 따른다.

< 공동주택용지 건축물용도 제한표 >

구 분	허용용도	불허용도
B1 ~ B5	• 건축법 시행령 별표1 제2호 공동주택 (기숙사 제외) • 주택법에 의한 부대시설, 복리시설 및 간선시설로서 불허용도 외의 용도 (학교보건법 및 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도 제외. 단, 학교보건법에 의한 상대정화구역 내에서 학교환경위생정화위원회 심의를 거쳐 인정하는 시설은 허용)	• 허용용도 이외의 용도

제 3 조 (건축물의 규모)

① 공동주택용지의 허용규모는 「건축물규모 제한표」에 따른다.

< 공동주택용지 건축물규모 제한표 >

구 분	건폐율	용적률	층 수	비 고
B1 ~ B5	60% 이하	210% 이하	30층 이하(최저층수 10층 이상)	-

② 아파트 단지별로 15층 이하의 동을 20% 이상으로 확보하여야 한다.(같은 주거동에서 층수 차이가 있는 경우에는 해당되는 부분을 산술평균으로 적용하여 산정)

③ B4블록의 경우, 학교 일조확보를 위해 필요한 경우, 10층 이하로 건축할 수 있다.


제 4 조 (건축물의 배치)

① 아파트(주거동) 1동의 전면길이는 판상형의 경우 60m를 초과하지 않아야 하며, 6호 연립 이내로 조성한다. '전면길이'라 함은 주거동의 가장 긴 한변의 길이를 뜻한다.

② 대로변으로 배치시 도로와 직각배치토록 하고, 가구 내 모든 아파트 주동의 전면 길이를 합한 총길이의 10% 이상을 주된 건물의 향과 직각 또는 변화있는 방향이 되도록 배치를 권장한다.

③ 공동주택용지내 배치구간에 주동(복도식 아파트의 경우 최소 2호를 기준으로 한다.)이 걸친 경우, 적용기준은 각각의 배치구간에서 정한 기준을 따라야 하며, 정해지지 않은 구간에 대해서는 배치구간 경계를 기준으로 주동의 수평투영면적 중 50% 이상이 포함된 배치구간의 기준을 따라야 한다.

공동주택용지내 배치구간 경계에 주동이 걸친 경우 적용기준 예시도



④ 주동의 수평투영면적이 각각의 배치구간에 같은 면적 비율로 포함될 경우에는 층고제한이 강화된 배치구간의 기준을 따라야 한다.

⑤ 획일적인 층고, 획일적인 주동유형이 반복되는 단조로운 공동주택 경관 형성을 방지하고 다양한 도시의 이미지를 창출하기 위하여 배치구간들을 지정한다.

1. 건축물 높이 및 주동유형 다양화 :

- 탑상형 아파트배치구간
- 저층배치구간(15층이하)

2. 개방감 확보 및 소음저감 : 직각배치구간

⑥ 인동간격은 관련 법령(김포시 건축조례) 기준을 따른다.

⑦ 건축물 직각배치구간에 관한 사항은 아래 지침에 따르도록 한다.

- 건축물 직각배치구간의 위치와 폭은 지구단위계획 지침도를 따른다.
- 대지형상이나 건축물 배치사항으로 인해 불가피하게 직각을 준수하지 못하다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우 상기기준을 준수한 것으로 본다.
- 직각배치구간에는 건축물을 도로변 또는 대지경계선과 건축물의 장변이 직교하도록 배치하여야 한다.
- 판상형, 절곡형 또는 타원형 : 해당 도로변 또는 대지경계선에 대하여 건축물의 장변(또는 주개구부면)이 직각으로 배치되어야 한다. 이때 접도방향에 대해 ± 22.5° 범위 내인 경우 직각으로 배치된 것으로 간주한다.
- 원형 또는 정방형 : 해당 도로변 또는 대지경계선과 이루는 직교선(접도방향)에 대하여 건축물 주개구부면의 등분선이 직각으로 배치되어야 한다. 이때 접도방향에 대해 ±22.5° 범위 내인 경우 직각으로 배치된 것으로 간주한다.

⑧ 건축물 탑상형 배치구간에 관한 사항은 아래 지침에 따르도록 한다.

- 탑상형 배치구간의 위치는 지구단위계획 지침도를 따른다.
- 탑상형 배치구간 내 배치되는 아파트 연면적의 70% 이상을 탑상형 아파트로 배치하여야 한다.

제 5 조 (건축선)

① 공동주택용지의 대지외곽 경계 중 도로변에는'프라이버시 보호와 주행차량 소음저감을 위한 조치'에 필요한 공간을 확보, 녹지변에는 쾌적한 보행환경과 풍부한 녹지환경 조성, 모퉁이변은 결절점으로서 기능을 수행할 수 있도록 건축한계선을 지정한다.

② 건축한계선이 지정된 공동주택용지는 단지 내 조경이 확보될 수 있도록 권장한다.

③ 지구단위계획에서 지정한 건축한계선은 공동주택(주거동에 한함. 생활편익시설 및 부대복리시설 제외)에 적용하며, 그 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.

제 6 조 (부대복리시설 및 근린생활시설 등)

① 부대복리시설은 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제25조 내지 제55조의2에 명기되어 있는 사항을 준수하여 설치하여야 한다.

② 부대복리시설 중 근린생활시설 등의 설치기준은 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. 근린생활시설 등은 각 블록마다 1개소가 배치되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 동일단지 내 시설 간 이용거리를 고려할 때, 이용상 불편이 초래될 우려가 있을 경우에는 1개소에 한하여 소규모 분산상가를 별도로 설치할 수 있다.

2. 단지 내 근린생활시설 등은 주민의 보행거리와 거주환경을 감안하여 단지출입구에 배치하는 것을 권장한다.

③ 부대 및 복리시설 중 주민운동시설·노인정 등은 보행접근성이 양호한 위치에 배치하는 것을 권장한다.

제 7 조 (건축물의 형태 및 색채)

① 공동주택 건축물외벽의 색채는 다음의 기준을 준용한다.

구 분	주조색	보조색	강조색
공동주택용지	N, YR-Y / 8이상 / 1이하	N, YR-Y / 6~8 / 2이하	R-GY / 4~7 / 3~6

② 건축물 형태는 ㅡ자형, T자형, L자형, 타워형 등 다양한 형태를 권장하고 30층 이하 범위 내에서 층수변화 유도를 권장한다

제 8 조 (입면의 구성)

① 대형건축물의 시각적 위압감을 저감하고, 단지 경관의 단조로움을 극복하며, 다양하면서 동질감 있는 도시경관을 조성하고자 한다.

② 주거동은 최상층부(최상층에서부터 2개층 이내), 기준층부(최상층부와 지상층부를 제외한 부분), 지상층부(지상1층에서부터 3개층 이내)로 구분하며, 각 부분에 재질, 색채, 입면 디자인 중 2개 이상의 요소를 적용하여 각 부분간의 조화로운 입면변화를 이루어야 한다. 이때, 최상층부는 재질, 색채, 입면 디자인 등에서 지붕과 동질적으로 인식될 수 있도록 설계되어야 한다.

< 입면의 구분 및 입면변화의 기준 >

구 분	최상층부	기준층	지상층
16층 이상	최상층에서부터 2개층	최상층부와 지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 3개층
15층 이하	최상층	최상층부와 지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 3개층

③ 각 공동주택별 입지특성을 고려한 색채, 입면 디자인을 수립하여 블록별 차별화된 디자인이 도입될 수 있도록 하여야 한다.

< 블록의 구분 및 입지특성 >

블록	입지특성	블록	입지특성
B1, B2	교육시설 인접 블록	B3	중앙공원 인접 블록
B4	상업시설 인접 블록	B5	계양천 수변 인접 블록

제 9 조 (융통형 구조)

① 향후의 생활여건변화, 주민의 다양한 거주환경 요구증가에 따라 기존 주택의 개선이 불가피할 경우, 이를 원활히 수용할 수 있는 건축구조 및 설비구조의 도입을 권장한다.

② 융통형 구조의 기준은 다음과 같다.

1. 기본구조체의 전면철거 없이 리모델링이 가능한 구조
2. 설비구조의 교체가 용이한 구조
3. 단위세대의 평면변화가 용이한 구조
4. 인접세대와의 부분 또는 전체 통합이 가능한 구조

제 10 조 (담장·계단 등)

① 공동주택용지 내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차이가 있는 경우 보행 등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있는 경우 해당 승인권자(인허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다.

② ①항의 단서조항에 의해 담장을 설치할 경우 담장의 높이는 1.2m 이하로 하며, 담장의 재료는 생울타리로 설치할 것을 권장한다.

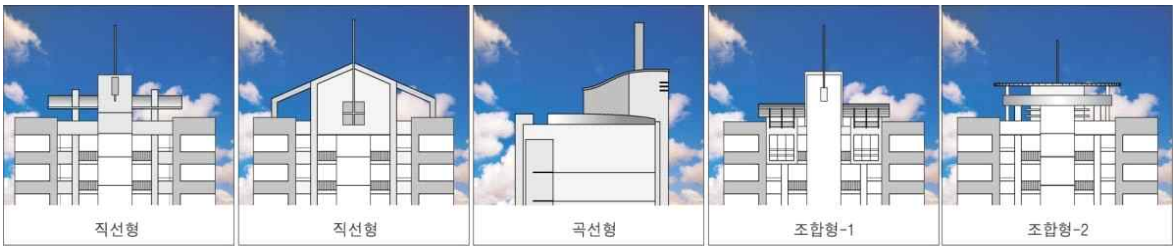
③ 보행자전용도로변이나 공원 등의 공공옥외공간시설과 접한 부분에는 생울타리 설치로 인해 이용객이 해당시설에 진입하는데 불편해서는 안된다.

④ 계단의 경우 장애인·노인·임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼 방지를 위한 소재를 사용한다.

제 11 조 (지붕형태 및 옥탑 등 천공부 구조물에 관한 사항)

① 옥탑부는 평지붕 적용을 권장하며, 단조로운 이미지 탈피를 위해 디자인적 요소를 적용하여 경관성 향상을 유도한다.

< 지붕의 형태 예시 >



제 12 조 (대지내 공지에 관한 사항)

① 공동주택용지 내 건축물은 김포시 건축조례 제31조(대지 안의 공지)기준에 따라 건축하여야 한다.

② 지침도에서 지정한 대지내 공지 중 전면공지는 제1편 제1장 5조 7호 가(전면공지)의 규정에 따라 조성하여야 한다.

③ 지침도에서 지정한 대지내 공지 중 공공조경은 제1편 제1장 5조 7호 다(공공조경)의 규정에 따라 조성하여야 한다.


④ 지침도에서 지정한 대지내 공지 중 공공보행통로는 제1편 제1장 5조 7호 라(공공보행통로)의 규정에 따라 조성하여야 한다.

⑤ 지침도에서 지정한 통경축은 아파트 배치상 부득이하게 통경구간의 위치를 준수하기 어렵다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정할 경우, 지정 폭의 변화 없이 10m 범위 내에서 위치를 변경할 수 있으며 제1편 제1장 5조 5호 사(통경축)의 규정에 따라 조성하여야 한다.


⑥ 지침도에서 지정한 대지내 공지 중 바람통로구간은 제1편 제1장 5조 5호 아(바람통로구간)의 규정에 따라 조성하여야 한다.

⑦ 지침도상에 공공조경으로 지정된 위치 중 가각부에 지정된 경우 완충녹지 및 보도와 연계하여 휴계공간을 조성한다

< 아파트단지 가각부 공공조경 예시도 >



– 곡선 가각부 –



– 직선 가각부 –

제 13 조 (대지내 차량출입)

① 차량출입구는 결정도에서 지정한 차량출입불허구간 이외의 구간에 설치하여야 한다.

② 교통영향평가에서 제시된 내용을 수용하고, 단지 내 진입도로는 외곽도로와 T자형을 원칙으로 하되, 차량의 진·출입과 소통의 원활화를 위하여 교차로에서 50m 이상 버스정류장에서 15m 이상 이격하여 차량출입구를 설치하도록 한다.

③ B1블록 및 B2블록과 같이 동일한 도로선상을 축으로 양측단지 진·출입이 이루어질 경우, 차량 진·출입구는 가능한 십자형으로 교차되도록 권장한다.

④ 단지 내 차량동선과 보행자 통로는 교차되지 않도록 권장한다.

⑤ 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 다만, 주택건설사업 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우와 녹지에 차량출입을 허용한 구간에는 그러하지 아니하다.

1. 하천, 보행로, 공원 경계부, 완충녹지대 등 공공시설이 설치된 곳
2. 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구 등 공공보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간

제 14 조 (대지내 차량 및 보행동선)

① 보행로와 교차하는 지점은'보행우선구조'로 조성한다.

② 간선도로와의 교차는 직각교차를 원칙으로 한다.

③ 단지 내 부대복리시설 중 근린생활시설 등의 주차장은 간선도로에서의 직접 출입을 금한다.

④ 단지 출입구를 이용하는 세대수가 1,000세대 이상이 되고 출입구에 면하여 상가가 배치될 경우, 단지 내 도로의 기준 차선에 추가하여 1개의 차선을 상가에 면하여 설치한다.

⑤ 차도의 교차구간에의 보행우선구조 조성을 권장하며 도로와 표고 차이가 있을 경우에는 폭원 1.5m 이상, 경사도 8% 이내의 경사도 설치를 권장한다.

제 15 조 (주차장)

① 모든 공동주택용지의 단지 내 주차장 설치는 주택건설기준 등에 관한 규정에 따라 주차시설을 설치하여야 한다. 다만, 공동주택 이외의 시설은'김포시 주차장 조례'에 따라 부설주차장을 설치한다.

② 지하주차장의 출구와 입구에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여 경보장치를 설치한다.

③ 공공주택용지의 단지 내 주차장 설치 중 10% 이하를 지상주차장으로 설치하여 비상시 또는 장애인·노인·임산부 등의 편의를 위하여 제공한다. 다만, 부대복리시설을 이용하는 주차장은 지상에 설치할 수 있다.

④ 지하주차장과 주동을 직접 연결하는 승강기 또는 지하주차장과 옥외공간이 직접 연결되는 승강기 및 경사로의 설치를 권장한다.

제 16 조 (단지 내 조경)

① 단지 내 조경면적이라 함은 녹지면적과 조경시설면적(휴게소, 어린이 놀이터, 운동장, 수경시설, 보행광장, 보행로 등)을 합산한 면적을 말한다.

② 각 공동주택단지의 조경면적은 대지면적에 대하여 최소 30% 이상을 확보하도록 한다.

③ 단지 내 녹지는 인근 공원 및 녹지를 고려하여 조경계획이 이루어지도록 한다.

제 17 조 (단지 내 도로 및 보도포장)

① 보수가 용이하며 저속을 유도하는 재료 및 포장패턴을 권장한다.

② 단지 내 도로의 위계에 따라 재료와 색상을 구분하여 포장할 것을 권장한다.

③ 보행의 쾌적성과 식별성을 제고할 수 있는 포장이 되도록 설치하고, 미끄럼을 방지할 수 있는 질감이 거친 재료로 포장(투수성 포장)할 것을 권장한다.

제 18 조 (단지 내 자전거보관소)

① 공동주택용지 내 자전거보관소는 자전거보관소의 1개소 당 설치규모에서 정한 기준 이상으로 설치하는 것을 권장한다.

< 자전거보관소 1개소 당 설치규모 >

구 분	보관가능대수	비 고
주 동	주동세대수 당 0.3대	-
상 가	면적대비당 1대 (30㎡당)	-
관리소	10대	-
어린이놀이터 및 운동시설 등	10대	-

② 자전거보관소의 구조 및 기타 설치기준은 「자전거이용시설의 구조·시설기준에 관한 규칙」 제16조의 규정에 따른다

제 4 장 준주거시설용지

제 1 조 (획지의 분할 및 합병)

① 모든 획지는 지구단위계획의 “가구 및 획지계획” 에서 결정한 획지를 기본단위로 하며, 원칙적으로 분할할 수 없다. 다만, 분할계획서를 작성하여 당해 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 분할할 수 있다.

② 획지의 합병은 모든 획지에서 허용하며, 획지 합병으로 대지에 서로 상이한 지침이 적용될 경우, 그 규제내용은 강화된 규정을 적용한다.

제 2 조 (건축물의 용도)

① 준주거시설용지의 건축물 용도제한은 「건축물용도 제한표」에 따른다.

< 준주거시설용지 건축물용도 제한표 >

구 분	허용용도	불허용도
S1 ~ S8	• 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 라목, 바목 내지 자목, 카목 내지 하목, 너목, 러목 중 노래연습장 (단, 노래연습장의 경우, 김포대로변 불가) • 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 가목 및 라목 • 건축법 시행령 별표1 제7호 판매시설 중 나목 및 다목 • 건축법 시행령 별표1 제9호 의료시설 중 가목(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원에 한함) • 건축법 시행령 별표1 제10조 교육연구시설 중 라목, 마목, 바목 • 건축법 시행령 별표1 제13조 운동시설(실외 골프연습장 제외) • 건축법 시행령 별표1 제14조 업무시설 중 나목 • 건축법 시행령 별표1 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소 • 건축법 시행령 별표1 제20호 자동차관련시설 중 가목, 나목	• 허용용도 이외의 용도

제 3 조 (건축물의 규모)

① 준주거시설용지의 허용규모는 「건축물규모 제한표」에 따른다.

< 준주거시설용지 건축물규모 제한표 >

구 분	건폐율	용적률	층 수	비 고
S1 ~ S8	70% 이하	500% 이하	10층 이하	-

제 4 조 (건축물의 배치)

① 건축물의 전면방향은 위계가 가장 큰 도로를 향하도록 배치한다.

② 전면가로의 방향을 고려하여 건축물을 배치한다.

③ 가설건축물은 설치할 수 없다. 단, 건축공사 시 업무 등의 용도는 허용한다.

제 5 조 (건축선)

① 쾌적한 가로환경 조성 및 보행공간의 충분한 확보를 위하여 건축한계선 및 건축지정선을 지정한다.

② 지구단위계획에서 지정된 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의하며 건축한계선으로 인하여 후퇴되는 부분의 지상에는 주차면을 설치할 수 없다.

③ 가로변 전면부의 접지성을 높이기 위하여 지침도에서 지정된 건축지정선은 해당 획지의 지정선 길이의 3분의 2 이상에 건축물의 해당 수직면이 이들 선에 접하여야 한다.

제 6 조 (건축물의 형태)

① 1층부 건축한계선에 면한 외벽면은 70% 이상을 투시형으로 한다. 셔터를 설치할 경우에도 투시형으로 처리하여야 하고 지붕·옥상층은 조형적 디자인이 되도록 한다. 다만, 건축물 용도상 부득이 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 그러지 아니한다.

② 건물 옥상 및 지붕 위의 급수설비, 굴뚝, 환기설비 등 이와 유사한 옥상구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.

③ 연접한 건축물간의 층고, 처마선 일체화를 통해 경관적 연속성을 확보한다.

④ 건축물의 옥외광고물은 김포시 옥외광고물 등 관리조례에 따른다.(노래연습장의 경우, 김포대로 전면 측으로 간판 등 옥외광고물 설치 불가)

제 7 조 (담장)

준주거시설용지 내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우, 당해 건축인허가권자가 인정하는 경우는 달리할 수 있다. 이때 담장의 높이는 0.8m 이하의 화관목류의 생울타리로 해야한다.

제 8 조 (대지내 공지)

① 지침도에서 지정한 대지내 공지 중 공공보행통로는 제1편 제1장 5조 7호 라(공공보행통로)의 규정에 따라 조성하여야 한다.

구 분	주조색	보조색	강조색
준주거시설용지	YR / 8이상 / 2이하	YR / 6~8 / 3이하	YR-Y / 4~7 / 3~6

제 9 조 (대지내 차량출입)

① 차량 진출입구는 지구단위계획 결정도에서 지정한 차량출입불허구간 이외의 구간에 설치하여야 한다.

② 대지로의 차량진출입은 그 대지가 면하고 있는 도로의 위계가 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.

제 10 조 (주차장 설치기준)

준주거시설용지 내 부설주차장은 「주차장법」 및 「김포시주차장조례」 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

제 11 조 (옥외광고물 설치기준)

① 1개 업소에 1개 간판을 원칙으로 하며, 5층 이하에 가로형간판(입체형)을 설치한다.

② 간판에 네온, 전광, 점멸 등을 이용한 적정조명은 규제하고 외부조명 또는 간접조명 등을 이용한 다양한 연출을 권장한다.

③ 옥외광고물의 색채는 바탕색 중 채도 10 이상인 적색 또는 흑색이 1/2을 초과할 수 없다.

④ 옥외광고물 일반사항 및 광고물 종류별 설치기준에서 정하지 않은 사항은 「옥외광고물 등 관리법」, 「경기도 지구단위계획구역 내 옥외광고물 표시기준 지침」 및 「김포시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」를 따라야 하며 당해 규정이 지구단위계획에서 정한 옥외광고물 기준과 상충되는 경우 강화된 규정을 따른다.

< 옥외광고물 설치기준 >

구 분	설 치 기 준
수 량	• 1개 업소에 1개 간판 설치를 원칙으로 함
위 치	• 간판들을 건축 시공 단계에서부터 설치하여 동일한 높이에 옥외광고물이 설치될 수 있도록 유도 • 연접한 건축물간에는 간판들 위치가 동일하도록 함
규 격 형 태	• 옥외광고물은 건축물과 일체화하고 입면디자인을 계획 • 간판틀은 건축물 벽면 안쪽으로 30cm 이격하여 설치 • 상표 및 로고를 설치하는 경우 글자의 좌측에 설치하도록 하며, 크기는 높이 60cm 이하로 함
재 질 내 용	• 글자의 색채는 업종별로 적용하도록 하며, 김포시 기본경관계획 중 색채 내용을 준용 • 광고물에 표기할 수 있는 내용은 상호, 상표(로고 및 심볼)로 제한 • 간판틀의 경우 THK 1.2T 갈바가공하며, 색채는 가시성이 비교적 낮은 무채색 계열 도장 권장 • 글자 부분의 재질은 THK 1.2 갈바채널로 적용(갈바표면)하되, 전면부는 아크릴 재질을 사용 • 내부조명을 설치하며, SMPS 300W, 타이머 설치 권장

제 5 장 상업·복합·업무용지

제 1 조 (획지의 분할)

① 모든 획지는 지구단위계획의“가구 및 획지계획”에서 결정한 획지를 기본단위로 한다.

② 획지의 합병은 모든 획지에서 허용하며, 획지 합병으로 대지에 서로 상이한 지침이 적용될 경우에는 그 규제내용은 강화된 규정을 적용한다.

제 2 조 (건축물의 용도)

① 상업용지의 건축 가능한 건축물의 용도는 다음 표에서 열거한 건축물 용도 이외의 용도는 건축할 수 없다.

< 상업용지 건축물용도 제한표 >

구 분	허용용도	불허용도
C1 ~ C4	• 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설(옥외골프연습장, 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설 • 건축법 시행령 별표1 제7호 판매시설 • 건축법 시행령 별표1 제9호 의료시설(격리병원 제외) • 건축법 시행령 별표1 제10호 교육연구시설 • 건축법 시행령 별표1 제13호 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 건축법 시행령 별표1 제14호 업무시설 • 건축법 시행령 별표1 제15호 숙박시설 중 가목 중 일반숙박시설(C4에 한함) • 건축법 시행령 별표1 제16호 위락시설(유흥주점, 투전기업소, 카지노업소, 그 외 이와 비슷한 것 제외)	• 허용용도 이외의 용도

② 복합용지의 건축 가능한 건축물의 용도는 다음 표에서 열거한 건축물 용도 이외의 용도는 건축할 수 없다.

< 복합용지 건축물용도 제한표 >

구 분	허용용도	불허용도
C5	• 건축법 시행령 별표1 제2호 공동주택 중 주거용 외의 용도가 복합된 건축물(공동주택 부분의 면적이 연면적의 합계의 90% 미만일 것) • 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설(안마원, 변전소, 양수장, 정수장 제외) • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설(장의사, 총포판매사, 단란주점, 안마시술소, 옥외골프연습장 제외) • 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설(마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 경마장, 경륜장, 경정장, 동식물원 제외) • 건축법 시행령 별표1 제13호 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 건축법 시행령 별표1 제14호 업무시설	• 허용용도 이외의 용도

③ 업무용지의 건축 가능한 건축물의 용도는 다음 표에서 열거한 건축물 용도 이외의 용도는 건축할 수 없다.

< 업무용지 건축물용도 제한표 >

구 분	허용용도	불허용도
D1 ~ D4	• 건축법 시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 • 건축법 시행령 별표1 제14호 업무시설(오피스텔 제외) • 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제10의 교육연구시설 중 직업훈련소, 학원, 연구소, 도서관 • 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장(지식산업센터) ※"지식산업센터"이라 함은 「산업 집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 및 동법 시행령 제4조의 6 규정에 의해 정의된 3층 이상의 집합건축물로서 6개 이상의 공장이 입주 할 수 있는 건축물을 말하며 건축법시행령 별표1에서 정의된 용도 중 공장에 포함된다.	• 허용용도 이외의 용도

제 3 조 (건축물의 규모)

① 상업·복합·업무용지의 허용규모는 각각 다음의 「건축물규모 제한표」에 따른다.

< 건축물규모 제한표 >

구 분	건폐율	용적률	층 수		비 고
상업용지	70% 이하	700% 이하	14층 이하		C1~C4
복합용지	70% 이하	400% 이하	38층 이하		C5
업무용지	70% 이하	500% 이하	D1·D2	10층 이하	D1~D4
			D3·D4	14층 이하	

제 4 조 (건축물의 배치)

① 건축물의 전면방향은 위계가 가장 큰 도로를 향하도록 배치한다.

② 전면가로의 방향을 고려하여 건축물을 배치한다.

③ 가설건축물은 설치할 수 없다. 단, 건축공사시 업무 등의 용도는 허용한다.

④ 가로변 전면부의 접지성을 높이기 위하여 지침도에서 지정된 해당 필지의 건축 지정선 길이에 전면부의 외벽면이 3분의 2 이상 접하여야 한다.

⑤ 지침도에서 지정한 건축한계선과 건축지정선은 다음 각호에서 정한 사항에 대하여 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다.

1. 인근 대지의 일조, 프라이버시 등 주변지역의 거주환경에 영향이 없다고 판단되는 경우
2. 가로의 활성화를 위하여 변경하는 것이 유효하다고 판단되는 경우
3. 기타 합리적인 사유가 있는 경우

제 5 조 (건축선)

① 쾌적한 가로환경 조성 및 보행공간의 충분한 확보를 위하여 건축한계선을 지정한다.

② 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.

③ 건축한계선으로 후퇴되는 부분의 지상에는 주차면을 설치할 수 없다.

④ 가로변 전면부의 접지성을 높이기 위하여 지침도에서 지정된 해당 획지의 건축 지정선 길이의 3분의 2 이상에 전면부 외벽면이 접하여야 한다.

제 6 조 (건축물의 형태)

① 상업 및 업무용지내 건축물 1층부는 투시형 벽면이나 셔터를 권장하며 건축물의 용도상 부득이 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 복합용지 내 건축한계선에 면한 1층부는 외벽면의 70% 이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우에는 투시형으로 처리하여야 하고 지붕 및 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 한다.

③ 복합용지 내 주거동의 형태는 탑상형을 권장하며 1개층 호수는 6호를 초과할 수 없다.

④ 주상복합용지의 건축물 1층 외벽면은 50% 이상을 투시형벽면으로 하고, 셔터는 투시형셔터를 설치한다.

⑤ 상업용지 중 어린이공원(3호)와 접하는 부분은 아케이드 설치를 권장한다.

⑥ 건물 옥상 및 지붕 위의 급수설비, 굴뚝, 환기설비 등 이와 유사한 옥상구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.

⑦ 입면의 약 10~20% 정도는 입면 돌출, 부분적인 void 등 입체적 디자인을 통해 시각적으로 다양하고, 흥미로운 경관을 제공한다.

⑧ 건축물의 옥외광고물은 김포시 옥외광고물 등 관리조례에 따른다.(노래연습장, 숙박시설 및 위락시설의 경우, 김포대로 전면 측으로 출입구 및 간판 등 옥외광고물 설치 불가)

제 7 조 (담장)

상업·복합·업무용지 내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있거나 보행 등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우, 당해 건축인허가권자가 인정하는 경우는 달리할 수 있다.

제 8 조 (건축물의 색채)

① 가로에 면한 부분의 입면은 연속된 가로경관연출을 위하여 주변 건축물의 1층 층고 및 건축선, 색채 및 외장재 등을 고려하여 계획할 것을 권장한다.

② 시각적으로 옥외광고물·건축물외관 등 보여지는 요소가 다양하기 때문에 균형있는 색채 배색에 중점을 두어야 한다.

③ 공간적 시각연속성을 확보하기 위하여 주요 가로 축을 고려한 색채계획과 주변에 위치한 지역들과 조화되도록 하여야 한다.

④ 건축물외벽의 색채는 「김포시 도시경관 기본계획」에 맞게 색상을 결정하고 주조색, 보조색, 강조색으로 통일감을 주되 수려한 외관디자인을 가미하여 조성할 수 있다.

< 건축물 외벽의 색채 (주조색, 보조색, 강조색) >

구 분	주조색	보조색	강조색
상업·업무용지	YR-Y / 8이상 / 1~2	YR-Y / 3~8 / 1~4	YR-R / 2~5 / 3~6
복합용지	YR-Y / 8이상 / 1~2	YR-Y / 3~8 / 1~4	R / 2~5 / 5~8

제 9 조 (대지내 차량출입)

대지 내 차량출입구는 차량출입불허구간 이외에 설치한다.

제 10 조 (주차장 설치기준)

① 상업·복합·업무용지 내 부설주차장은 「주차장법」 및 「김포시주차장조례」 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

② 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 보건복지부령에 의한 「장애인 편익시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙」 및 「김포시 주차장 설치 및 관리조례」를 적용하여 설치하는 것을 권장한다.

제 11 조 (공공보행통로)

① 복합용지 내 공공보행통로의 바닥은 인접한 보도와 동일한 포장재료나 포장패턴 등으로 포장하는 것을 원칙으로 하며 바닥의 높이는 인접보도의 높이와 같게 하여야 한다.

② 복합용지 내 건축물을 통과하여 공공보행통로가 형성될 경우에는 지정된 공간 이외의 부분은 건축물의 본 용도로 사용할 수 있다.

③ 기타 조성기준은 제1편 제1장 5조 7항 라목의 규정에 따라 조성하여야 한다.

제 12 조 (아케이드)

지구단위계획 지침도에서 지정한 아케이드 설치구간에 접한 획지의 사업시행자는 건축물의 건설시 획지 전면폭에 맞추어 반드시 아케이드 구조물을 설치하여야 한다.

제 13 조 (공개공지)

① 지구단위계획 지침도에 의해 공개공지가 지정된 경우에는 이를 준수하여 한다.

② 별도로 정해져 있지 않은 경우에는 전면도로변, 전면도로 가각부 및 주요 보행결절부 주변에 배치하는 것을 원칙으로 한다.

제 14 조 (옥외광고물 설치기준)

① 간판에 네온, 전광, 점멸 등을 이용한 적정조명은 규제하고 외부조명 또는 간접조명 등을 이용한 다양한 연출을 권장

② 옥외광고물의 색채는 바탕색 중 채도 10 이상인 적색 또는 흑색이 1/2을 초과할 수 없다.

③ 옥외광고물 일반사항 및 광고물 종류별 설치기준에서 정하지 않은 사항은 「옥외광고물 등 관리법」, 「경기도 지구단위계획구역 내 옥외광고물 표시기준 지침」 및 「김포시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」를 따라야 하며 당해 규정이 지구단위계획에서 정한 옥외광고물 기준과 상충되는 경우 강화된 규정을 따른다.

< 옥외광고물 설치기준 >

구 분	설 치 기 준
수 량	• 1개 업소에 1개 간판 설치를 원칙으로 함 (단, 보행자도로와 접하는 단독주택은 1개 업소당 전면부와 후면부에 각각 1개씩 2개까지 설치 가능)
위 치	• 간판들을 건축 시공 단계에서부터 설치하여 동일한 높이에 옥외광고물이 설치될 수 있도록 유도 • 연접한 건축물간에는 간판들 위치가 동일하도록 함
규 격 형 태	• 옥외광고물은 건축물과 일체화하고 입면디자인을 계획 • 간판틀은 건축물 벽면 안쪽으로 30cm 이격하여 설치 • 상표 및 로고를 설치하는 경우 글자의 좌측에 설치하도록 하며, 크기는 높이 60cm 이하로 함
재 질 내 용	• 글자의 색채는 업종별로 적용하도록 하며, 김포시 기본경관계획 중 색채 내용을 준용 • 광고물에 표기할 수 있는 내용은 상호, 상표(로고 및 심볼)로 제한 • 간판틀의 경우 THK 1.2T 갈바가공하며, 색채는 가시성이 비교적 낮은 무채색 계열 도장 권장 • 글자 부분의 재질은 THK 1.2 갈바채널로 적용(갈바표면)하되, 전면부는 아크릴 재질을 사용 • 내부조명을 설치하며, SMPS 300W, 타이머 설치 권장

제 6 장 공공건축물 및 기타시설용지

제 1 조 (획지의 분할)

모든 획지는 지구단위계획의 가구 및 획지계획에서 결정한 획지를 기본단위로 하며, 원칙적으로 분할하거나 합병할 수 없다. 다만, 분할계획서를 작성하여 당해 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 분할할 수 있다.

제 2 조 (건축물의 용도)

① 공공건축물 및 기타시설용지의 건축 가능한 건축물의 용도는 다음 표에서 열거한 건축물 용도 이외의 용도는 건축할 수 없다.

< 공공건축물 및 기타시설용지 건축물용도 제한표 >

구 분		허용용도	불허용도
복합커뮤니티시설용지	E1	• 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 중 바목 – 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 보건소, 공공도서관, 체육시설 • 건축법 시행령 별표1 제14호 업무시설 중 가목(공공업무시설) • 건축법 시행령 별표1 제13호 운동시설 중 다목	허용용도 이외의 용도
학교용지	F2~F3 F4 F5	• 건축법 시행령 별표1 제10호 교육연구시설 중 가목(초등학교, 중학교) • 고등학교 이하 각급학교 설립·운영 규정에 의한 유치원 및 부속용도 • 건축법 시행령 별표1 제10호 교육연구시설 중 가목(대학교) ※ 대학교의 교사시설은 대학설립·운영규정 별표2를 따른다.	
주차장	G1~G4 ,G8	• 건축법 시행령 별표1 제20호 자동차관련시설 중 가목(주차장) – 주차장법 시행령 제1조의2 제1항을 준수하고 주차장 외의 용도(제1종·제2종 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설, 창고시설, 자동차관련시설에 한함)로 사용되는 부분의 비율이 20% 미만이어야 한다. • 주차장법에 의한 노외주차장 및 그 부대시설	
	G5~G7	• 건축법 시행령 별표1 제20호 자동차관련시설 중 가목(주차장) – 주차장법 시행령 제1조의2 제1항을 준수한다 • 주차장법에 의한 노외주차장 및 그 부대시설	
방수설비	H1	• 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제128조의 방수설비	
하수도	I1	• 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제154조의 하수도 중 공공하수처리시설	
노유자시설	J1	• 건축법 시행령 별표1 제11호 노유자시설 나목 노인복지시설중 노인여가복지시설, 제3호 제1종 근린생활시설(마을회관에 한함) • 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙에 의한 사회복지시설 및 부대시설	
종교시설	K1	• 건축법 시행령 별표1 제6호 종교시설 중 가목(종교집회장) • 건축법 시행령 별표1 제10호 교육연구시설 중 가목(유치원에 한함) • 건축법 시행령 별표1 제11호 노유자시설	

제 3 조 (건축물의 규모)

① 공공건축물 및 기타시설용지의 허용규모는 각각 다음의 「건축물규모 제한표」에 따른다.

< 공공건축물 및 기타시설용지 건축물규모 제한표 >

구 분	건폐율	용적률	층 수	비 고
복합 커뮤니티 시설용지	60% 이하	200% 이하	5층 이하	-
학교용지	60% 이하 (대학교50% 이하)	200% 이하 (대학교 240% 이하)	5층 이하 (유치원 4층 이하, 대학교 18층 이하)	-
주차장	60% 이하	200% 이하	5층 이하	-
유수지	20% 이하	100% 이하	-	-
하수도	20% 이하	100% 이하	-	-
노유자시설	60% 이하	200% 이하	5층 이하	-
종교시설	60% 이하	200% 이하	5층 이하	-

제 4 조 (건축물의 배치)

① 건축물의 전면방향은 위계가 가장 큰 도로를 향하도록 배치한다.

② 전면가로의 방향을 고려하여 건축물을 배치한다.

③ 교육시설의 경우, 가급적 남향, 남동향 또는 남서향 배치를 권장한다.

④ 대학교 교사시설에는 소공원, 계양천과 연계할 수 있는 시설이 입지할 수 있도록 한다.

⑤ 복합커뮤니티시설용지 내 시설의 경우, 건축계획시 노인, 장애인, 임산부 등 사회적 약자를 고려한 시설배치(엘리베이터, 계단, 화장실 등)가 이루어질 수 있도록 고려하여야 한다.

제 5 조 (대지내 공지 등에 관한 사항)

① 건축한계선에 의한 공지는 지침도를 따르며 보행 및 전면 활동을 보장할 수 있도록 한다.

② 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다.

③ 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다.

④ 학교시설 F5(대학교)의 경우, 생태보호 및 소음·공해로부터 차단을 통한 완충을 위하여 계양천과 인접한 대지경계선로부터 25m 이상 이격하여 공개공지를 조성하는 것을 권장한다.

⑤ 대학교 건축계획의 제약이 발생되지 않는 범위에서 대학부지 내 계양천까지의 동서방향 보행동선 연결을 권장한다. 보행동선의 시점과 종점부는 지침도를 따른다.

제 6 조 (건축선)

① 건축한계선의 위치 및 폭원은 지구단위계획 결정도를 따른다.

② 학교시설 F2(초등학교), F3(중학교), F4(유치원)의 경우, 학교용지와 접한 도로변으로 대지경계선으로부터 3m 이상 이격하여 차량승하차 공간 확보를 위하여 드롭오프존 설치를 권장하고 이격한 구간은 대지내 공지로 조성하여야 한다. 이 때, 접한 보도와 단차없이 일체형으로 설치하고 바닥패턴은 통일성 있게 조성한다.

제 7 조 (건축물의 형태)

① 건축물 외벽재료, 색상은 건물전면과 측후면이 동일하거나 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.

② 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 부득이하게 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화목류 생울타리를 권장한다.

③ 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. 또한 공원에 접한 시설의 경우, 공원과의 조화를 고려하여 외벽재료를 사용한다.

제 8 조 (담장)

① 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부 담장 설치는 원칙적으로 불허하고 필요시, 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다.

② 담장을 설치할 경우, 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되 1.2m 높이의 화목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다.

제 9 조 (건축물의 색채)

① 주차장 외벽은 자연친화적 재료 사용 등 가로에서의 경관을 고려하여 마감재료를 사용한다.

구 분	주조색	보조색	강조색
공공시설용지	N, Y / 8이상 / 3이하	N, Y / 4~7 / 5이하	YR-GY / 2~5 / 5~8

제 10 조 (대지내 차량출입)

① 차량 진출입구는 지구단위계획 결정도에서 지정한 차량출입불허구간 이외의 구간에 설치하여야 한다.

② 차량진출입은 그 대지가 면하고 있는 도로의 위계가 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.

③ 학교용지의 경우, 어린이 통학버스의 안전한 승하차 공간마련과 불법주정차에 의한 교통혼잡 예방을 위하여 생활가로변 학교 주 출입구에는 차량순환 및 임시정차가 가능한 차량 승하차 공간을 조성한다.

제 11 조 (주차장 설치기준)

① 건축물 내 주차장은 「주차장법」 및 「김포시주차장조례」 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 하며 전면도로의 차량통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

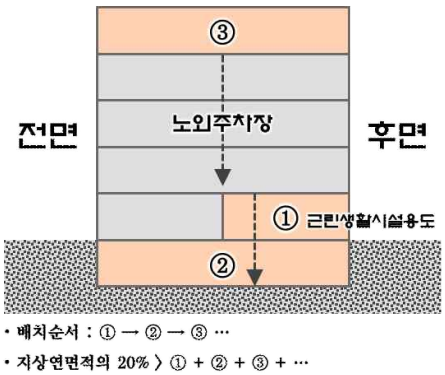
② 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안된다.

③ 주차장용지의 건축물용도는 「주차장법」 제2조 1항에 따라 노외주차장(주차전용건축물 및 부속용도)에 한하여 건축하여야 한다.

④ 주차전용건축물은 해당 용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1종·제2종 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설, 창고시설, 자동차 관련시설(이하 근린생활시설 등이라 한다)과 복합적으로 건축할 수 있다. 이 경우, 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 80% 이상이어야 한다.

⑤ 노외주차장(G1~G4,G8)에 근린생활시설 등을 배치할 경우, 다음 각호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 근린생활시설 비율은 지상층 연면적에 대한 대지면적 비율(용적률)의 20% 미만이어야 한다.
2. 근린생활시설 등을 설치할 경우, 해당층 전체를 근린생활시설용도로 사용하여야 한다. 단, 1층부의 경우에는 50% 이하로 설치하여야 한다.
3. 주차장 출입구는 가장 넓은 도로에 설치한다.
4. 근린생활시설 배치는 후면도로나 부 출입구변으로 배치하여야 한다.
5. 근린생활시설 배치는 지상1층~지하층에 우선적으로 배치하고, 그 다음으로 최상층부터 아래층으로 연속하여 배치하는 것을 원칙으로 한다.



6. 지하층이 없는 경우, 근린생활시설 등의 배치는 지상층에 우선 배치하고, 그 다음으로는 최상층부터 아래층으로 연속하여 배치하는 것을 원칙으로 한다.(단, 필로티구조는 제외)

⑥ 지하주차장(G5~G7)은 다음 각호의 기준을 준수하여 설치하여야 한다.

1. 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점)은 전면도로측 대지경계선에서 2m 이상 이격하여 설치하도록 권장하고 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 연결도로와 단차가 없도록 평탄한 구조로 한다. 또한 출구 주위에는 조경수를 식재하지 않도록 한다.
2. 진·출입구에는 감시장치(CCTV), 차량출입 차단기 설치를 권장하고 도로교통 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다.
3. 지하주차장 내에는 밝은 색채를 사용하고 시야를 가리는 기둥·벽을 최대한 배제하고 이동경로, 진·출입구 등의 표지판을 설치한다. 감시장치(CCTV)는 사각지대가 없도록 설치한다.

3 공공부문 시행지침

제 1 장 공원·녹지

제 1 조 (근린공원 조성 기본방향)

① 근린공원의 분포와 입지여건을 고려하여 공원성격과 주제를 설정하고 이에 걸맞는 시설을 차별화 시켜 도입하여 공원 선택의 기회를 확충하도록 하여야 한다.

② 보행자전용도로 연결부, 횡단보도 인접부 등 보행자의 주도착지점을 기준으로 입구를 설정하되, 접근의 편리성 제공과 이용의 원활화를 위하여 Green Network를 고려하여 동선계획과 일치하는 2개 방향 이상의 진입구를 확보하여야 한다.

③ 근린공원과 녹지, 근린공원과 어린이공원 등 오픈스페이스가 연접한 경우에는 울타리를 설치하지 않도록 한다.

④ 근린공원별로 주요 도입 식재수종을 선정하고 이를 활용하되, 가급적 인접한 공원과 구분되는 경관적 특화가 되도록 한다.

⑤ 공원 및 대규모 공원은 적극적인 식재 및 다양한 공간구성을 통해 인공적이며 단조로운 공원경관에 변화와 흥미를 부여한다.

⑥ 거점 공원녹지와 녹화가로의 연계 등으로 녹지의 네트워크를 할 수 있도록 한다.

⑦ 우수 확보용 저류지를 조성하여 우수를 최대한 확보할 수 있도록 한다.

⑧ 습지 및 실개울 등이 수림대와 초지등과 연계하여 어울려진 친수공간조성으로 Blue Network를 형성한다.

⑨ 주변건물, 도로축 등으로부터 공원으로의 시선을 확보할 수 있도록 한다.

제 2 조 (근린공원내 도입시설)

① 인접 주거단지 및 공공시설로부터의 이용이 증진될 수 있도록 집회광장, 소규모 운동시설, 휴게시설 등을 적극 확보하고, 야간이용의 활성화를 위하여 보행등을 설치하도록 한다.

② 진출입구 중 입지여건이나 이용 빈도가 타 입구보다 중요시되는 곳에 진입광장을 조성하고 공원 내 보행동선이 교차하는 곳 중 가장 위계가 높은 장소에는 중심광장을 확보하여야 한다.

③ 식재 부분에는 이팝나무와 왕벚나무를 권장하며, 장기적으로는 단풍이나 열매가 좋은 수종으로 갱신이 이루어지도록 유도한다.

④ 수변 테마를 부여하는 공원의 경우 데크쉼터와 식재부분에서 수양버들, 휴게시설로 정자를 설치를 권장하며 아늑한 환경을 조성할 수 있도록 유도한다.

제 3 조 (어린이공원 조성 기본방향)

① 공원 내 시설은 인근 주거시설 내에 확보될 어린이놀이터의 단순 기능 놀이시설, 모험놀이시설, 복합놀이시설과 소규모운동장 등을 생활권별로 편중되지 않도록 배치한다.

② 공원경계부는 화관목에 의한 생울타리나 마운딩으로 처리하며, 주변 보행인으로부터 쉽게 노출되어 안전사고와 범죄가 예방될 수 있도록 한다.

③ 어린이 공원내에 실개울을 도입하여 아이들이 친수놀이를 할 수 있도록 해야한다.

④ 어린이 공원 변두리에 녹지(가로수 및 화단)를 조성하여 친환경적 환경을 조성해주도록 해야한다.

제 4 조 (어린이공원내 도입시설)

① 놀이시설공간을 중심으로 어린이들의 운동 및 휴식공간을 충분히 확보한다.

② 자동차 도로와 접한 부분은 안전사고 예방을 위하여 투시형 울타리를 설치하고 출입구에는 단주를 설치하도록 한다.

③ 안전을 위하여 바닥은 친환경적이며 충격의 흡수가 좋은 소재를 권장한다.

제 5 조 (녹지내 도입시설)

① 주거지와 간선도로 사이의 완충녹지는 소음, 공해 및 시선의 차단을 도모하도록 한다.


② 주요 교차지점에는 둔덕의 조성을 지양하여 차량 및 보행자의 시각적 개방감을 확보하고, 인접한 보도 및 소광장과 연계하여 벤치, 파고라, 조명등, 플랜터 등의 시설을 확보하고, 향후 주거용지의 공공조경공간과도 연계될 수 있도록 한다.

③ 결절부와 버스정차대 및 완충녹지 내 공개공지 등 보행집산지점에는 벤치, 파고라 등의 휴게시설을 적극적으로 설치하여야 한다.

< 공원 마스터플랜 예시 >

구 분	테 마
근린공원1	숲 속 문화 공간
근린공원2	감성 수변 공간
근린공원3	가족 피크닉 공간
어린이공원1	자연속의 놀이터
어린이공원2	야생화 공간
어린이공원3	어울림 공간
소공원1	소담 공간
소공원2	건강한 운동공간
수변공원1	달리는 활력공간
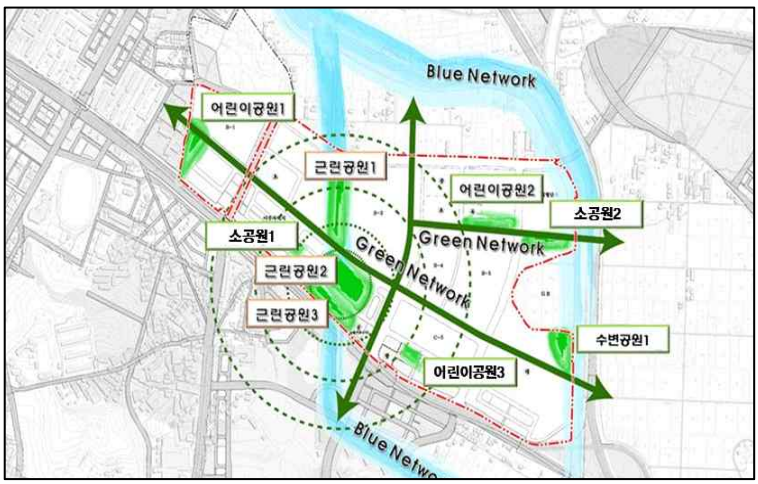
< 공원 녹지 마스터플랜 예시도>



제 6 조 (공공공지내 도입시설)

① 준주거용지 및 상업시설용지와 연접한 공공공지 내 식재계획 수립 시 시야의 개방감 확보를 위해 낮은 교목 식재를 권장하며, 시야확보를 방해하는 파고라 등의 시설물 설치를 지양한다.

② 주요 교차지점에는 둔덕의 조성을 지양하여 차량 및 보행자의 시각적 개방감을 확보하고, 인접한 보도 및 소광장과 연계하여 벤치, 파고라, 조명등, 플랜터 등의 시설을 확보하고, 향후 주거용지의 공공조경공간과도 연계될 수 있도록 한다.
다만, 3D프린터, 친환경에너지의 활용, 친환경적 소재의 활용을 권장한다.

③ 결절부와 버스정차대 및 완충녹지내 공개공지 등 보행집산 지점에는 벤치, 파고라 등의 휴게시설 및 자전거 주차장 등의 시설을 적극적으로 설치하여야 한다.

< 공공시설물 예시1 >



< 공공시설물 예시2 >



< 공공시설물 예시3 >



4 경관부문 시행지침

제 1 장 테마 및 이미지 설정

제 1 조 (풍무역세권의 테마부여)

① 풍무역세권의 독자적인 경관 및 이미지 창출을 위한 지역적 상징과 장소성이 고려된 테마로서 "The One City 김포"를 설정하고 이를 실현화할 수 있도록 한다.

The One City 자연과 문화 · 교육 · 주거 기능이 하나되는 친환경 교육도시

One 자연과 사람과 문화가 하나되는 공간 창출


하나로 융합하는 복합도시		대학과 지역사회간 교류	
다학캠퍼스와 중앙공원 김포도철도의 연계가 자연스럽게 되는 공간 창출 자연환경과 시설물 및 건축물의 자연스러운 통합 도시이미지 지향		대학의 교육, 연구, 봉사 기능을 지역주민에게 제공하고, 도시대학 프로그램 개발 등 비물리적 협력방안 연구	

Nature 다양한 경관창출로 재미있는 도시공간 제공

자연의 품 속 도시		활력이 넘치는 도시	
단지의 녹(綠)의 흐름이 자연스럽게 주변 녹(綠)의 흐름과 어울림 블럭별 단위공간을 고려한 점적인 녹지대와, 단지를 연결하는 녹지축 구성		녹도와 보행자도로로 상호접근성을 고려한 유기적인 연계체계의 확보 블럭별 커뮤니티 공간의 조성 다양한 계층의 이용을 고려한 공획	

Education 질 높은 교육환경 에듀타운 조성

교육특화도시		자족상권 및 창조경제 거점 육성	
열린교육타운(학교+주고+공원+커뮤니티) 조성으로 열린공간 확충 초등학교 등 학교를 중심으로 한 지구중심 계획		역세권 상업시설과 대학과 연계된 사무공간, 소호, 공방 등 다양한 기능을 도입하여 일자리 창출 및 자족성 기반 마련	

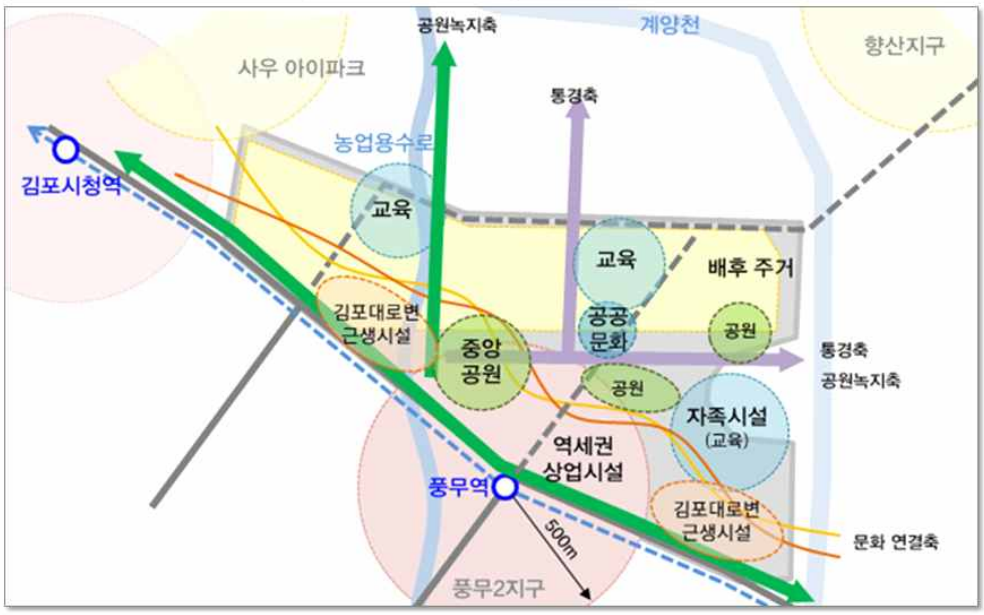

② 테마가 가지는 상징성을 활용하여 도시 전체에 조화로운 이미지를 부여하고, 개별단지와 건축물, 시설물 등은 독창적인 도시경관을 형성하도록 한다.

③ 도시를 구성하는 가로와 건축물·구조물·가로시설물·사인시스템·옥외광고물·야간경관 등은 독창적 경관 창출을 위한 디자인 모티브로 활용한다.

제 2 조 (경관테마 전개 및 권역별 경관 특화방향에 따른 이미지 설정)

① 권역별 성격 및 기능을 고려하여 차별화된 이미지를 부여하고, 각 권역 및 단위공간들이 도시 내에서 유기적인 네트워크를 형성하여 상호 조화되면서도 독창적인 분위기를 연출할 수 있도록 한다.





공원조성 예시도







제 3 조 (테마 및 이미지 실현)

① 독특한 경관 및 이미지 창출을 위한 테마를 설정하고, 도시를 구성하는 각 요소에 풍무역세권만의 테마를 실현할 수 있도록 조성하여야 한다.

② 용지별 세부적인 사항은 용지별 건축시행지침에 따른다.

< 테마 및 이미지 실현방안 >

구 분	이미지 실현 방안	비 고
공동주택용지	·생태면적률 강화 ·단지 내 적정규모의 수공간 확보 ·단지 내 우수활용시설 설치	민간부문 (규제 또는 권장)
단독주택지	·생태면적률 강화 ·생태수로 조성 ·클러스터 활성화를 통한 주민커뮤니티 및 마을이미지 제고	민간부문 (규제 또는 권장)
상업/업무/주상복합/용지	·건축심의대상 시설물이 입지하는 용지 – 생태면적률 제고, 야간 경관조명시설 설치 ·공공보행통로 및 공개공지의 테마 연계성 확보	민간부문 (규제 또는 권장)
공원녹지	·공원별 주제 및 시설물을 특화시킬 수 있는 식재 및 경관조명시설 설치	공공부문
교량 및 구조물	·교량별 교량주 및 난간을 디자인하고 특화된 조명시설을 설치 ·입체공공보행통로의 경우 전망테라스를 설치	공공부문
가로시설물	·디자인 메뉴얼 작성 – 테마를 실현시킬 수 있는 디자인	공공부문
옥외광고물	·옥외광고물 세부기준에 따른 도시경관의 질적 향상	공공부문
미술장식품	·문화예술진흥법에 의해 설치되는 미술장식품	공공부문

제 4 조 (생태면적률)

< 시설별 생태면적률 >

구분		면적(㎡)	비율(%)	가중치	생태면적(㎡)	비율	비고
주거용지	단독주택	19,899.0	2.3	0.42	8,357.58	2.39	면적의 42%
	블럭형단독	51,820.0	5.9	0.43	22,282.60	6.36	면적의 43%
	공동주택	258,853.4	29.6	0.42	108,718.40	30.96	면적의 42%
	준주거시설	26,942.0	3.1	0.42	11,315.64	3.22	면적의 42%
	소계	357,514.4	40.9	-	150,674.22	42.91	-
상업시설용지	일반상업	12,622.0	1.4	0.30	3,786.60	1.08	면적의 30%
	복합용지	33,770.0	3.9	0.30	10,131.00	2.89	면적의 30%
	소계	46,392.0	5.3	-	13,917.60	3.96	-
업무시설용지		19,793.0	2.3	0.25	4,948.25	1.41	면적의 25%
도시기반시설용지	도로	175,241.0	20.1	-	-	-	-
	보행자도로	7,465.0	0.9	0.40	2,986.00	0.85	면적의 40%
	주차장	8,915.0	1.0	0.40	3,566.00	1.02	면적의 40%
	학교	128,873.0	14.7	0.43	55,415.39	15.78	면적의 43%
	하수시설	-	-	-	-	-	-
	유수지	803.0	0.1	-	-	-	-
	광장	5,478.0	0.6	-	-	-	-
	공원	83,034.6	9.3	1.00	83,034.60	23.65	면적의 100%
	녹지	35,352.0	4.0	1.00	35,352.00	10.07	면적의 100%
	공공공지	-	-	-	-	-	-
	복합커뮤니티	2,423.0	0.3	0.30	726.90	0.21	면적의 30%
	소계	447,584.6	51.2	-	181,080.89	51.57	-
기타시설용지		2,479.0	0.3	0.20	495.80	0.14	면적의 20%
합계		873,763.0	100.0	-	351,116.8	100.0	40.1%

제 2 장 스카이라인

제 1 조 (기본방향)

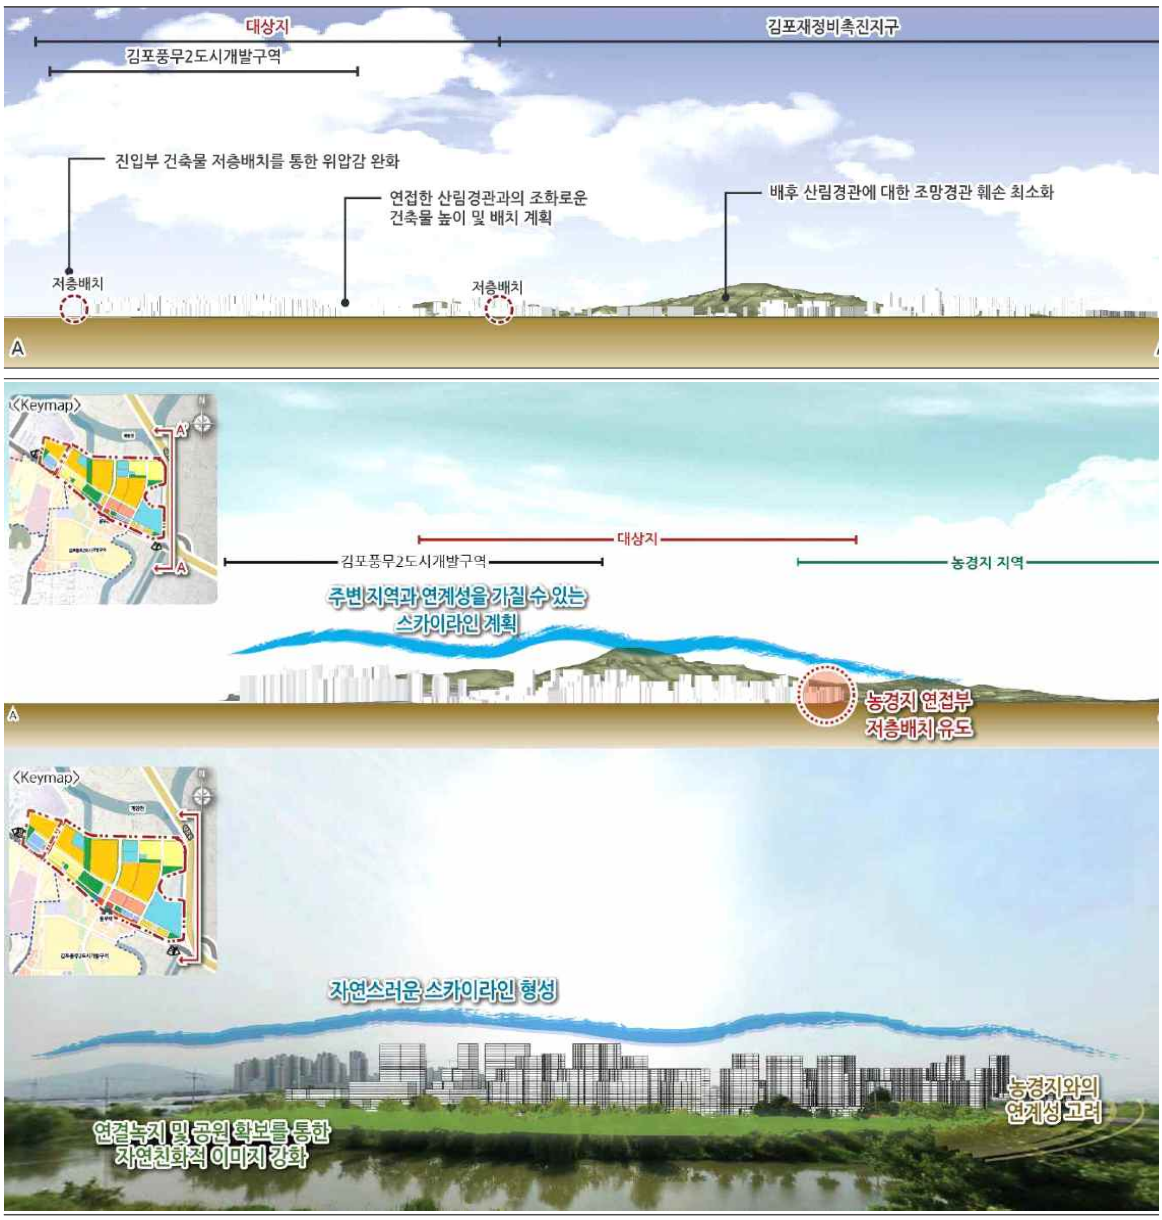
① 주변 경관 및 대상지와의 조화성을 고려한 스카이라인을 계획한다.

② 가로변의 저층배치를 유도하여 지역 주민 및 방문객들에게 쾌적한 정주공간을 제공한다.

③ 일률적이지 않으며, 리듬감 있는 경관 형성을 위한 스카이라인을 계획한다.

제 2 조 (스카이라인 계획)

① 다음의 내용을 준용하여 계획하도록 한다.



제 3 장 건축물 경관

제 1 조 (기본방향)

① 주변 건축물과 전체적인 조화성을 가질 수 있도록 계획

② 시각점 초점부 등에 입지한 건축물의 경우 대상지만의 차별성을 가질 수 있도록 계획

③ 형태, 색채 등은 전체적인 통일성을 부여하여 통합적인 경관이 형성될 수 있도록 유도

④ 녹음이 풍부한 커뮤니티형 오픈스페이스 다수 조성을 통해 주민들의 휴식, 교류 등이 원활하게 이루어질 수 있는 공간 조성

⑤ 차별없는 유니버설 디자인(Universal Design) 및 CPTED 기법 등을 적용하여 이용 안전성 및 편의성 확보

제 2 조 (일반사항)

① 건축물 조닝(Zoning) 기준 및 특성

구 분	내 용
통일성과 차별성의 혼재	• 유사한 건물형태로 개개의 건물인식 및 공간지각이 어려우므로, 일정 기준으로 분류된 조닝에 의해 조닝별 구분이 가능한 디자인을 적용하여 공간간의 차별화 추구 • 같은 조닝 내에서는 건축물 형태의 통일성 추구
경관에 의한 조닝 구분	• 입지시설의 성격 등으로 조닝을 할 수도 있으나, 이러한 경우 사업성이나 개인의 영리추구로의 잘못된 이용이 우려되므로 제외
경관의 다양성 제공	• 긴 가로에서 단일한 디자인으로 일관하는 것은 지양하고, 최소한 2가지 이상의 디자인 형태를 감상할 수 있도록 조닝

② 입면디자인 차별화

• 위압적이고 삭막한 경관 최소화를 위해 간결한 형태의 입면 분할, 과도하지 않은 입체적 이미지 형성 등을 통한 다양하고 인상적인 경관 연출

• 벽면 지정선 등을 설정하여 같은 특정 층수의 벽면이 일률적으로 정렬되는 등의 정돈되고, 차별화된 이미지 조성

• 건축물 입면 구성요소 중 출입구, 창문 등의 위치를 조닝별로 동일하게 하여 통일성을 가질 수 있도록 함(기능적인 규격의 차이는 인정)

• 건축물 형태, 세부 디자인, 재료 등은 최대한 유사하게 적용

제 2 조 (공동주택)

① 주변에 기 조성된 주거지역과 연계되며 조화성 향상이 가능한 건축물 계획

② 대상지에 대한 상징성 및 인지성 향상을 위해 차별화되는 스카이라인 계획

③ 위압적이고 삭막한 이미지가 최소화 될 수 있는 건축물 이미지 권장

배치	• 사각지대 발생을 최소화하여 안전하고, 쾌적한 주거지역 형성(일조권 확보 유도) • 바람길, 녹지네트워크 등을 고려하여 개방적인 건축 배치 권장 • 쾌적한 가로경관 형성을 위해 돌출되는 건축물이 최소화 될 수 있는 배치 계획 수립
형태 및 외관	• 보행 흐름이 많을 것으로 예측되는 가로부분의 건축물은 필로티를 조성 • 1개층의 호수가 6호 이상인 경우 4호마다 1개소씩 필로티를 조성 • 연도형이나 중정형 배치 형태를 활용하여 가로 환경과의 유기적인 연계가 형성되고 활발한 커뮤니티가 이루어지도록 조성 • 가로 및 세로 형태의 입면분절을 통해 시각적 쾌적성 향상을 유도 단, 위압적이고 삭막한 이미지가 최소화 될 수 있도록 과도한 입면적 발생 지양 • 대상지만의 아이덴티티를 확립하고 지역 정체성을 부여하기 위해 부분적인 재질 및 색채의 다양화를 부여 등 독창적인 외관 도입
옥탑부	• 평지붕 적용을 권장하며, 단조로운 이미지 탈피를 위해 디자인적 요소를 적용하여 경관성 향상을 유도 • 또한, 옥상녹화를 도입 권장하여 자연친화적인 이미지를 제공하며, 휴식 및 커뮤니티가 가능한 공간으로 계획
외부공간	• 건축선 이격 등을 통해 확보되는 전면공지 및 가로변에 녹지, 식재 등을 충분히 도입하여 녹음이 풍성하고 쾌적한 공간 이미지 형성 • 다양한 이용자의 활동(휴식, 교류 등)이 가능한 자연형 커뮤니티 공간 조성 • 단지의 주출입구는 상징성, 인지성을 부여하고 휴먼스케일을 고려한 적정 규모의 시설물 설치 • 유니버설디자인(Universal Design) 및 CPTED 기법 등을 적극적으로 도입하여 이용자의 편리하고 안전한 공간 형성




제 3 조 (단독주택 / 준주거시설)

① 쾌적하고, 안전하며, 편리한 주거생활 제공이 가능한 건축물 계획

② 건축선 이격 등을 통해 개방적 이미지로 형성하며, 교류 등이 가능한 공간 확보 권장

③ 전체적으로 연속성을 가질 수 있도록 통합적인 개념에서 건축물 이미지 형성

배치	• 가로부분의 건축선 이격 등을 통해 개방적인 건축물 배치 권장 • 각 건축물의 프라이버시 및 일조권 등을 고려한 건축물 배치 계획을 통해 주거환경의 쾌적성 제공
형태 및 외관	• 연접한 건축물간의 층고, 처마선 일체화를 통해 경관적 연속성 확보 • 가로 및 대상지 이용 활성화를 위해 건축선을 최대한 이격 적용하고 녹지공간, 휴게공간 등을 적극적으로 도입할 수 있도록 유도 • 건축물 입면의 약10~20% 정도는 자연재료(석재, 목재 등)를 적용하여 자연친화적인 이미지 형성 유도 • 지역의 전체적인 통일성과 일체감을 가지도록 하되, 각각의 건축물의 다양성이 보여질 수 있도록 계획
옥탑부	• 옥탑부는 연접하여 입지하는 상업시설과의 차별성을 둔 경사형 지붕을 적용 권장 • 경사형 지붕의 경우 박공지붕, 모임지붕 등 완전 경사형태를 권장 • 부분적인 옥상녹화를 권장하여 자연친화적인 이미지 형성
외부공간	• 전면 공지를 충분히 확보하고 가로 환경과 일체화된 보도형 공지, 오픈스페이스 등을 조성하여 활력있고 원활한 보행 편의성 확보 • 건축물 입지 특성 및 가각부 또는 측면 경계부를 활용한 다양한 광장형 오픈스페이스를 조성하여 이용자들의 활발한 커뮤니티가 이루어지도록 유도 • 녹지대, 식재를 도입하고 이용성 및 편의성을 위한 자연형 커뮤니티 공간 조성 • 야간 안전성 향상 등을 위해 조명시설을 계획하되, 빛 공해를 최소화 할 수 있는 범위 내에서 적용 • 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을, 후면부 외벽면은 30% 이상을 투시형으로 조성

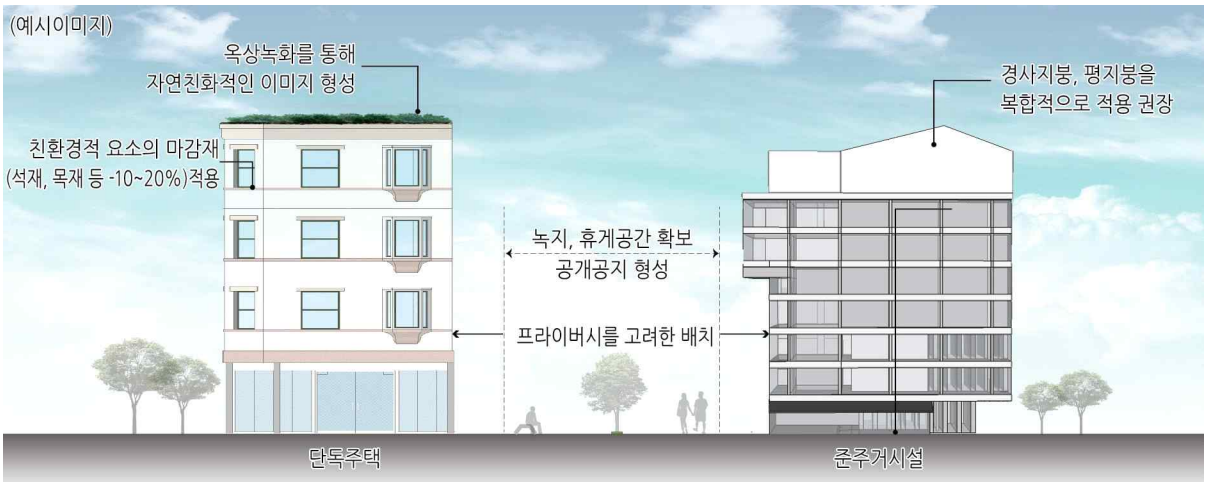

제 4 조 (상업시설)

① 다양한 이용자의 형태를 고려하여 맞춤형의 차별화된 건축물 이미지를 도입하며, 커뮤니티공간의 기능을 강화할 수 있도록 녹지 및 오픈스페이스 요소 반영

② 위압적이고 삭막한 이미지를 최소화하며, 연속성을 가질 수 있도록 통합적인 개념에서 건축물 이미지 형성

배치	• 연속적이고 통일감있는 이미지 부여를 위한 건축지정선 통일 • 건축선 후퇴하여 가로변 전면 및 가각부 공지를 최대한 확보 • 주변 환경에 대한 조망 및 이용성을 고려하여 개방감 있는 배치 계획 수립
형태 및 외관	• 주변 건축물과의 형태적 조화를 유도하고 블록 단위별로 연계될 수 있는 선형의 외관 디자인 도입 • 연접한 준주거시설과의 경관적 연속성을 가질 수 있도록 계획 • 전면부 공지와 연속적이고 활기찬 이용성 확보를 위하여 1층부의 층고를 통일 • 1층부 필로티를 통한 보행공간 확장 또는 어닝. 테라스 등의 적용을 권장하여 이용 편의성 및 쾌적성 향상 • 입면의 약 10~20% 정도는 입면 돌출, 부분적인 void 등 입체적 디자인을 통해 시각적으로 다양하고 흥미로운 경관 제공
옥탑부	• 옥상녹화를 도입 권장하여 자연친화적 이미지를 제공하며, 휴식 및 커뮤니티가 가능한 공간으로 계획
외부공간	• 전면공지 및 가로변에 녹지, 식재 등을 충분히 도입하여 녹음이 풍성하고 쾌적한 공간이미지 연출 • 공유공간을 적극적으로 확보하여 다양한 광장형 오픈스페이스를 조성하여 이용자들의 활발한 커뮤니티가 이루어지도록 유도 • 주차공간은 건축물 후면, 측면부에 배치하고 불필요한 시설물 설치를 지양하여 보행 안전성 확보




제 5 조 (복합시설)

① 다양한 이용자의 형태를 고려하여 맞춤형의 차별화된 건축물 이미지를 도입하며, 커뮤니티공간의 기능을 강화할 수 있도록 녹지 및 오픈스페이스 요소 반영

② 위압적이고 삭막한 이미지를 최소화하며, 연속성을 가질 수 있도록 통합적인 개념에서 건축물 이미지 형성

배치	• 일조권 및 조망권 확보 등의 측면에서 우수한 경관 현성을 위한 배치계획 수립 권장 • 바람길, 녹지네트워크 등을 고려하여 개방적인 건축 배치 권장 • 쾌적한 가로경관 형성을 위해 돌출되는 건축물이 최소화 될 수 있는 배치 계획 수립
형태 및 외관	• 대상지의 랜드마크 건축물로써 상업시설과 연계하여 상징적인 이미지가 중첩되어 조망될 수 있도록 계획 • 대상지만의 아이덴티티를 확립하고 지역 정체성을 부여하기 위해 부분적인 재질 및 색채의 다양화를 부여 등 독창적인 외관 도입 • 위압적이고, 삭막한 이미지 최소화를 위해 입면분절, 입체적 디자인 등 도입 • 보행 편의성 향상 및 개방적 이미지 연출을 위해 저층부 필로티 등을 적용 • 자연적 색채 및 친환경적 마감재를 사용하여 규모로 인한 시각적 위압감을 저감하고 획일적이지 않은 다양하면서도 동질감 있는 경관 유도
옥탑부	• 옥탑부는 평지붕을 권장 • 또한, 옥상녹화를 도입 권장하여 자연친화적인 이미지를 제공하며, 휴식 및 커뮤니티가 가능한 공간으로 계획
외부공간	• 전면공지 및 가로변에 녹지, 식재 등을 충분히 도입하여 녹음이 풍성하고 쾌적한 공간이미지 연출 • 다양한 이용자의 활동(휴식, 교류 등)이 가능한 개방적인 공간으로 계획 • 유니버설디자인(Universal Design) 및 CPTED 기법 등을 적극적으로 도입하여 이용자의 편리하고 안전한 공간 형성

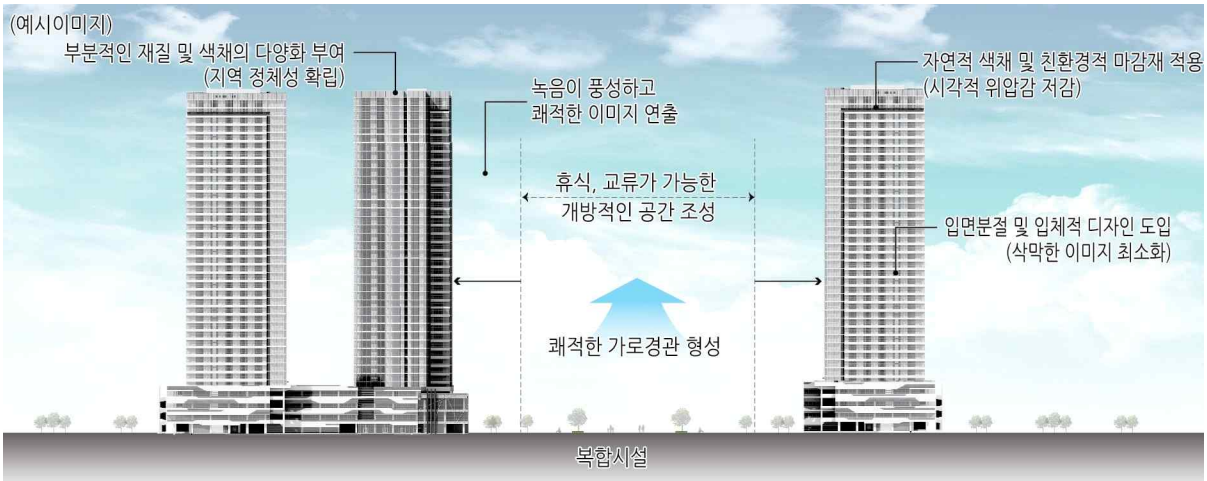


제 6 조 (공공시설)

① 이용적인 측면에서 우수할 수 있는 건축물 계획을 가장 주안점으로 설정

② 다양한 이용자의 형태를 고려하여, 다양한 경관 활동이 가능한 외부 공간 형성

③ 단조로운 이미지는 지양하고, 활발하고 동적인 이미지 연출이 가능하도록 부분적인 포인트 형성 등 시각적인 흥미로움 제공

배치	• 일조권 등을 고려한 배치 계획을 통해 쾌적한 건축물로 형성 • 특히, 학교 부지의 경우 법적인 기준(동지 기준 4시간 이상 일조)등을 반드시 준용할 수 있는 배치 계획 수립
형태 및 외관	• 전체적인 통일성을 가질 수 있도록 계획하며, 심플한 이미지로 형성 될 수 있는 형태 및 외관 계획 수립 • 건축물 전면 공간 또는 오픈스페이스를 확보하여 이용성 향상 및 시각적 흥미로움을 유도할 수 있도록 계획 • 다양한 이용자들의 효율적인 이용이 가능하도록 폐쇄적인 경계부 처리는 지양 • 안전성향상을 위해 사각지대가 발생하지 않도록 계획 • 건축물 입면 30% 이상은 투시성이 높은 커튼월, 투시형 소재 등을 도입하여 개방감 있고 쾌적한 환경 조성
옥탑부	• 옥탑부는 평지붕을 권장하며, 태양광 시설의 적극적인 도입을 권장 • 옥상녹화를 도입 권장하여 자연친화적인 이미지를 제공하며, 휴식 및 커뮤니티가 가능한 공간으로 계획
외부공간	• 교류, 휴식 등 다양한 형태로 이용할 수 있는 복합적인 공간으로 계획 • 범죄예방디자인(CPTED)을 적용하여 자연적 감시가 가능한 안전한 외부공간이 형성 될 수 있도록 계획 • 야간 안전성 향상 등을 위해 조명시설을 계획하되, 빛 공해를 최소화 할 수 있는 범위 내에서 적용 • 유니버설디자인(Universal Design) 및 CPTED 기법 등을 적극적으로 도입하여 이용자의 편리하고 안전한 공간 형성

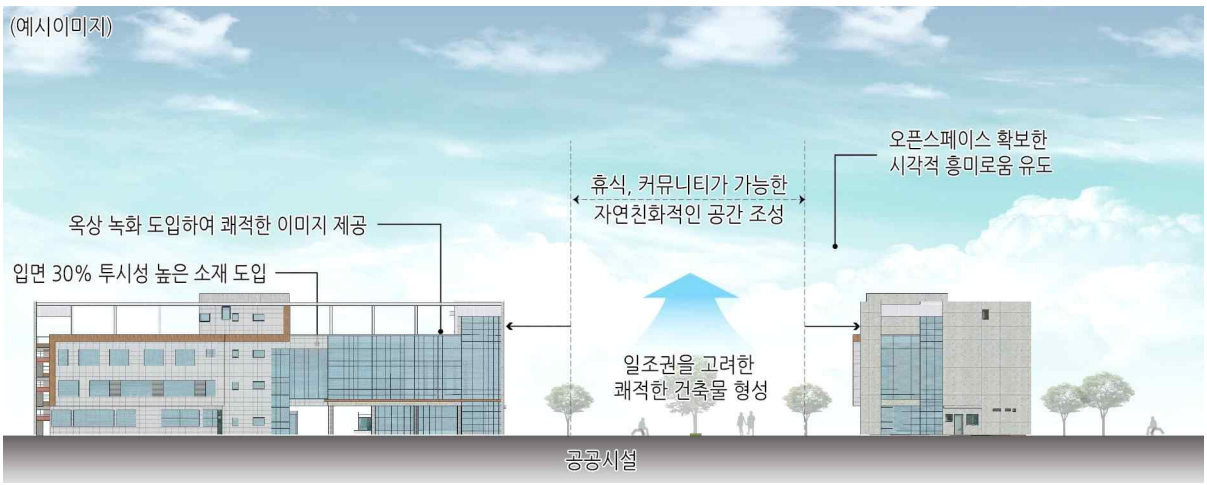

제 4 장 가로 경관

제 1 조 (기본방향)

① 인공적인 경관의 대상지에 녹음을 관입시킬 수 있는 적절한 방안인 가로를 적극적으로 활용하여 자연친화적인 이미지 연출

② 건축한계선 설정 등을 통해 위압적인 이미지를 최소화하고, 쾌적한 가로경관 형성

③ 공간에 맞는 가로 구성요소(건축물, 가로수, 시설물 등) 간의 상호보완적이고, 타당성 있는 조합으로 특색 있고, 쾌적한 경관 형성

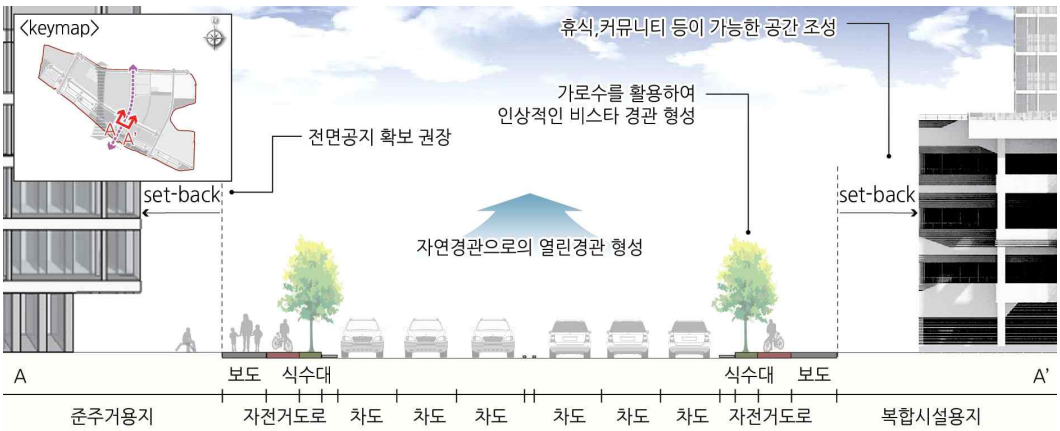
제 2 조 (중심가로축)

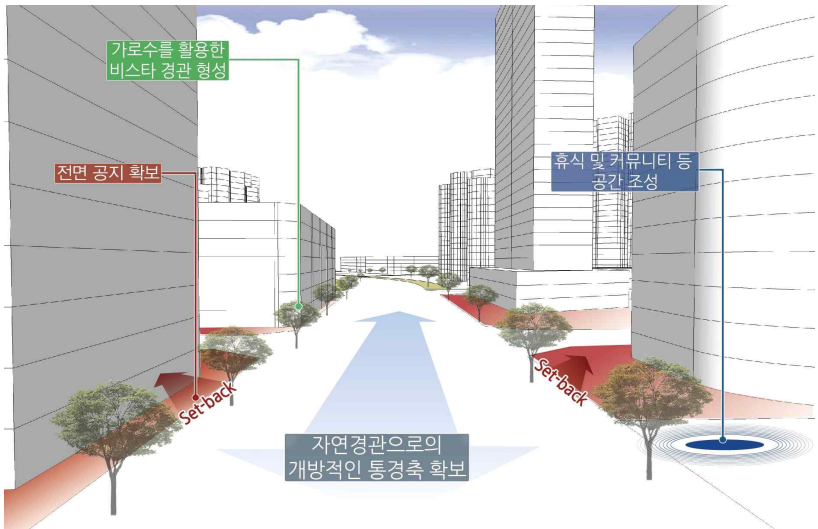
① 대상지 내 원활한 통행이 가능하도록 하고 개방적인 이미지 연출을 위해 시각적 돌출 요소 적용 지양

② 가로변 건축물의 Set-Back을 통한 휴식 및 커뮤니티 등이 가능한 공간으로 조성

③ 개방적이고 열린 경관을 확보하기 위해 도로시설물 등을 최소한으로 설치 권장

④ 가로수를 활용한 인상적인 비스타 경관 형성 및 자연경관으로의 개방적인 통경축 확보






제 3 조 (네트워크가로축)


① 기능적 효율성을 우선적으로 고려하여 계획함(이동성 및 접근성 확보가 용이하도록 계획)

② 가로변 건축물의 Set-Back통해 자연친화적인 요소를 도입하여 자연형 커뮤니티 공간 조성

③ 공공과 민간부분이 통합적으로 형성될 수 있도록 계획 (보도와 통일된 공간 패턴으로 일체화된 공간조성)

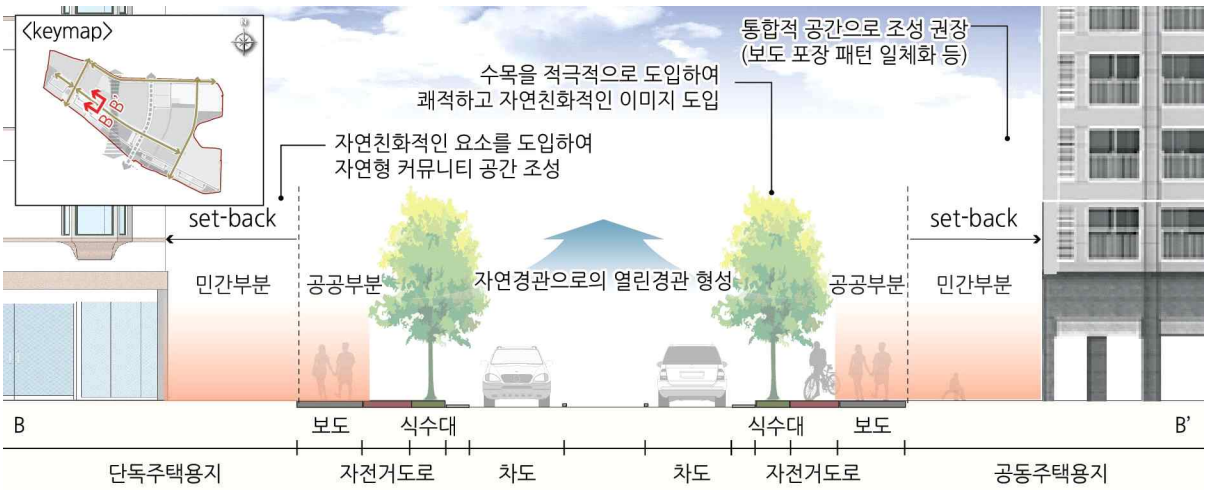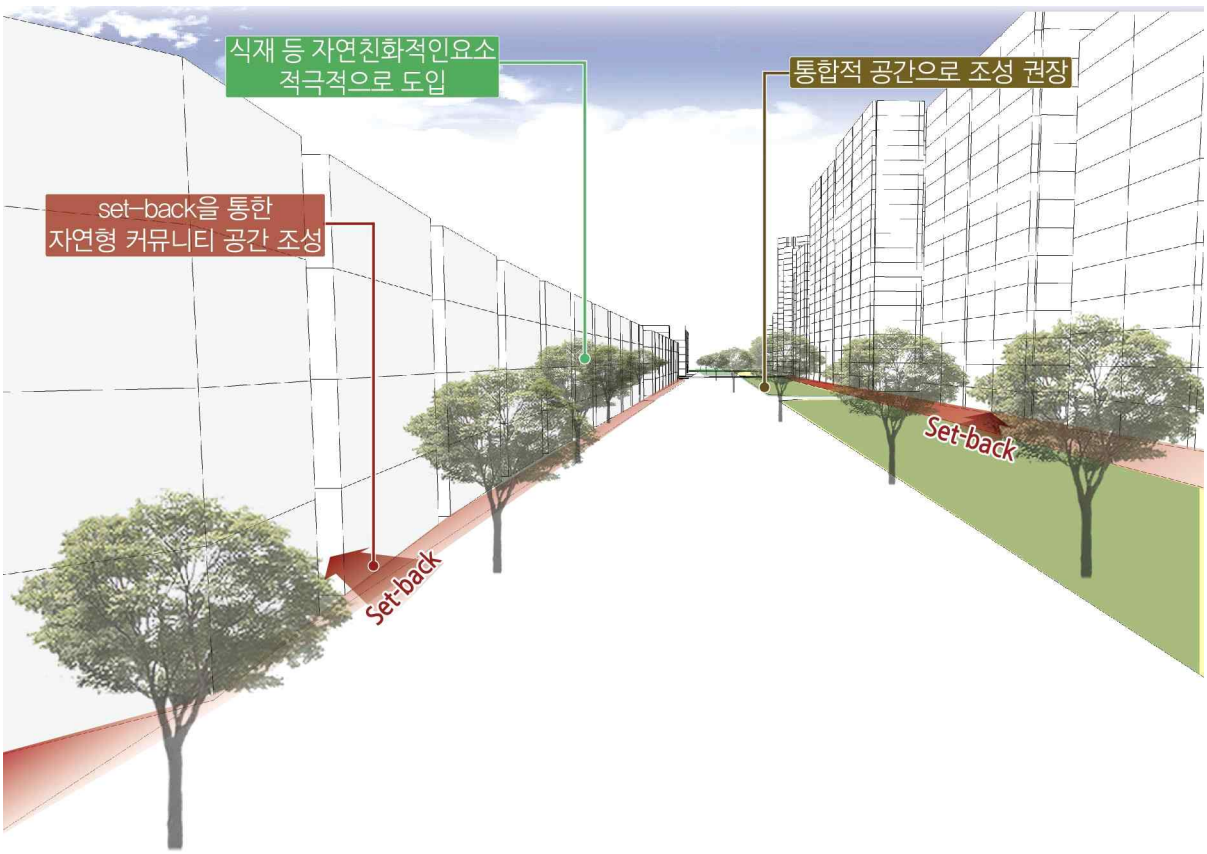④ 가로변 수목을 적극적으로 도입하여 쾌적하고 자연친화적인 이미지 도입





제 4 조 (기타가로축)

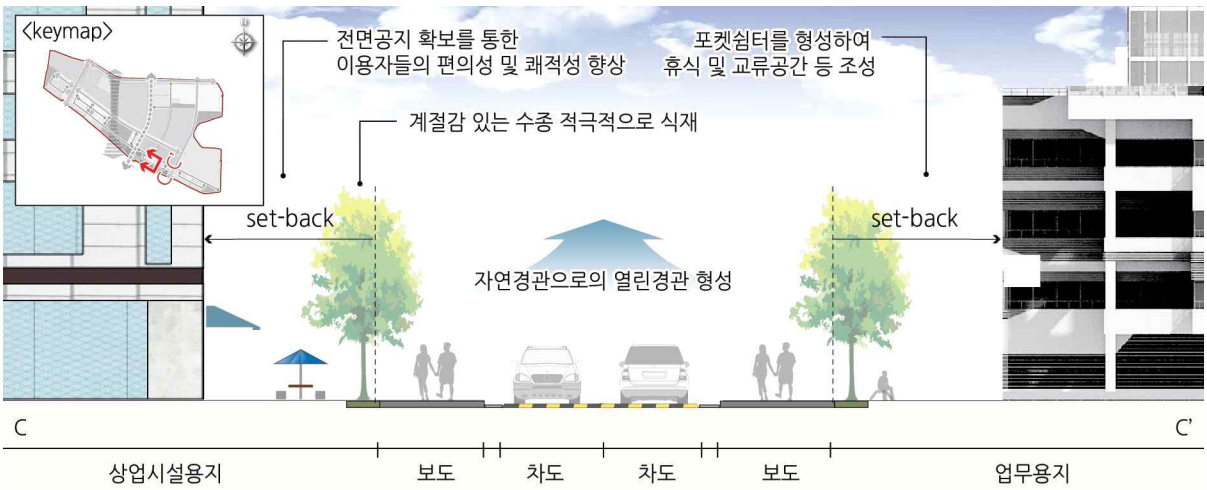
① 안전하고 편리한 보행 환경을 제공할 수 있도록 고원식 횡단보도, 고원식 교차로 등 교통정온화기법을 적극적으로 적용

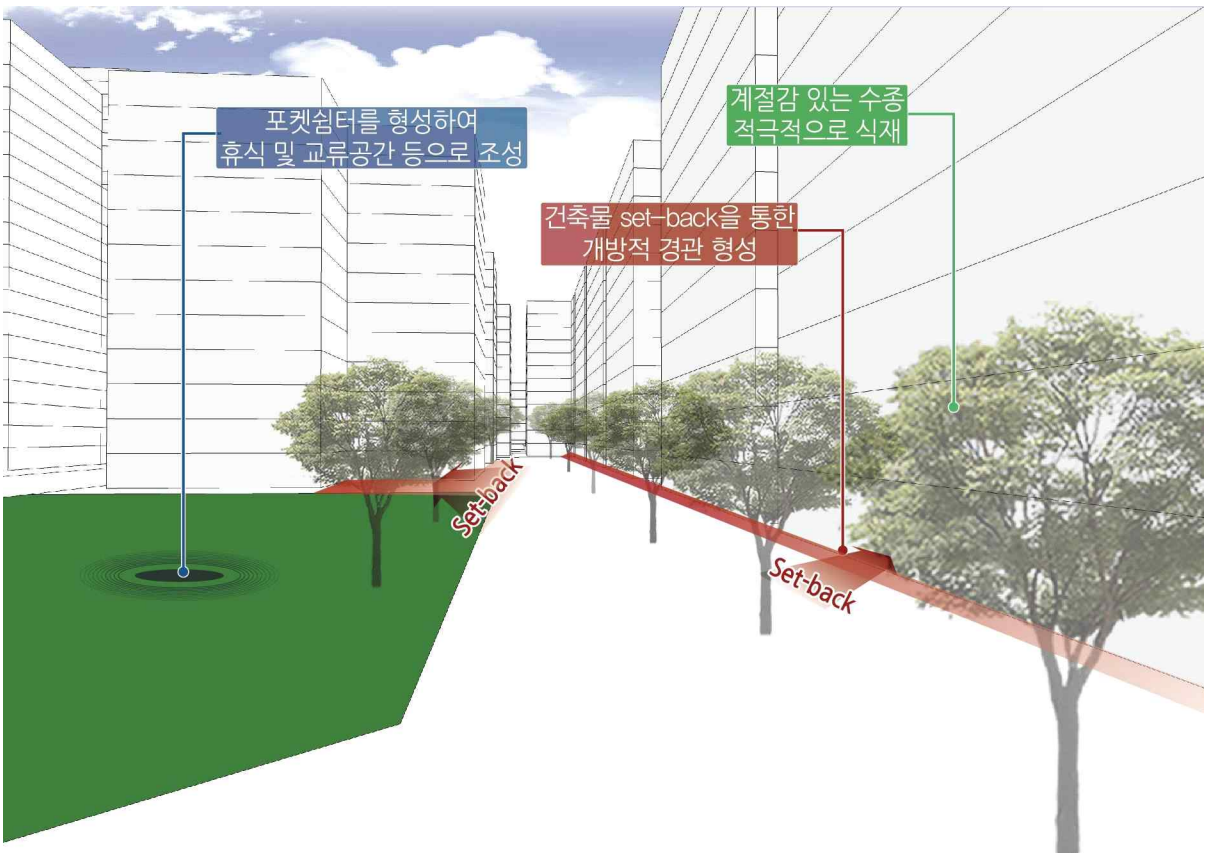
② 전면공지 확보를 통한 이용자들의 편의성 및 쾌적성 향상을 유도

③ 담장 설치는 가급적 지양하여, 자연경관으로의 열린경관 형성 유도

④ 가로변 계절감 있는 수종을 적극적으로 식재하여 자연친화적인 이미지 제고

⑤ 일정 간격마다 공유공간을 확보를 통해 보행자들의 휴식 및 교류 등이 이루어지도록 계획





제 5 조 (중심녹지축)

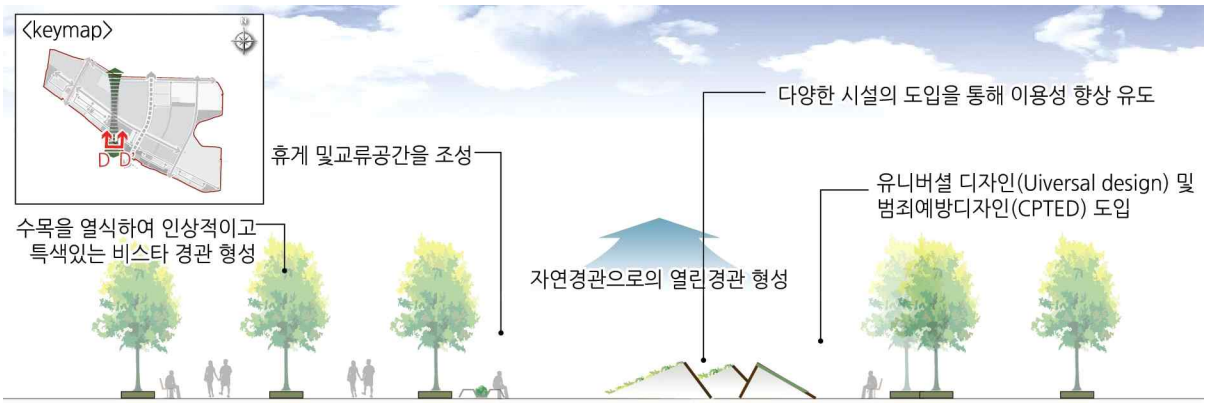
① 대상지 중심을 지나는 중심녹지를 활용하여 인공적인 이미지를 최소화하고 자연친화적인 이미지 제고

② 유니버셜 디자인(Universal Design) 및 범죄예방디자인(CPTED) 등을 적극적으로 도입


③ 일정 거리마다 녹지 및 휴게공간 조성을 통해 쾌적한 보행환경 제공

④ 다양한 시설의 도입을 통해 이용자 및 방문객들의 이용성 향상 유도

⑤ 녹지요소를 풍부하게 적용하여, 연접한 건축물과의 적극적인 연계를 통한 일체화된 공간 형성



공원

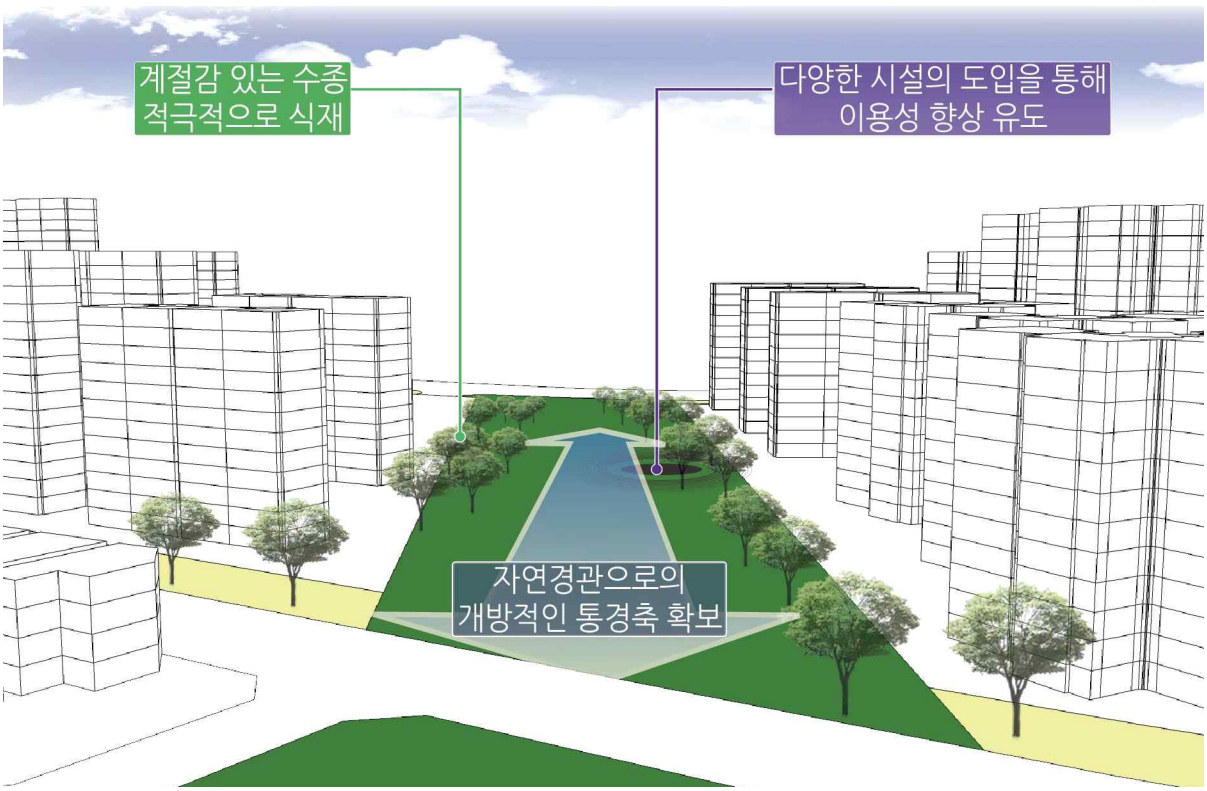

제 5 장 색채 경관

제 1 조 (기본방향)

① 색채 경관은 한국표준색계인 먼셀 시스템(munsell system)을 기준으로 적용하여 제시

② 주변 자연경관 및 인공경관과의 맥락을 고려한 색상, 명도, 채도를 설정하여 전체적으로 조화로운 경관 형성

③ 자연경관에 순응하고 기존 대지의 입지 잠재력 등이 우선적으로 고려된 색채경관 형성

④ 일부 경관요소에 한해서 인상적이고 특색있는 이미지 연출이 가능한 색채경관 형성

⑤ 김포시 경관계획 중 특정경관계획 색채경관계획(안) 내용 준용

제 2 조 일반사항

① 색채의 적용 범위

구 분	내 용
주조색	• 건축 외벽의 70% 이상 주조를 이루는 건축물의 기본색 • 밝고, 부드러우며, 안정감을 주는 고명도, 저채도의 색
보조색	• 건축물 외벽의 10~30%를 구성하며, 주조색과 동일하거나 유사 계열의 색상 적용 • 주조색보다 저명도 및 고채도로써 주조색과 배색 조화를 통하여 건축물의 통일과 균형을 이루도록 하며, 세련된 배색 연출
강조색	• 외장 효과를 위한 색으로써 건축물 외벽의 5% 미만을 차지 • 활력 및 명확성 등을 표현하여 개성적인 색채 경관 연출

② 색채경관계획







가이드라인 유형	주조색			보조색			강조색		
	색상	명도	채도	색상	명도	채도	색상	명도	채도
공동주택	YR~GY	8이상	1.5이하	YR~GY	6~8	2이하	R~PB	4~7	7이하
단독주택	YR~GY	7이상	5이하	YR~GY	4~8	7이하	YR~B	6이하	5이하
상업·업무용 건축물	YR~Y	7이상	3이하	R~Y	3~8	7이하	YR~R	9이하	10이하
공공건축물	R~GY	7이상	5이하	R~GY	4~7	7이하	R~GY	7이하	5이하
	N	7~10							

제 4 조 (공동주택)

① 전체적으로 주변 주거지역과 조화되며, 이질적이지 않고 편안한 분위기 연출이 가능하도록 Y 계열의 색채 적용

② 주조색 및 보조색은 중명도, 저·중채도의 Y 계열의 색채를 적용

③ 강조색은 중·고명도, 중채도의 계열의 색채를 입면 가각부, 옥탑부 등 포인트색으로 적용하는 것을 권장

배 치	색 상	명 도 / 채 도	예시(안)
주조색			3.0Y 8.0/0.5 9.0Y 8.0/1.0 8.0Y 8.0/1.0
보조색			6.0Y 8.0/2.0 6.0Y 7.0/2.0 7.0Y 6.0/2.0
강조색			2.0Y 6.0/4.0 4.5Y 6.5/6.0 4.5Y 5.0/5.0










제 5 조 (단독주택/준주거시설)

① 전체적으로 주변 주거지역과 공동주택과 조화되며 편안한 분위기 연출이 가능하도록 YR 계열의 색채를 적용

② 주조색 및 보조색은 중·고명도, 저·중채도의 YR 계열의 색채를 적용

③ 강조색은 중명도, 저·중채도의 YR 계열의 색채를 입면 가각부, 옥탑부 등 포인트색으로 적용하는 것을 권장

배 치	색 상	명 도 / 채 도	예시(안)
주조색			8.0YR 9.0/1.0 10YR 8.0/2.0 5.0YR 8.0/1.0
보조색			5.0YR 8.0/2.0 6.0YR 7.0/3.0 7.0YR 6.0/3.0
강조색			3.0YR 6.0/4.0 10YR 5.0/5.0 8.0YR 4.0/4.0






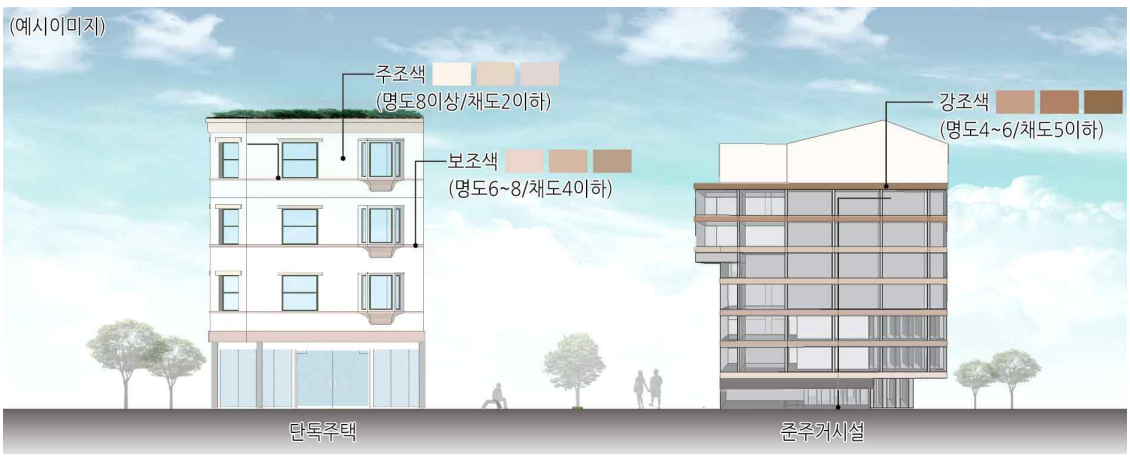


제 6 조 (상업시설)

① 전체적으로 주변 자연경관(하천경관) 및 연접한 단독주택 및 준주거시설과의 연계를 고려한 편안하고 쾌적한 이미지의 YR, B 계열의 색채를 적용

② 주조색 및 보조색은 중·고명도, 저채도의 YR 계열의 색채를 적용

③ 강조색은 저·중명도, 저·중채도의 B 계열의 색채를 입면 가각부, 옥탑부 등 포인트색으로 적용하는 것을 권장

배 치	색 상	명 도 / 채 도	예시(안)
주조색			8.0YR 9.0/0.5 8.0YR 9.0/0.5 9.0YR 9.0/1.0
보조색			7.0YR 8.0/2.0 5.0YR 8.0/2.0 6.0YR 8.0/1.0
강조색			5.0B 5.0/4.0 7.0B 4.0/5.0 6.0B 3.0/4.0









제 7 조 (복합시설)

① 연접한 공동주택과의 연계를 고려한 Y 계열과 지역의 대표성을 고려한 R 계열의 색채를 적용

② 주조색 및 보조색은 중·고명도, 저·중채도의 Y 계열의 색채를 적용

③ 강조색은 저·중명도, 저·중채도의 R 계열의 색채를 입면 가각부, 옥탑부 등 포인트색으로 적용하는 것을 권장

배 치	색 상	명 도 / 채 도	예시(안)
주조색			3.0Y 8.0/0.5 10Y 8.0/1.0 6.0Y 8.0/2.0
보조색			2.0Y 8.0/1.0 1.0Y 8.0/2.0 1.0Y 7.0/4.0
강조색			8.0R 4.0/6.0 7.0R 3.0/6.0 6.0R 3.0/7.0










제 8 조 (공공시설)

① 전체적으로 주변 자연경관과의 연계를 고려하여 편안하고 쾌적한 이미지 연출을 위한 GY 계열의 색채를 적용

② 주조색 및 보조색은 중·고명도, 저·중채도의 무채색(N계열) 및 GY 계열의 색채를 적용

③ 강조색은 고명도, 중채도의 GY 계열의 색채를 입면 가각부, 옥탑부 등 포인트색으로 적용하는 것을 권장

배 치	색 상	명 도 / 채 도	예시(안)
주조색			N9.5 N9.0 N8.5
보조색			2.0GY 7.0/5.0 6.0GY 7.0/3.0 7.0GY 7.0/4.0
강조색			2.0GY 7.0/5.0 5.0GY 7.0/5.0 7.0GY 6.0/5.0

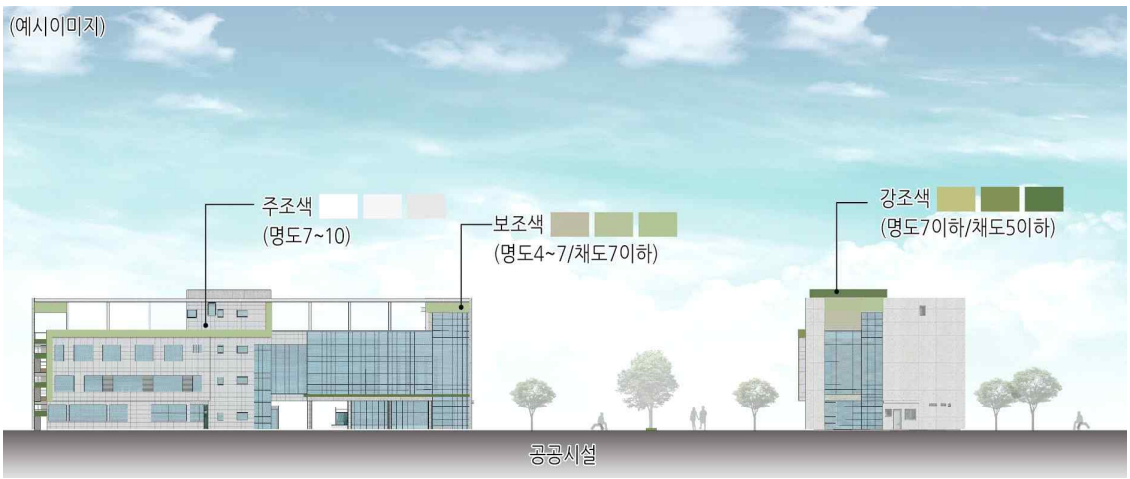

제 6 장 오픈스페이스 경관

제 1 조 (기본방향)

① 대상지의 쾌적한 환경 유지를 위해 인공적인 공간보다는 자연적인 공간을 대중에게 제공하여 주변 자연경관과의 균형을 맞추는 오픈스페이스 경관 형성

② 오픈스페이스의 입지적 특성, 공간의 활용성 등을 적극적으로 고려하여 이용 효율성이 향상될 수 있는 계획 수립


③ 심리적으로 요구되는 개방형, 식물 등 자연요소를 포함하는 친환경성, 불특정 다수가 자유롭게 모이는 공공성 등이 갖추어야 하며, 이를 충족시켜 대상지의 활력과 아이덴티티가 생길 수 있는 공간으로 조성

④ 기존 자연지형 및 식생을 이용, 보전하여 자연성 및 생태성이 우수한 공간으로 계획

제 2 조 (공원 / 광장)

① 대상지내 공원을 공원1, 공원2, 공원3 으로 구분하여 각각의 공원을 주변 토지이용특성, 이용형태 등을 반영하여 계획

공원 1	• 중심 생태축을 형성하는 오픈스페이스로써 자연성이 풍부한 경관 이미지 연출 • 북측 농경지의 대상지 내 기존수로와 남측 공원녹지를 연계하는 녹지네트워크 형성 • 주거시설 및 상업시설과 연접한 오픈스페이스로써 다양한 활동이 가능한 활기찬 공간으로 형성 (프리마켓, 이벤트 행사 등)
공원 2	• 학교 및 유치원 주변 공원 부지로써 유니버셜 디자인(Universal Design) 및 CPTED(범죄예방디자인) 등을 적용하여 안전하고 쾌적한 경관 이미지 연출 • 자연친화적인 소재(돌, 흙, 통나무 등)를 활용한 참여형 생태체험 및 놀이 등이 가능한 공간으로 형성 • 녹음 제공이 가능한 우수한 수종, 계절의 다양성 제공, 폐쇄적이지 않은 수종 적용
공원 3	• 파고라, 계단식 데크 등을 활용한 연접한 하천경관으로의 인상적인 조망이 가능한 휴게공간을 형성 • 주변 공동주택 주민들을 위한 휴게, 커뮤니티 등이 가능한 공간으로 형성
광장	• 주 진입가로 및 상업시설과 연접한 오픈스페이스로써 이용자들의 교류, 커뮤니티 공간으로 조성 • 폐쇄적인 공간 이미지 형성은 지양

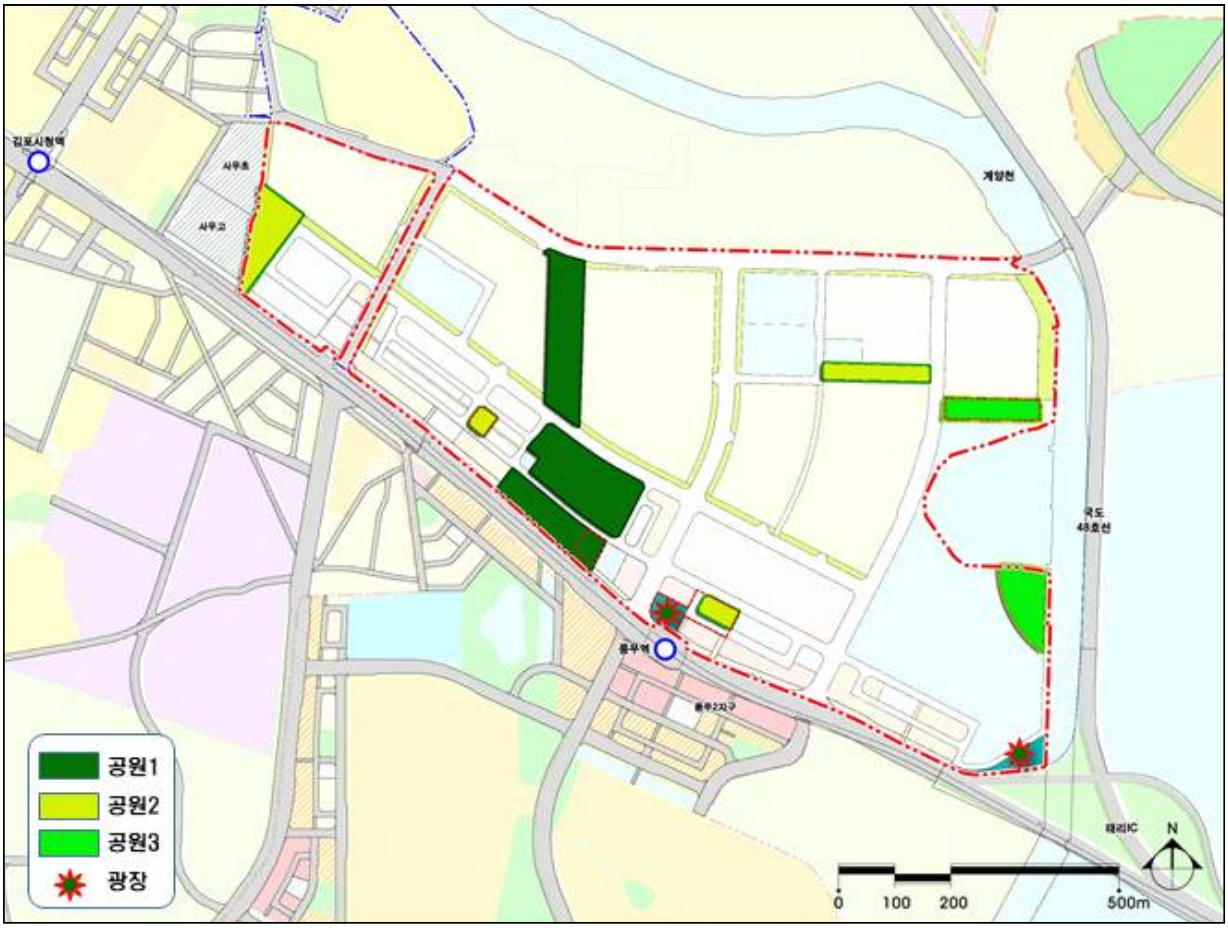
김포시청역
사우초
사우고
계양천
국도
48호선
풍무역
풍무2지구
태리IC
N
공원1
공원2
공원3
광장
0
100
200
500m